


Uponor Fluvia Move pumppuryhmä MPG-10-A-W

1078306

- Lämmityksen ja viilennyksen sekoitusryhmä ulkolämpötilakompensoidulla Move PLUS -menovedensäätimellä ja 3-tieventtiilillä.
- Liitännät 1".
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 15/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h).
- 3-tieventtiilin kvs-arvo 4,3
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Maksimikäyttölämpötilat ensiöpuoli 90 °C ja toisiopuoli 55 °C.
- Käyttöpaine 6 bar.
- Kytettävisä suoraan Vario PLUS -jakotukkiin.

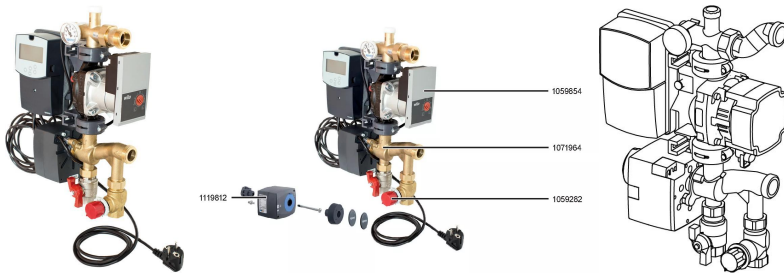

Uponor Fluvia Move pumppuryhmä MPG-10-A-W

1078306



Tekniset tiedot

LVI nro	2025018
Mittayksikkö	kpl
Korkeus	300
Pituus	350
Paino	4,5
Leveys	100

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi