


Uponor Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W


1078310

- Pumppuryhmä maalämmön keruupiiriin hyödyntämiseksi lattiaviilennyksessä.
- Sisältää Move-menovedenlämpötilansäätimen, 3-tieventtiin sekä säätömoottorin, liuospiirin kiertovesipumpun ja lämmönsiirtimen liuospiiriin erottamiseksi vesikiertoisesta lämmönjakojärjestelmästä.
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 25/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h)
- 3-tieventtiin kvs-arvo: 7.
- Lämmönsiirtimen teho 6 kW viilennyksessä.
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Ensiöpiiriin liitännät 1¼"sk, toisiopiiriin liitännät 1"sk.
- Sisältää toisiopiiriin sulkuventtiilit, lämpömittarit ja takaiskuventtiilin.
- 180 mm G1½" "täytepala" toisiopuolella voidaan korvata järjestelmän mukaan mitoitettavalla kiertovesipumpulla.

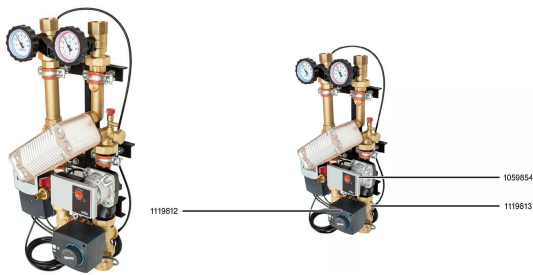

Uponor Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W

1078310

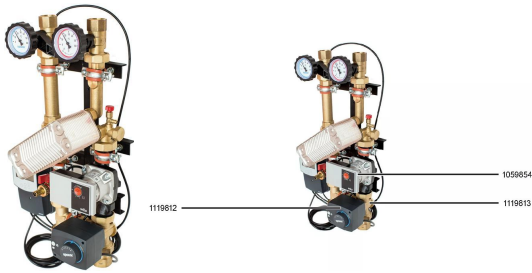

Tekniset tiedot

LVI nro	2025017
Mittayksikkö	kpl
Korkeus	220
Pituus	580
Paino	16
Leveys	345

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi