


## Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 22x3,0 25m

1086756

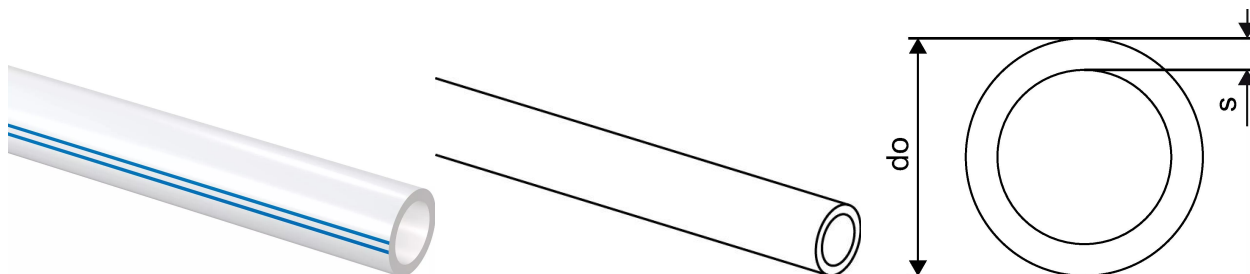

## Tietoa Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB

## Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidifфуsuosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

## Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

## Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 22x3,0 25m

1086756

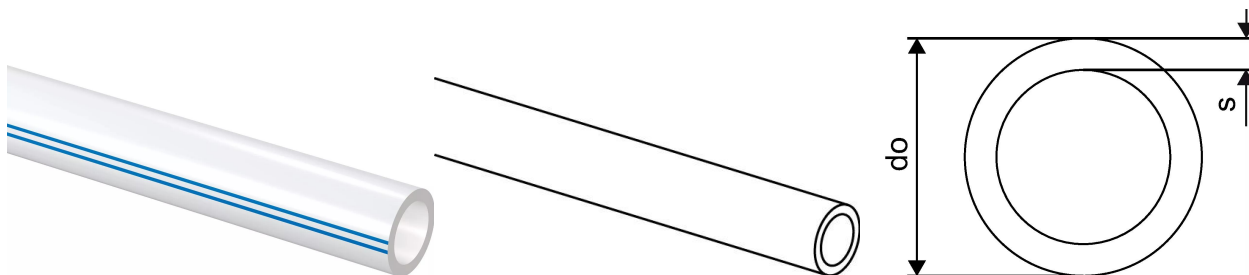

## Tekniset tiedot

LVI nro	2012108
Mittayksikkö	m
Korkeus	22
Pituus	1000
Paino	0,201
Leveys	22

## Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)