


Uponor Combi Pipe suoja-putkessa erist. ISO white/grey 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- ISO-mitoitus
- Eristeen paksuus 10 mm, materiaali PEX-solumuovi

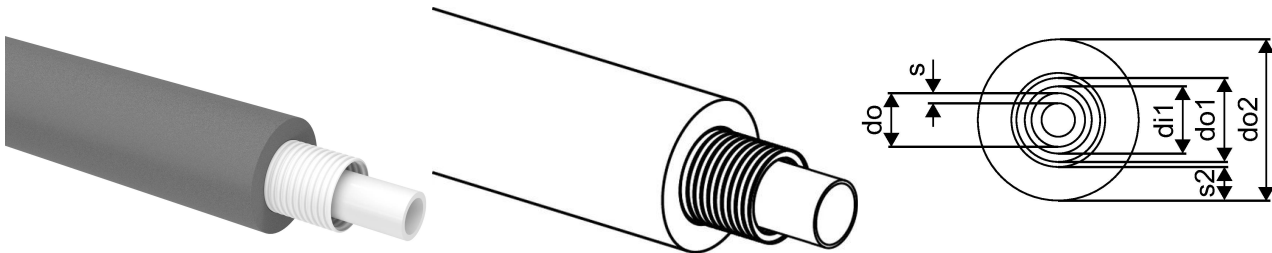

Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa erist. ISO white/grey

Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. ISO white/grey 16x2,0 25/20
48x10 50m

1087907

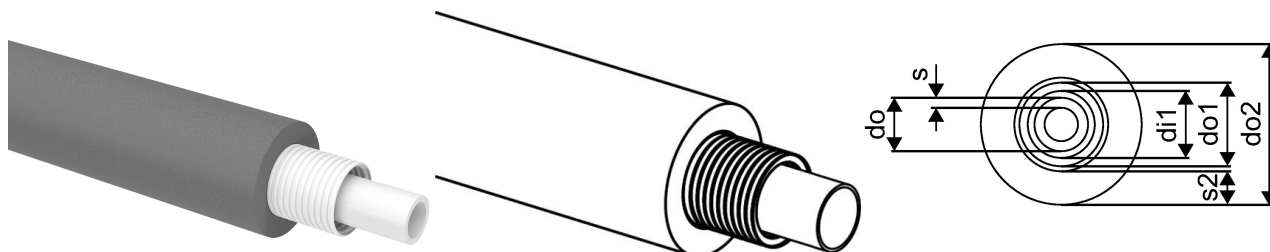

Tekniset tiedot

LVI nro	2012104
Mittayksikkö	m
Korkeus	48
Pituus	1000
Paino	0,187
Leveys	48

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi