


Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi RS B, 550x500x108mm

1088760

- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Suojaputkelle 54/48 on käytettävä tätä kaappia
- Kylmä- ja lämminvesisyötöt kaapin eri reunoista

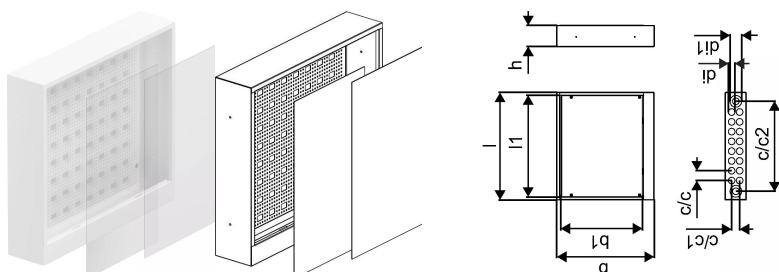

Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi RS

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi RS B, 550x500x108mm

1088760

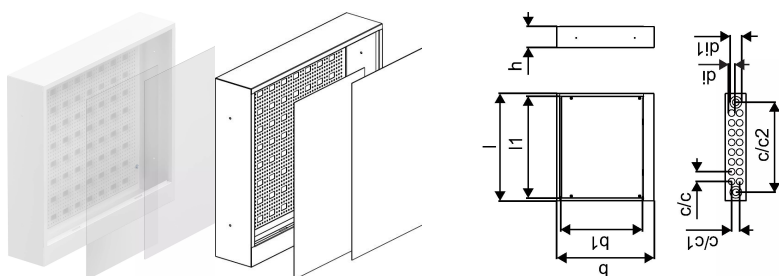

Tekniset tiedot

LVI nro	2072400
Mittayksikkö	kpl
Etäisyys k/k	50 mm
Etäisyys k/k_1	41 mm
Etäisyys k/k_2	460 mm
Pituus (l)	550 mm
Pituus (l1)	520 mm
Z-mitta b	500 mm
Z-mitta b1	418 mm
Z-mitta h	108 mm
Korkeus	500
Pituus	550
Paino	8,21
Leveys	108

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi