


## Uponor Base keskusyksikkö X-60 6x 230V


1138349

- Lattialämmityksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 6 huonetermostaatille (230 V)
- Max. 12 toimilaitteelle (2 toimilaittepaikkaa/kanava)
- Pumpun rele
- Sisääntulot: päivä/yö-kytkin
- Kytkentä 4-johdteisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkentäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm<sup>2</sup>
- Ylikuormitussuoja
- IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.

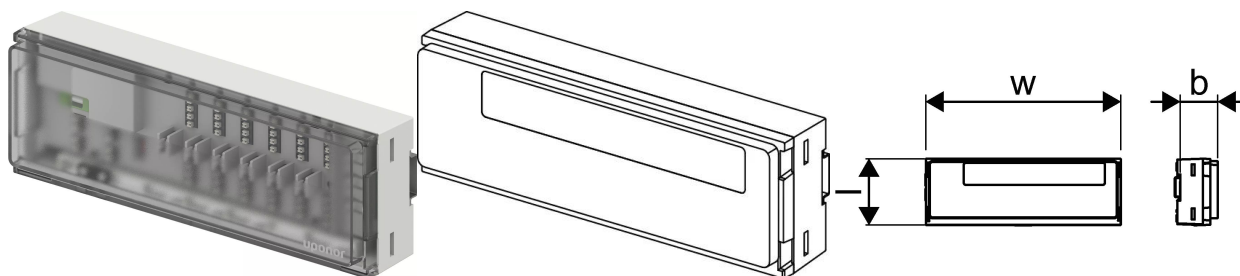

## Uponor Base keskusyksikkö X-60 6x 230V

1138349

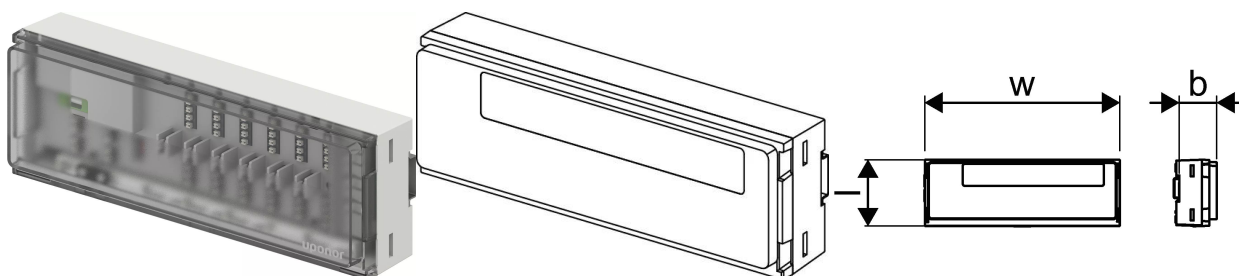

## Tekniset tiedot

LVI nro	2022277
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	265 mm
Z-mitta h	56 mm
Z-mitta w	90 mm
Korkeus	56
Pituus	265
Paino	0,430
Leveys	90

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)