


Uponor Base keskusyksikkö X-80 10x 230V


1138350

- Lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 10 huonetermostaatille (230 V)
- Max. 12 toimilaitteelle, vapaasti
- Pumpun ja kattilan rele
- Sisääntulot: päivä/yö-kytkin, lämmitys-/viilennyskytkin, kondensaatio
- Kytkentä 4-johdteisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkentäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm²
- Ylikuormitussuoja, IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.
- Huom! Viilennyskohteissa suositellaan lisäksi käytettävän S-80 kondensaatioanturia.

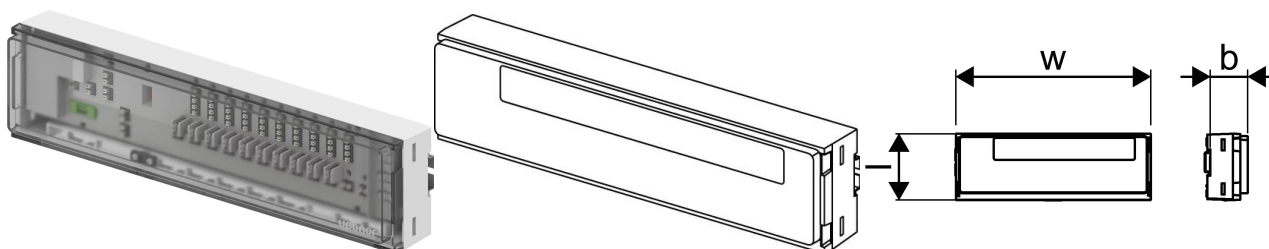

Uponor Base keskusyksikkö X-80 10x 230V

1138350

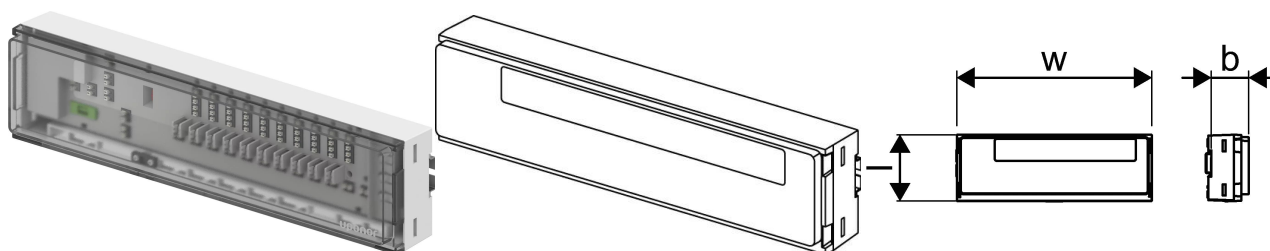

Tekniset tiedot

LVI nro	2022278
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	365 mm
Z-mitta h	56 mm
Z-mitta w	90 mm
Korkeus	56
Pituus	365
Paino	0,586
Leveys	90

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi