


## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 2xG3/4 Euro - G1


1140863

- Jakotukki ilman virtausmittaria
- Käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

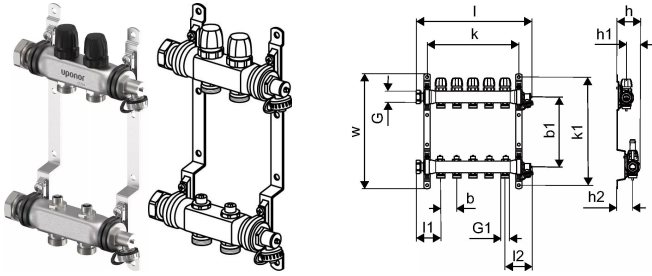

## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

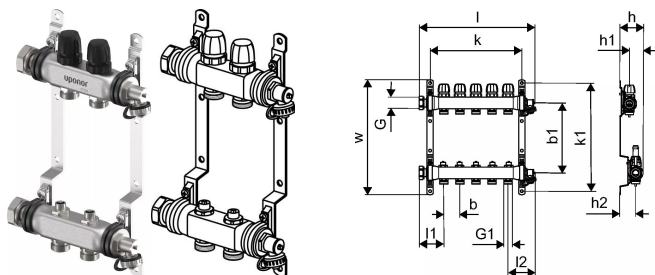

### Tekniset tiedot

LVI nro 2022246

Mittayksikkö kpl

Pituus (l1) 214 mm

Pituus (l2) 87 mm

Z-mitta b 50 mm

Z-mitta b1 217 mm

Z-mitta h 73 mm

Z-mitta h1 30 mm

Z-mitta h2 50 mm

Z-mitta k 135 mm

Z-mitta k1 336 mm

Z-mitta w 357 mm

Korkeus 40

Pituus 210

Paino 1,7

Leveys 235

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)