



## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 9xG3/4 Euro - G1


1140870

- Jakotukki ilman virtausmittaria
- Käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

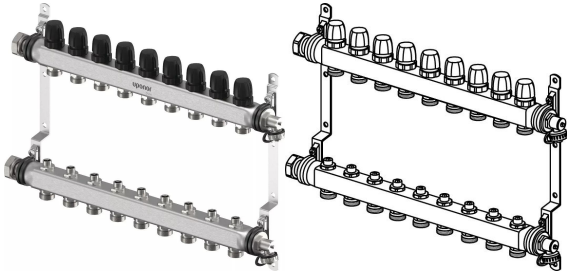

## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

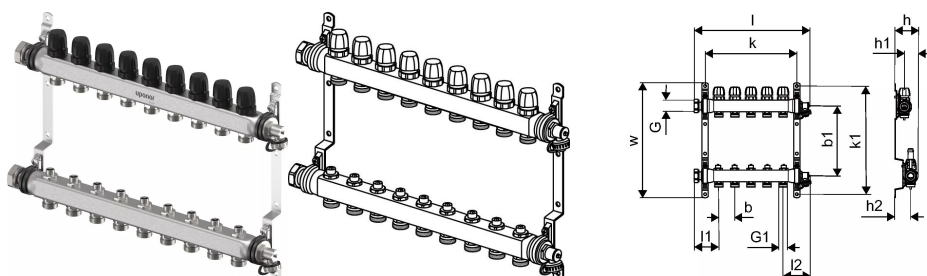

### Tekniset tiedot

LVI nro	2022253
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	564 mm
Pituus (l2)	87 mm
Z-mitta b	50 mm
Z-mitta b1	217 mm
Z-mitta h	73 mm
Z-mitta h1	30 mm
Z-mitta h2	50 mm
Z-mitta k	485 mm
Z-mitta k1	336 mm
Z-mitta w	357 mm
Korkeus	40
Pituus	560
Paino	5,5
Leveys	235

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)