


KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS KELTAINEN PP HALK.

1142987


Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden pysyvään suojaukseen tai tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden ajan työmaaliikenteen suojana. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen. Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon. Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkteudella $\geq 0,25$ m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkteutta ei saada. SRS kaapelinsuojaa voidaan käyttää täyttökorkteudelle $\geq 0,25$ m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

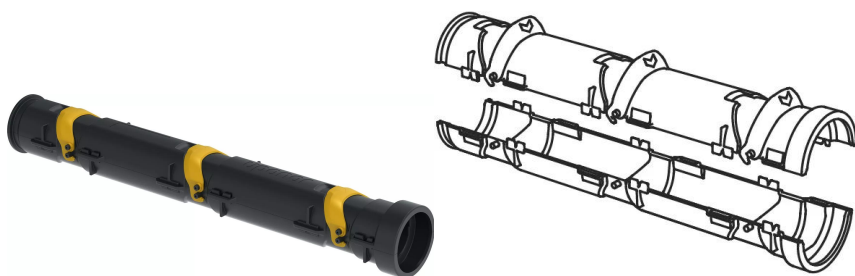

KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS KELTAINEN PP HALK.

1142987

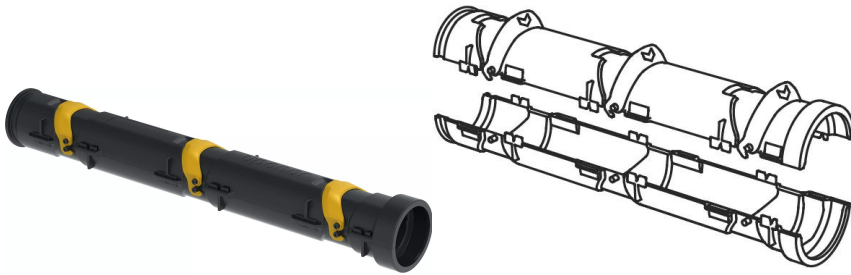

Tekniset tiedot

LVI nro	9412706
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	969 mm
Metriten kierre_M	41 mm
Korkeus	146
Pituus	1000
Paino	2,34
Leveys	140

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi