


## KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS KELTAINEN PP HALK.

### 1142990


Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden pysyvään suojaukseen tai tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden ajan työmaaliikenteen suojana. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen. Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon. Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkuudella  $\geq 0,25$  m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkuutta ei saada. SRS kaapelinsuojaa voidaan käyttää täyttökorkuudelle  $\geq 0,25$  m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

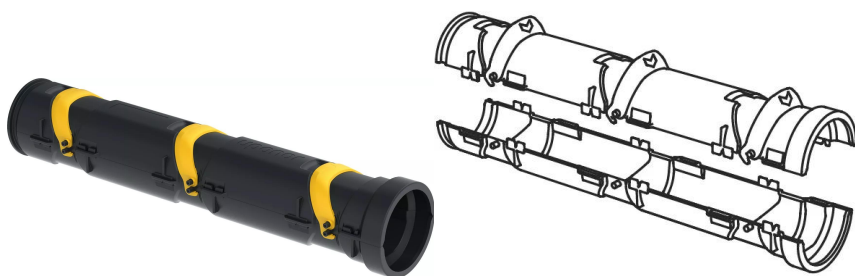

## KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS KELTAINEN PP HALK.

1142990

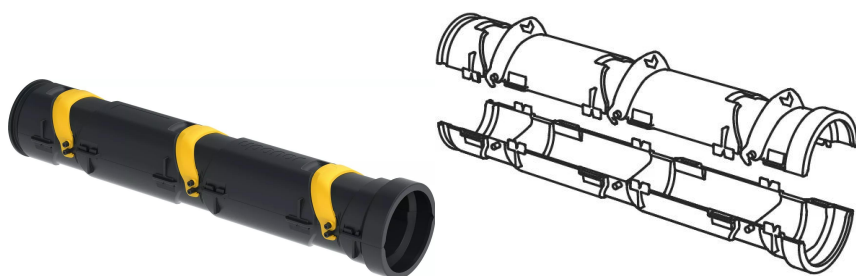

## Tekniset tiedot

LVI nro	9412709
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	968 mm
Metriten kierre_M	42 mm
Korkeus	192
Pituus	1000
Paino	4,39
Leveys	200

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)