

Uponor Vario corpo cassetta IW 110 & Uponor Vario cassetta cornice/porta IW



Descrizione capitolare

Corpo per cassetta da incasso a parete per il contenimento dei collettori per impianti radianti Uponor Vario M e Vario S. Esecuzione in acciaio zincato, regolabile in altezza, profondità 110 mm. La profondità complessiva del vano può essere ulteriormente aumentata utilizzando la regolazione delle guide fornite in dotazione con la porta da abbinare. Estensione massima con porta con cornice: 150 mm. Altezza: regolabile da 730 a 930 mm. Altezza del pavimento: max 200 mm.

Porta e cornice per installazione nel corpo per cassetta modello IW da incasso. Esecuzione in acciaio, verniciato a polvere bianca (RAL 9016). Dotata di giunzione frontale removibile ed altezza regolabile. Porta con serratura.

Gamma



Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1093491	Uponor Vario corpo cassetta IW 550x730x110mm	1	PZ	HUH
1093492	Uponor Vario corpo cassetta IW 700x730x110mm	1	PZ	HUH
1093493	Uponor Vario corpo cassetta IW 850x730x110mm	1	PZ	HUH
1093494	Uponor Vario corpo cassetta IW 1000x730x110mm	1	PZ	HUH
1093495	Uponor Vario corpo cassetta IW 1150x730x110mm	1	PZ	HUH
1093496	Uponor Vario corpo cassetta IW 1300x730x110mm	1	PZ	HUH



Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1093528	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 550x730mm*	1	PZ	HUH
1093541	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 700x730mm*	1	PZ	HUH
1093542	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 850x730mm*	1	PZ	HUH
1093543	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 1000x730mm*	1	PZ	HUH
1093544	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 1150x730mm*	1	PZ	HUH
1093546	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW S 1300x730mm*	1	PZ	HUH



Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1093547	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 550x730mm**	1	PZ	HUH
1093548	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 700x730mm**	1	PZ	HUH
1093549	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 850x730mm**	1	PZ	HUH
1093550	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 1000x730mm**	1	PZ	HUH
1093551	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 1150x730mm**	1	PZ	HUH
1093552	Uponor Vario Cassetta cornice/porta IW P 1300x730mm**	1	PZ	HUH

*cornice/porta in acciaio
**cornice/porta in plastica

uponor

www.uponor.it

Tel. +39 039 635821
Fax +39 039 6084269
Mail: info@uponor.it

Sede di Vimercate
Via Torri Bianche, 3
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde
800-121876

Magazzino
Via A. Meucci, 364
45021 – Badia Polesine (RO)

Tablelle di compatibilità cassette/collettori

COLLETTORE UPONOR VARIO M								
Dimensione Armadietto [mm]	collettore 1" con valvole a sfera		collettore 1" con PUSH 23-B-V		collettore 1" con MPG 10-A-W con Reg. Clim.		collettore 1" con PPG 20	
	Profondità minima 90 mm		Profondità minima 110 mm		Profondità minima 105 mm		Profondità minima 155 mm	
	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]
550	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	280	-	-	-	-	-	-
	3	330	-	-	-	-	-	-
	4	380	-	-	-	-	-	-
700	5	430	2	428	-	-	-	-
	6	480	3	478	-	-	-	-
	7	530	4	528	2	510	-	-
850	8	580	5	578	3	560	-	-
	9	630	6	628	4	610	-	-
	10	680	7	678	5	660	-	-
1000	-	-	8	728	6	710	2	695
	11	770	9	778	7	760	3	745
	12	820	10	828	8	810	4	795
	13	870	-	-	9	860	5	845
1150	14	920	11	918	10	910	6	895
	15	970	12	968	11	1000	7	945
1300	-	-	13	1018	12	1050	8	995
	-	-	14	1068	13	1100	9	1045
	-	-	15	1118	14	1150	10	1095
-	-	-	-	15	1200	11	1185	

COLLETTORE UPONOR VARIO S								
Dimensione Armadietto [mm]	collettore 1" con valvole a sfera		collettore 1" con PUSH 23-B-V		collettore 1" con MPG 10-A-W con Reg. Clim.		collettore 1" con PPG 20	
	Profondità minima 95 mm		Profondità minima 110 mm		Profondità minima 95 mm		Profondità minima 155 mm	
	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]	Attacchi	Ingombro [mm]
550	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	280	-	-	-	-	-	-
	3	330	-	-	-	-	-	-
	4	380	-	-	-	-	-	-
	5	430	-	-	-	-	-	-
700	6	480	2	428	-	-	-	-
	7	530	3	478	-	-	-	-
	8	580	4	528	2	510	-	-
850	-	-	5	578	3	560	-	-
	9	630	6	628	4	610	2	695
	10	680	7	678	5	660	3	745
1000	11	730	8	728	6	710	4	795
	12	780	9	778	7	760	5	845
1150	13	830	10	828	8	810	6	895
	14	880	11	878	9	860	7	945
1300	15	930	12	928	10	910	8	995
	16	980	13	978	11	960	9	1045
	-	-	14	1028	12	1010	10	1095
-	-	15	1078	13	1060	11	1145	
-	-	16	1128	14	1110	12	1195	
-	-	-	-	15	1160	13	1245	
-	-	-	-	16	1210	-	-	

uponor

www.uponor.it


Numero Verde
800-121876

Tel. +39 039 635821
Fax +39 039 6084269
Mail: info@uponor.it

Sede di Vimercate
Via Torri Bianche, 3
20871 - Vimercate (MB)

Magazzino
Via A. Meucci, 364
45021 - Badia Polesine (RO)

Ingombri

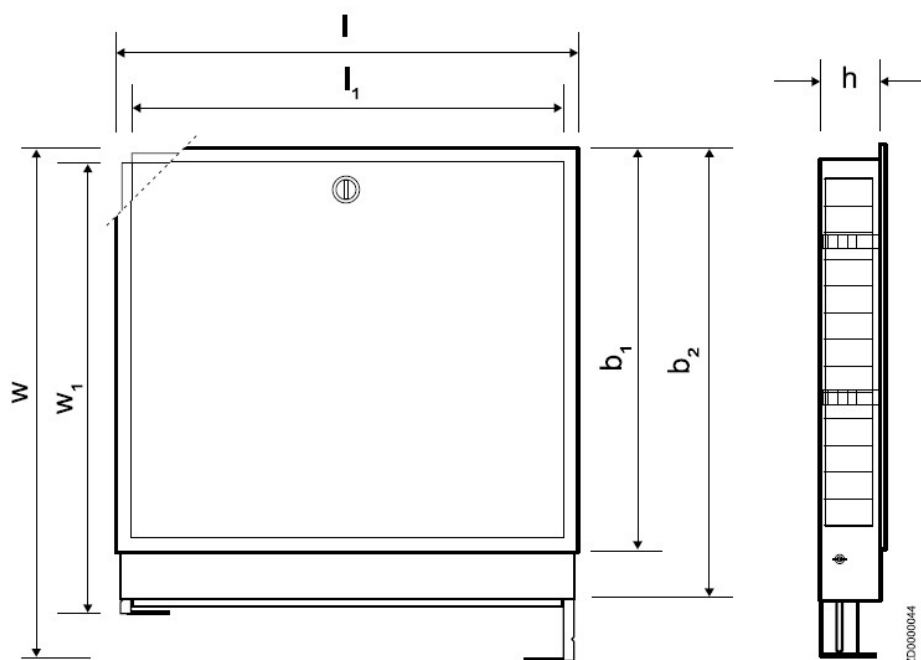

Tipologia	l	l_1	w	w_1	b_1	b_2	h
550/110	588	550	930	730	659	709	110
700/110	738	700	930	730	659	709	110
850/110	888	850	930	730	659	709	110
1000/110	1038	1000	930	730	659	709	110
1150/110	1188	1150	930	730	659	709	110
1300/110	1338	1300	930	730	659	709	110

uponor

Tel. +39 039 635821
 Fax +39 039 6084269
 Mail: info@uponor.it

www.uponor.it

Sede di Vimercate
 Via Torri Bianche, 3
 20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde
800-121876


Magazzino
 Via A. Meucci, 364
 45021 - Badia Polesine (RO)

Caratteristiche tecniche

Uponor Vario cassette a parete hanno una serie di caratteristiche pratiche che rendono più maneggevole l'installazione delle cassette in cantiere.

- **Fissaggio dell'altezza dei piedini della cassetta a parete**

I piedini regolabili in altezza consentono una regolazione millimetrica dell'altezza della cassetta all'altezza costruttiva del pavimento

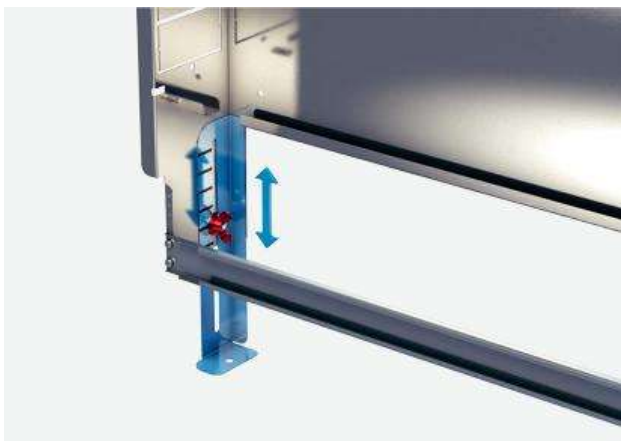

- **Possibilità di regolare la profondità**

La profondità della cassetta è adattabile in funzione dell'ingombro necessario. L'installazione dei gruppi pompa Uponor avviene nelle cassette IW 110. Le cassette IW 80 non sono idonee.



uponor

Tel. +39 039 635821
Fax +39 039 6084269
Mail: info@uponor.it

www.uponor.it

Sede di Vimercate
Via Torri Bianche, 3
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde
800-121876

Magazzino
Via A. Meucci, 364
45021 – Badia Polesine (RO)

- **Fissaggio del collettore Uponor al binario a C**

I collettori possono essere facilmente montati sul banco di lavoro sui binari a C. Successivamente l'assemblaggio avviene nella cassetta di distribuzione. Gli speciali elementi contenuti nella confezione consentono il fissaggio di tutti i componenti della cassetta.



uponor

Tel. +39 039 635821
Fax +39 039 6084269
Mail: info@uponor.it

www.uponor.it

Sede di Vimercate
Via Torri Bianche, 3
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde
800-121876

Magazzino
Via A. Meucci, 364
45021 – Badia Polesine (RO)

- **Adattamento del telaio al rivestimento del pavimento**

Se necessario, il frontalino integrato nel telaio dell'armadio può essere regolato in altezza e fornisce sempre una misura esatta per il rivestimento del pavimento



- **Lettura remota contabilizzazione del calore**

Opzionalmente, la cassetta può essere dotata di una porta di plastica. Questa porta consente la lettura a distanza di dispositivi come la contabilizzazione del calore.

