

Uponor

# Uponor Ecoflex

Iš anksto izoliuoti vamzdžiai šilumos,  
vėsos ir vandens paskirstymui




Daugiau informacijos tinklapyje [www.uponor.lt](http://www.uponor.lt)

# Uponor Ecoflex – lankstūs, lengvi ir patikimi iš anksto izoliuoti vamzdžiai

Uponor Ecoflex vamzdžiai – tai iš anksto gamyklos sąlygomis izoliuoti polimeriniai vamzdžiai, padengti polimero putų izoliacija. Pagrindiniai vamzdžiai – PE-Xa. Izoliuoti vamzdžiai vertinami kaip patikimi, novatoriški, lankstūs ir ekonomiškai vamzdžiai įvairiems skysčiams ir pastatuose, ir už jų ribų pernešti. Patvari konstrukcija, šiuolaikinės medžiagos ir originalūs sprendimai.

Uponor Ecoflex sistemą sudaro didelė šildymui/vėsinimui ir vandentiekui skirtų produktų pasiūla. Vamzdžių medžiagų ypatybės užtikrina ilgą jų tarnavimo laiką. Kadangi vamzdžiai yra lengvi ir labai lankstūs, juos galima greitai ir nesudėtingai nutiesti net esant kliūtims ir aplink kampus, juos sujungti yra paprasta ir saugu.

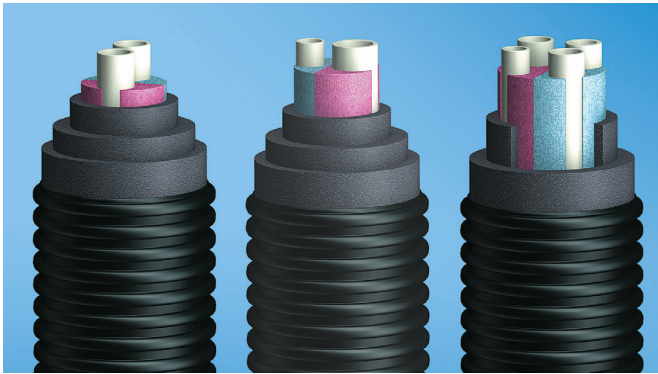

## Ecoflex Thermo izoliuotas vamzdynas

Ecoflex Thermo Single ir Twin vamzdynai skirti šildymo ir vėsinimo sprendimams. Thermo Single vamzdžiai rekomenduojami projektams, kuriuose reikalinga didesnė tėkmė, o Thermo Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos – tiekimo ir recirkuliacijos.

- Lankstumas ir lengvas montavimas.
- Atsparumas korozijai.
- Nereikia specialių įrankių.
- Nereikia suvirinimo darbų.
- Didelis jungčių ir priedų pasirinkimas.
- Mažesnės darbo sąnaudos įrengimui.

## Ecoflex Quattro izoliuotas vamzdynas

Ecoflex Quattro – tai sprendimas „Viskas viename“. Izoliuotame vamzdyje yra 2 vamzdžių linijos šildymui ir 2 vamzdžių linijos vandens tiekimui ir recirkuliacijai.

- Lankstumas ir lengvas montavimas.
- Atsparumas korozijai.
- Energetinis efektyvumas.
- Nereikia specialių įrankių.
- Didelis jungčių ir priedų pasirinkimas.

## Uponor Ecoflex ypatybės

- Greitas ir nesudėtingas montavimas
- Vamzdžiai lengvi ir ypatingai lankstūs
- Įrengimas aplink kampus ir esant kliūtims nekelia sunkumų
- Atsparūs temperatūrai iki 95 °C
- Vamzdžio apvalkalas yra apsaugotas nuo tiesioginių UV spindulių
- Be jungčių galima nutiesti ištisinį iki 200 m vamzdį



## Ecoflex Aqua izoliuotas vamzdynas

Ecoflex Aqua vamzdžiai skirti karšto vandens tiekimui iš katilinės į pastatą. Aqua vamzdžiai gali būti dvejų modelių. Ecoflex Aqua Single rekomenduojami projektams, kuriuose reikalinga didesnė tėkmė, o Aqua Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos – tiekimo ir recirkuliacijos.

- Nėra korozijos, erozijos.
- Nėra poveikio vandens kokybei.
- Nėra užšalimo rizikos.
- Vandens smūgių slopinimas.
- Galimi dideli skersmenys ir ilgiai.
- Mažesnės darbo sąnaudos įrengimui.

UAB „UPONOR“  
Ukmergės g. 280, Vilnius  
T 8-5 2132336  
E [info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)