


## Uponor Tacker Rotolo Acustico EPS DES 30-2

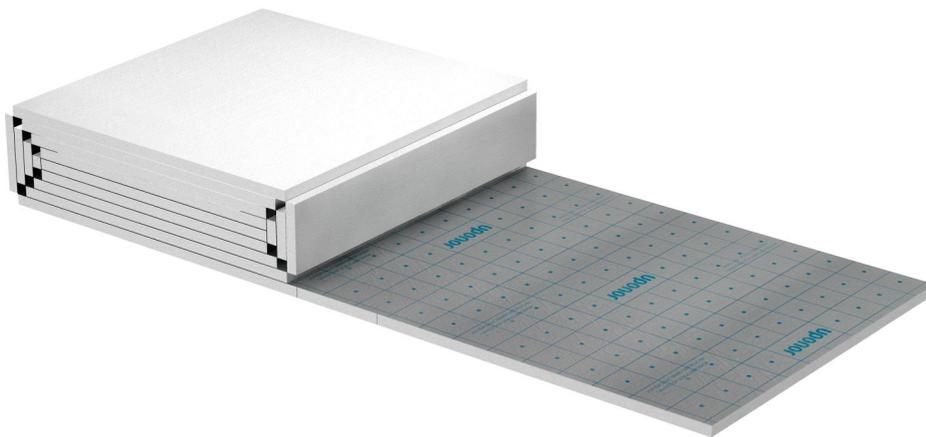

### Descrizione capitolare

Isolante termico e anticalpestio liscio, pronto per la posa, composto da lamina in tessuto resistente agli strappi incollata a EPS. Reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102, euroclasse E secondo EN 13501-1. Esente da CFC. Con griglia stampata di riferimento per la posa, modulo: 50 mm. Lunghezza pannello: 10000 mm. Larghezza pannello: 1000 mm. Spessore pannello: 30 mm. Resistenza termica: 0,75 m<sup>2</sup>K/W. Massimo carico distribuito: 5 KN/m<sup>2</sup>. Riduzione del rumore di calpestio (calcolato): 28 dB. Conformità CE.

### Gamma

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1090924	Uponor Tacker Rotolo Acustico EPS DES 30-2mm 10x1m	10	M <sup>2</sup>	HUH

## Dati tecnici

<b>Descrizione</b>	Tacker Rotolo Acustico EPS DES 30-2 mm		
<b>Codice</b>		1090924	
<b>Tipologia pannello</b>		Lastra isolante liscia EPS 30 mm + tessuto antistrappo	
<b>Formato del pannello</b>		10000 x 1000 mm	
<b>Dimensioni utili</b>		10000 x 1000 mm	
<b>Superficie utile</b>		10 m <sup>2</sup>	
<b>Modulo di posa</b>		50 mm	
<b>Dimensione tubazioni</b>		14x2,0 - 16x2,0 - 17x2,0 - 20x2,0 mm	
<b>Spessore isolamento</b>		30 mm	
<b>Spessore pannello</b>		30 mm	
<b>Euroclasse EPS</b>		EPS-T	
<b>Comprimibilità</b>		CP2 ≤2 mm	UNI EN 13163
<b>Carico Massimo Distribuito</b>		5 KN/ m <sup>2</sup>	UNI EN 13163
<b>Conducibilità termica dichiarata</b>	λ	0,040 W/mK	UNI EN 13163
<b>Resistenza termica isolante</b>	RD	0,75 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 13163
<b>Classe secondo la UNI EN 1264-4</b>	R	0,75 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 1264-4
<b>Foglio di protezione isolante</b>	Sp	Integrata nel foglio TNT antristrappo	
<b>Rigidità Dinamica</b>	SD	20 MN/ m <sup>3</sup>	UNI EN 29052-1
<b>Abbattimento acustico del rumore al calpestio</b>	ΔLW	28 dB (calcolato con una massa 100Kg sopra pannello)	*Valore previsionale di calcolo di abbattimento del rumore acustico da calpestio eseguito da secondo la legge di massa
<b>Confezione</b>		10,00 m <sup>2</sup>	
<b>Classe di reazione al fuoco (EPS)</b>		Euroclasse E	UNI EN 13501-1
<b>Conformità</b>		CE	

ST\_2204\_IC\_Uponor Tacker Rotolo Acustico EPS DES 30-2

**uponor**

[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Numero Verde  
**800-121876**

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 – Badia Polesine (RO)