


Uponor Smatrix Base A-145



IC0000041

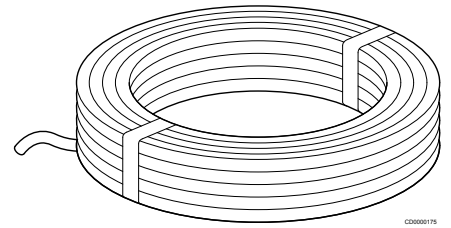

CD0000175

Buskabel til strømforsyning og datatransmission mellem Smatrix Base Pulse/PRO rumstyringer og termostater. Det inkluderer ekstra beskyttelse mod forstyrrelser genereret af eksterne elektriske kilder.

Består af to afskærmede farvekodede par.

C AL-mlary, inderfolie skærm

D Twisted kerne, Grøn/Hvid isolering

E PET, ydre isolering

F Træksnor


Funktioner

Vigtigste egenskaber:


- To ledninger til strømforsyning
- To ledninger til datatransmission

Tekniske data

Bus kabel	A-145
Beskyttelses materiale	Aluminum/polyester folie med træk snor
Temperatur spænd	-20 °C til +80 °C
Snit	AWG 22
Kappe	PVC
Nominel spænding	300 V
Rulle længde	10 m og 50 m
Kabel diameter	0,15mm
Kabel Materiale	Fortinnet Kobber
Jord/stel kabel materiale	Fortinnet Kobber
Isolerings farve	Rød/Sort/Grøn/hvid

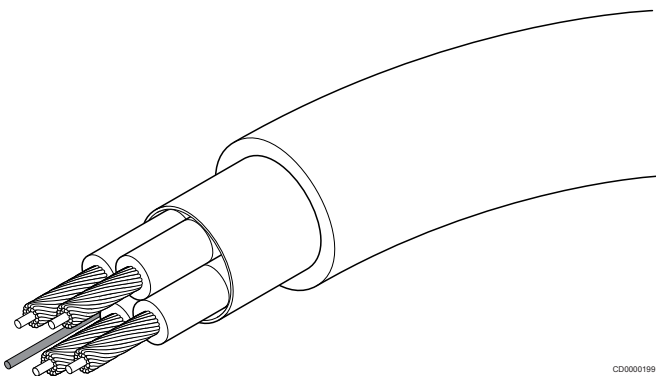

CD0000199



CD0000198

A Kappe

B Twisted kerne, rød/sort isolering

Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finland

1097142 01_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af specifikationerne for de indgående komponenter i overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring og udvikling af produkterne.

