


Uponor Pumpeshunt PPG

Pumpeshunt til udetemperaturkompenseret fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter.



- Central montage, forsyningsshunt for flere shuntgrupper.
- Kapacitet op til 700 m² gulvvarme ved 40 W/m².
- Udeføler for klimakompensering.
- Elektronisk reguleret med motorstyret ventil via C-46, kvs 8,0
- Volumenstrøm 0,1 – 8,3 m³/h
- Wilo Para 1-8, 8-trins cirkulationspumpe
- Løftehøjde 2,0 – 8,0 m
- Primærside max. 90 °C, 10 Bar, 1" M
- Returreguleringsventil, kvs 4,8
- Sekundærside max. 70 °C, 10 Bar, 1½" M

Δp -constant

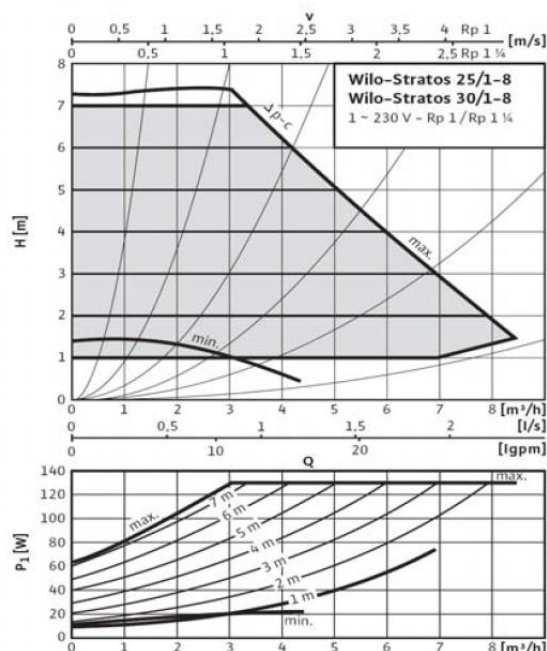

Δp -variable

