


1. Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti esim. 75 mm:n muurattu tiiliseinä, EI 30. Läpiviennit sekä saumat muihin rakenteisiin on tiivistettävä joustavalla massalla ilmatiiviiksi.
2. Uponor Decibel -kiinteistöviemäri $\varnothing 110$, nro 1000195
3. Uponor Decibel -kiinteistöviemäri $\varnothing 110$, nro 1000195
4. Uponor Decibel -paisunta/liitosyhde $\varnothing 110$, nro 1000237 asennuksen helpottamiseksi
5. Uponor Decibel -haarayhde $\varnothing 110/110-45^\circ$, nro 1000217
6. Uponor Decibel -kulmayhde $\varnothing 110-45^\circ$, nro 1000209

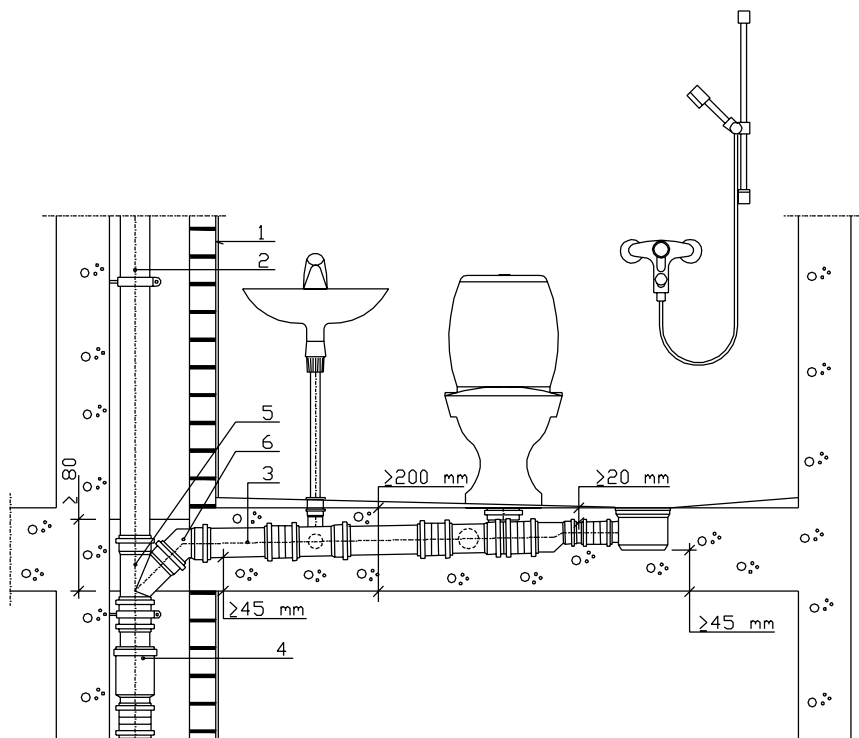

KUVA 15. Esimerkki Uponor Decibel kytkentä- ja vaakakokoojaviemärin asennuksesta betonisen välipohjan sisään.