


uponor

Розраховуйте на Uponor разом з S-Press


Технічна інформація про металопластикові фітинги
S-Press 63-75 PPSU

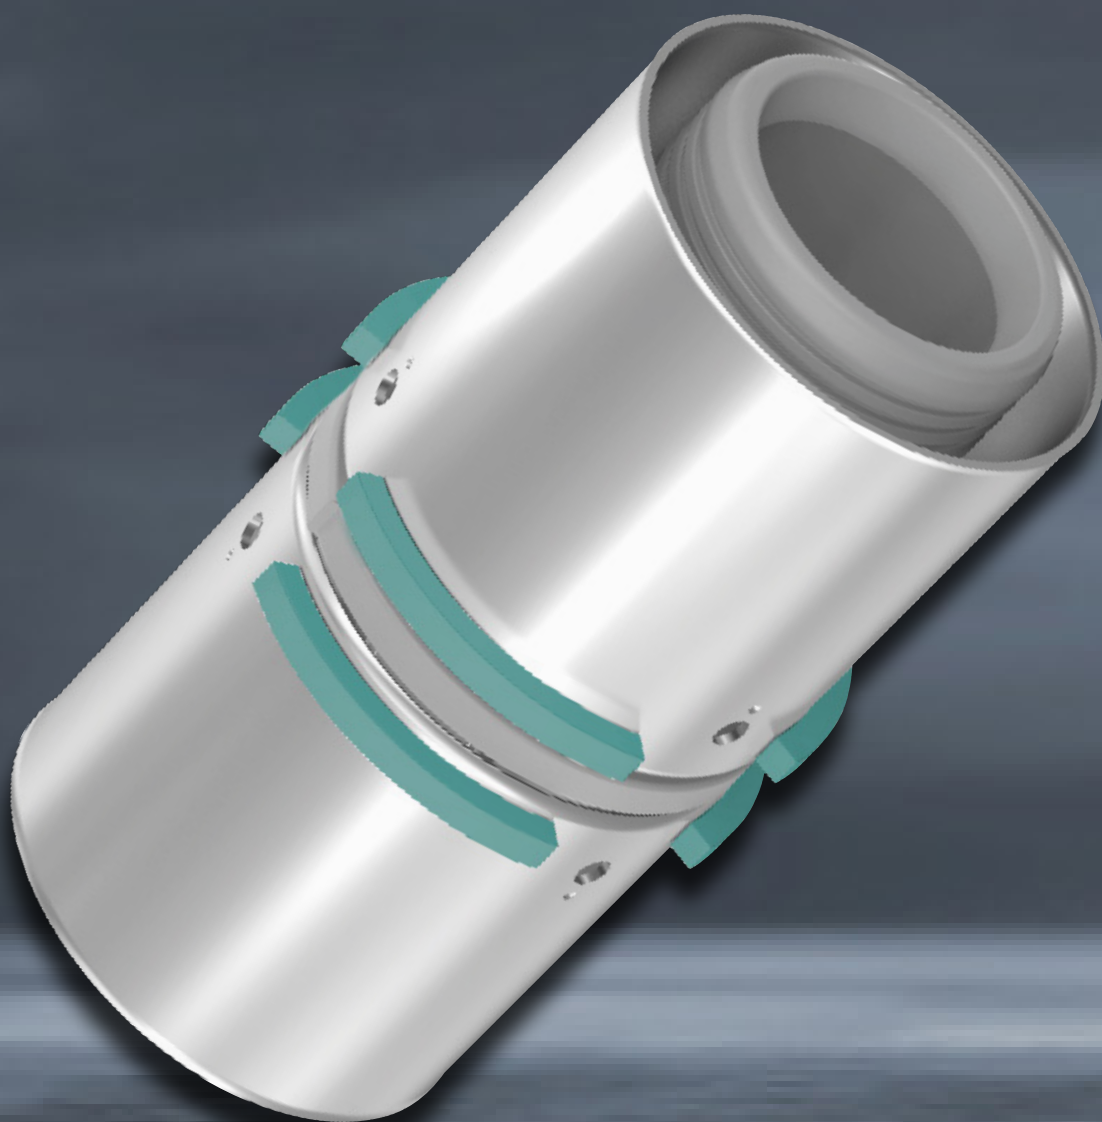

Нові великі діаметри у лінійці фітингів S-Press

Розраховуйте на швидкий та надійний монтаж стояків

- ✓ Великі діаметри металопластикових фітингів з PPSU - 63, 75 мм
- ✓ Всі компоненти фітингів відповідають списку затверджених матеріалів, що можуть контактувати з питною водою
- ✓ Швидкий монтаж з легкою процедурою зняття фасок та без потреби у калібруванні
- ✓ Повна сумісність з усіма існуючими продуктами Uponor
- ✓ Повна взаємозамінність модульних фітингів Uponor RS та металопластикових фітингів S-Press 63-75
- ✓ Колірне маркування діаметру
- ✓ Функція контрольного протікання
- ✓ Стоп-кільце для легкої та надійної фіксації прес-кліщів

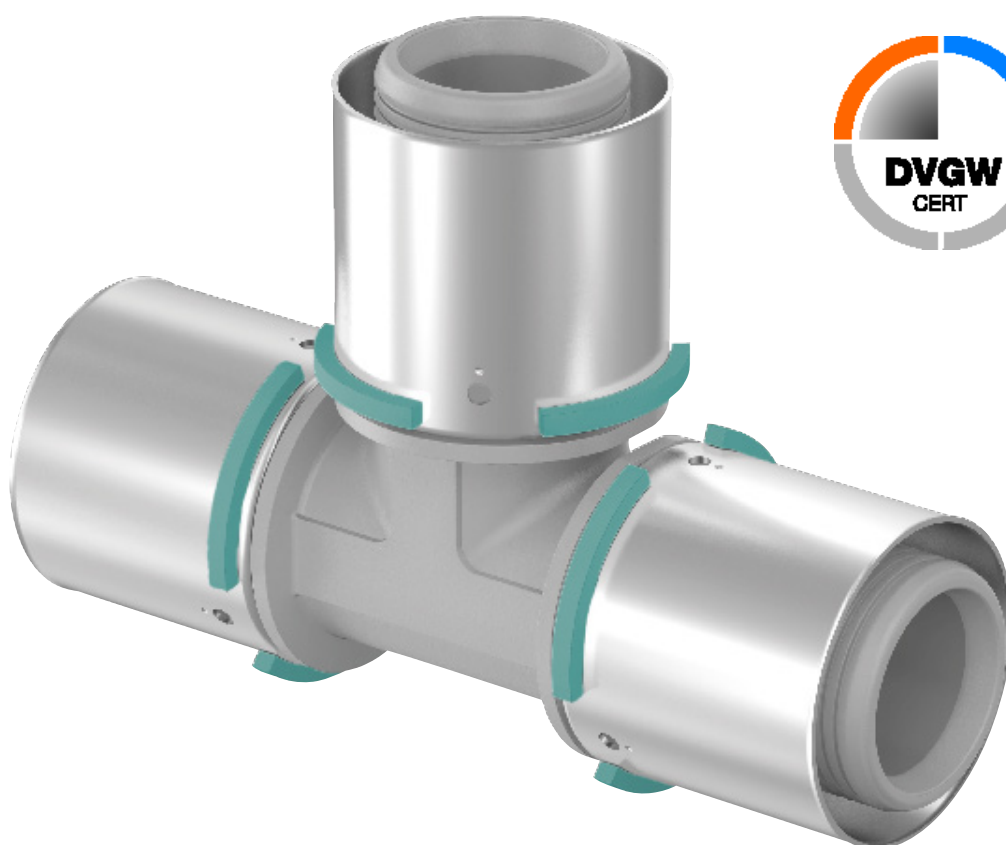


Характеристики S-Press 63-75 PPSU

Система фітингів		Фітинги S-Press 63-75 PPSU
Діаметри da x s [мм]	Сумісні труби	
63 x 6,0	MLC Pipe S	●
75 x 7,5	MLC Pipe S	●

Характеристики



Маркування	●
Індикаторне віконце	●
Зняття фаски, без потреби у калібруванні	●
Функція контрольного протікання	●
Корпус з PPSU та гільза з нержавіючої сталі	●

Маркування / Розмір інструменту

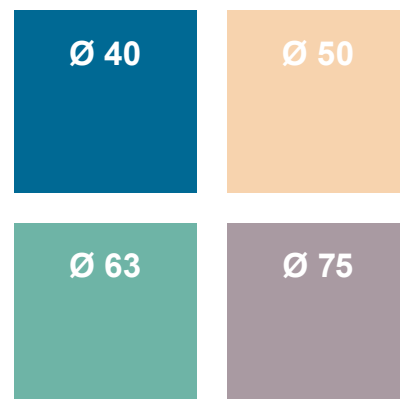

Колірне маркування діаметру дозволяє з першого погляду розпізнати розмір фітингу, навіть з великих відстаней. Колір маркування прес-кліщів допоможе обрати прес-кліщі правильного розміру.

Повна сумісність з лінійкою металопластикових труб Uronor MLC та прес-кліщами Uronor

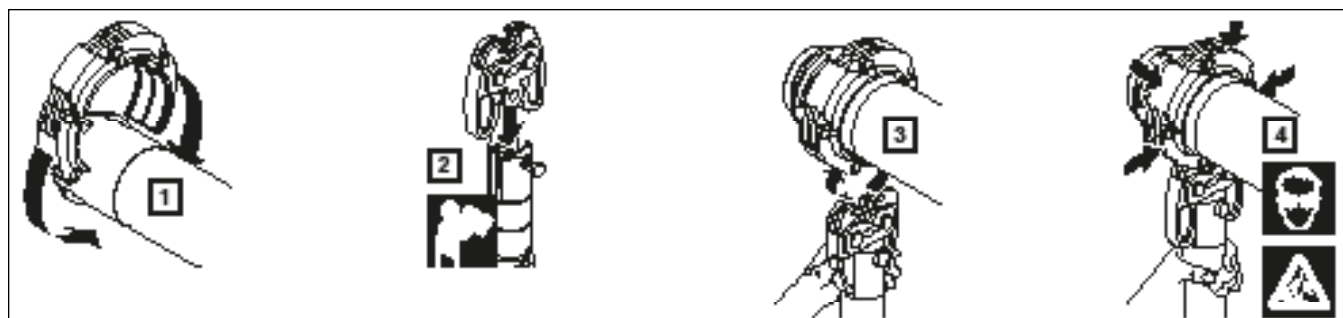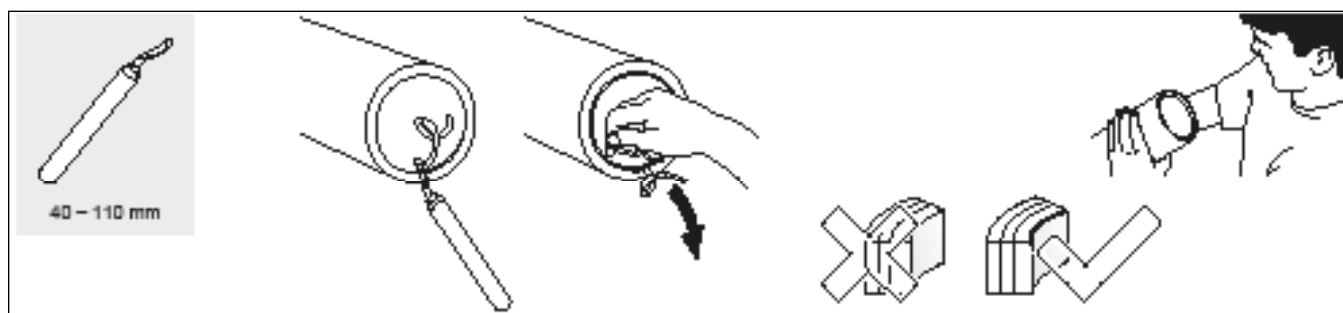

Використання

Фітинги Uponor S-Press 40-75 можна використовувати для будь-яких типів систем та приміщень будівель житлового, публічного та комерційного призначення. Система, разом з металопластиковими трубами Uponor MLC, отримала відповідні Сертифікати у всіх країнах Європи щодо високих стандартів гігієни водопостачання. Також фітинги S-Press 40-75 підходять для монтажу систем опалення та охолодження.

Система водопостачання: Робоча температура коливається від 0°C до 70°C за максимального постійного робочого тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 95°C протягом всього терміну служби.

Опалення: Робоча температура до 80°C за максимального постійного робочого тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи за температури 100°C протягом всього терміну служби.

Асортимент фітингів Uponor S-Press 40-75



КОЛІНО UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	Матеріал
1046386	PPSU 40-40	PPSU
1046387	PPSU 50-50	PPSU
1032877	PPSU 63-63	PPSU
1032878	PPSU 75-75	PPSU



КОЛІНО UPONOR S-PRESS 45°

Артикул	Розмір	Матеріал
1046388	PPSU 40-40	PPSU
1046389	PPSU 50-50	PPSU
1032879	PPSU 63-63	PPSU
1032880	PPSU 75-75	PPSU



МУФТА UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	Матеріал
1046401	PPSU 40-40	PPSU
1046402	PPSU 50-50	PPSU
1032881	PPSU 63-63	PPSU
1032882	PPSU 75-75	PPSU



РЕДУКЦІЯ UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	Матеріал
1046403	PPSU 40-25	PPSU
1046404	PPSU 40-32	PPSU
1046405	PPSU 50-32	PPSU
1046406	PPSU 50-40	PPSU
1032883	PPSU 63-40	PPSU
1032884	PPSU 63-50	PPSU
1032885	PPSU 75-50	PPSU
1032886	PPSU 75-63	PPSU



ТРІЙНИК РІВНОПРОХІДНИЙ UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	material
1046390	PPSU 40-40-40	PPSU
1046391	PPSU 50-50-50	PPSU
1032887	PPSU 63-63-63	PPSU
1032888	PPSU 75-75-75	PPSU



ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	Матеріал
1046392	PPSU 40-20-40	PPSU
1046393	PPSU 40-25-32	PPSU
1046394	PPSU 40-25-40	PPSU
1046395	PPSU 40-32-32	PPSU
1046396	PPSU 40-32-40	PPSU
1046397	PPSU 50-25-40	PPSU
1046398	PPSU 50-25-50	PPSU
1046399	PPSU 50-32-50	PPSU
1046400	PPSU 50-40-50	PPSU
1032889	PPSU 63-25-63	PPSU
1032890	PPSU 63-32-63	PPSU
1032891	PPSU 63-40-63	PPSU
1032892	PPSU 75-32-75	PPSU
1032893	PPSU 75-40-75	PPSU
1032894	PPSU 75-50-75	PPSU



ШТУЦЕР ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ UPONOR S-PRESS

Артикул	Розмір	Матеріал
1046901	40-R1 1/4"MT	Латунь
1046902	40-R1 1/2"MT	Латунь
1046905	50-R1 1/2"MT	Латунь
1046906	50-R2"MT	Латунь
1032895	63-R2"MT	Латунь
1032896	75-R2 1/2"MT	Латунь

Технічні характеристики

			Характеристики ζ			
			DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
			Розміри OD d _a мм			
			40	50	63	75
Швидкість потоку за розгалудження системи	TA		5,5	4,4	5,2	5,0
Швидкість потоку за розгалудження системи	TD		1,0	0,7	1,2	1,2
Швидкість зворотного потоку за розгалудження системи	TG		6,1	4,8	6,7	6,3
Швидкість зворотного потоку за злиття системи	TVA		12,1	9,4	12,6	11,8
Швидкість потоку за злиття системи	TVD		22,8	18,8	25,5	26,0
Швидкість зворотного потоку за злиття системи	TVG		12,4	9,7	13,5	12,7
Коліно	W90		5,1	4,3	4,4	3,8
Коліно 45°	W45		2,1	2,0	1,7	1,7
Редукція	RED		0,9	1,3	1,2	1,0
Штуцер	K		0,8	0,6	0,6	0,6

Показники для розрахунку підключення радіаторів - Таблиця розмірів труб для гарячого водопостачання

Коефіцієнт перетворення втрат тиску

90°C	80°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C	20°C
0,95	0,98	1,00	1,02	1,05	1,10	1,14	1,20

[illegible]

Температура води - 70°C

Температура подачі - 80°C

Температура повернення - 60°C

[illegible]

Q = потужність нагріву
m = сила потоку
v = швидкість потоку
R = сила тертя в трубі



Представництво Упонор ГмбХ в Україні
просп. Миру, 15 а, оф. 405 (4-й повер)
Київ, Україна
02105

T +38 044 209 7909
E info-ukraine@uponor.com

11/2019



www.uponor.com