

Uponor Vario S Jakotukit


Uponor



➤ Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut jakotukit

Uponor Vario S -jakotukit

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jakotukit on suunniteltu käytettäväksi lattialämmitys ja -viilennyskohteissa ja ne mahdollistavat osaltaan järjestelmän energiatehokkaan ja oikean toiminnan. Yhdistetynä Uponor-toimilaitteiden ja -säätöjärjestelmän kanssa lopputuloksena on aina automaattisesti oikein tasapainotettu järjestelmä huonekohtaisella säädöllä.

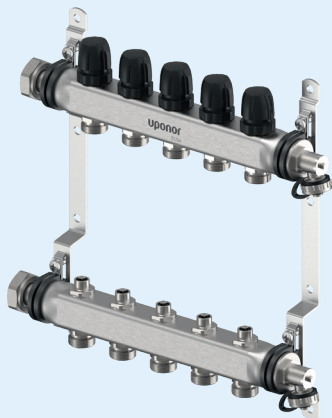

Uponor Vario S FM


- Virtausmittarilla varustettu jakotukki:
 - 0 – 5 l/min, tyhjennysventtiili, pyörivät mutterit
 - 2 – 12 lähtöä (ota yhteyttä, jos on tarvetta isommille tukeille)
- Käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella

Uponor Vario S LS

- Jakotukki ilman virtausmittaria:
 - menoventtiili, tyhjennysventtiili, pyörivät mutterit
 - 2 – 12 lähtöä (ota yhteyttä, jos on tarvetta isommille tukeille)
- Käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella

Käyttökohteet

Lattialämmitys ja -viilennysjärjestelmät
asuin- ja julkisissa rakennuksissa

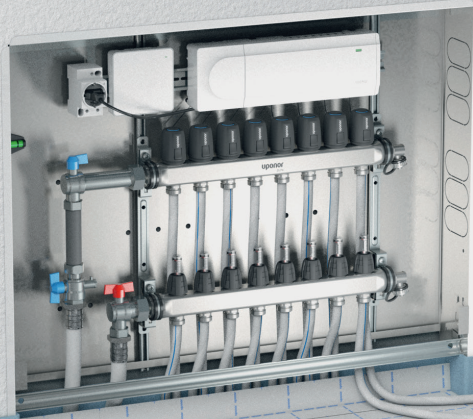


Toimiva kokonaisuus

Uponor Vario lisävarusteet

Uponor Vario -jakotukivalikoimaan kuuluu myös erilaisia lisävarusteita. Sulkuventtiilillä syöttöputki voidaan liittää jakotukkiin halutusta suunnasta. Lisäksi valikoimasta löytyvät myös pumppuryhmät ja jakotukkikaapit.

Uponor Vario -lisävarusteet



Vario sulkuventtiilipari, kulma



Vario sulkuventtiilipari, suora



Vario meno- ja paluuventtiili

Uponor Vario jakotukkikaapit




Vario jakotukkikaappi OW



Vario jakotukkikaapin ovi




Vario jakotukkikaapin kehys



Vario jakotukkikaapin pohja

Uponor Fluvia pumppuryhmät



Push-23-A-AC



MPG-10

Uponor Vario S toimilaitteet




Vario S toimilaitte NC 24 V ja 230 V

Jakotukit lattialämmitykseen ja -viilennykseen

	Vario S FM	Vario S LS	Vario Plus Q&E	Vario Plus Eurocone
Materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Lasikuitu- vahvisteinen PA	Lasikuitu- vahvisteinen PA
Rakenne	Lohkomainen	Lohkomainen	Modulaarinen	Modulaarinen
Lähtöjen määrä	2 – 12*	2 – 12*	2 – 16 Moduulit: 1,3,4,6 lähtöiset	2 – 16 Moduulit: 1,3,4,6 lähtöiset
LL-putken liitännä G½ eurocone	●	●		●
Syötön liitännä G1 (pyörivä mutteri)	●	●	●	●
Virtausmittari	●		saatavana erikseen	
Täyttö- ja tyhjennysventtiili	●	●	●	●

* Kysy tarvittaessa isompia jakotukkeja

Vario S FM jakotukki
toimilaitteilla

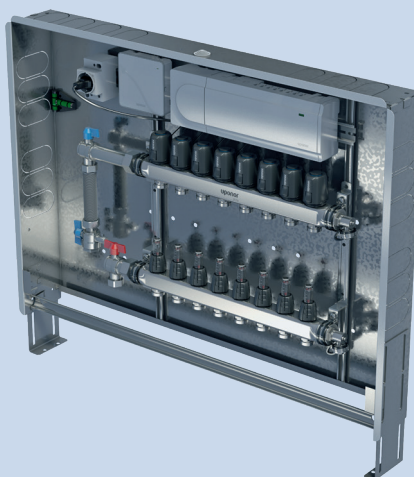

Moving > Water

uponor

Uponor Suomi Oy

Kouvolantie 365

15561 Nastola

P 030 410 8500

E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi

04_2024