

Uponor IQ -säiliöt




Moduulirakenteinen Uponor IQ -säiliöjärjestelmä soveltuu muun muassa hulevesien viivytyssäiliöksi, hulevesiputkilinjan laajentamiseen, ylivuotosäiliöksi tai varastosäiliöksi vaikka sammutusvesille. Käyttökohteita ovat hulevesiverkoston ohella asuinrakennusten tonttialueet, liikekiinteistöt, kauppakeskukset, pysäköintialueet, teollisuusalueet sekä tie- ja risteysalueet.

Halutun kokoinen säiliö voidaan suunnitella ja koota putki- ja päätymoduuleista, joissa on tarkastusputkivalmius. Säiliön pituus on vapaasti valittavissa, kunhan tarkastus-

putkien määrä on riittävä. Useampi säiliö voidaan asentaa vierekkäin. Vesi jaetaan niihin jakokaivojen kautta.

Kestävästä polypropeenimuovista valmistettuja moduuleja on saatavilla Ø 800, Ø 1000 ja Ø 1200 mm kokoisina. Säiliössä on kestävä tuplaseinämuorirakenne: ulkokerros korrugoitu, sisäpinta vaalea ja sileä.

Päätymoduulit toimitetaan parina, josta toisessa on pistoyhde ja toisessa muhvi. Kummassakin päätymoduulissa on läpivienti tai putkiyhde tarkastusputkelle.

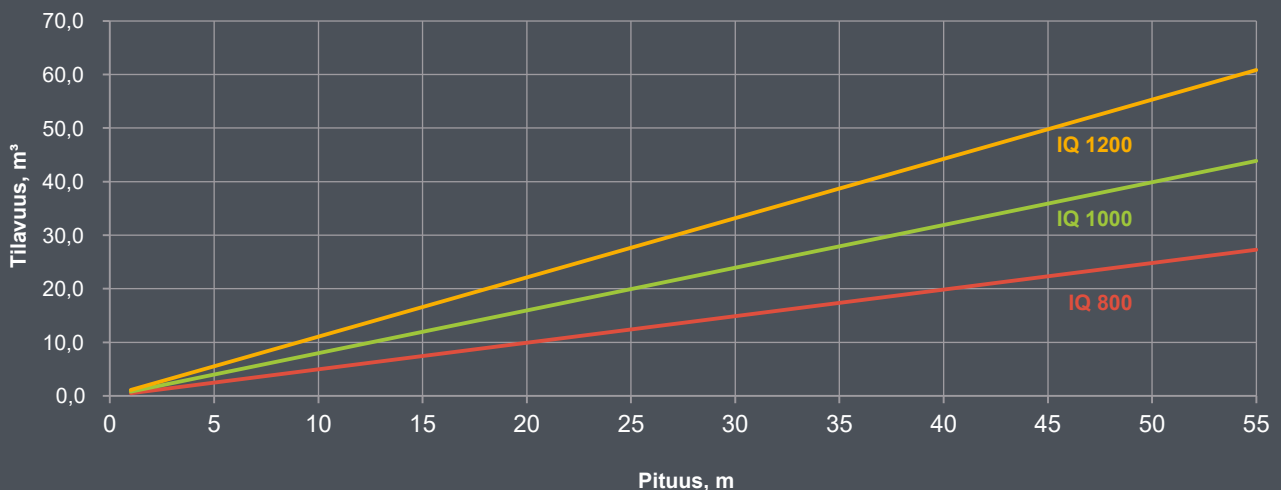

Tuotenumero	Nimelliskoko mm	Ulko-/sisähalkaisija mm		Pituus m	Tilavuus m ³ /m	Kokonaistilavuus m ³
1057760	800	902/800	Muhviputki	2,8	0,5	1,3
1051746	800	902/800	Muhviputki	6	0,5	2,9
1091945	800	902/800	Päätymoduulit (2 kpl)	1,4	0,5	1,3
1057761	1000	1154/1000	Muhviputki	2,7	0,8	2,1
1051749	1000	1154/1000	Muhviputki	6	0,8	4,7
1091946	1000	1154/1000	Päätymoduulit (2 kpl)	1,35	0,8	2,1
1057762	1200	1360/1200	Muhviputki	2,6	1,1	2,9
1057763	1200	1360/1200	Muhviputki	5,8	1,1	6,3
1091947	1200	1360/1200	Päätymoduulit (2 kpl)	1,3	1,1	2,9

Uponor IQ -säiliön edut

- Fiksu modulaarinen ratkaisu: helppo suunnitella, hankkia ja asentaa
- Vakio-osista voidaan suunnitella ja koota halutun kokoinen säiliö
- Tuote nopeasti varastosta työmaalle
- Putkimainen IQ-säiliö on nopea asentaa
- Järjestelmä täydennettävissä muilla Uponor-tuotteilla kuten sadevesikaivoilla
- Tukkeutumaton rakenne on helppo huoltaa ja tarkastaa: säiliön voi puhdistaa ja tyhjentää tarkastusputkien kautta
- Säiliössä vaalea sisäpinta: helppo tarkastus kuvaamalla
- Voidaan helposti laajentaa lisäämällä moduuleita tai rinnakkainen järjestelmä

Materiaali:	Polypropeeni
Väri:	Ulkopinta musta, sisäpinta vaalea
Liitokset:	Muhviliitokset, kumitiiviste sijoitetaan pistopään toiseen uraan
Rengasjäykkyys:	SN 8
Liittymät:	Poraamalla ja läpivientitiivisten avulla
Tarkastusputki:	315 mm, mansettiiviste, tarkastusputki ja valurautakansisto Tarkastusputkien suositeltu asennusväli 50 m tai lyhyempi
Ankkurointi:	Tarvittaessa, jos peitesyvyys eri halkaisijoilla: <ul style="list-style-type: none"> • Ø 800 mm < 1,0 m • Ø 1000 mm < 1,25 m • Ø 1200 mm < 1,5 m
Tuuletus:	Säiliö varustetaan tuuletusyhteellä etenkin, jos liittymät ovat alareunassa
Ylivuoto:	Tarvittaessa esim. säiliön yläreunasta