


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Uponor RENSEANLEGG WEHOPUTS 20 PE

| | |
|-----------------------------|--|
| Navn på FDV | Uponor nr. 1066934 Wehoputs 20pe |
| Nr. på FDV | 00-025 – Utgave 1 |
| Dato | 01.11.2023 |
| Godkjenninger | EN 12566-3 – Sintef TG20144 |
| Teknisk data | Polyetylen PE100 Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³ |
| Dimensjon | L x B x H = 3200x2175x2700 MM |
| Wehoputs 20pe | |
| Kapasitet / Vekt | 3 m ³ per døgn / 1100 kg |
| Inn/utløp | 160/50 MM |
| Overløp | 160 MM – skal plugges |
| Pumpe slamtank | Domo 7VX/B – Upo nr. 1066978 |
| Pumpe prosesstank | Domo 7VX/B – Upo nr. 1066979 |
| Kjemikalietank ltr | 50 |
| Kjemikalieforbruk | 0,225 ltr/per m ³ |
| Strømforsyning | 1-fase, 230 V, 10 A |
| GSM fjernovervåkning | Standard |
| Farge | Sort |
| Oppdrift renseanlegg | Forankringspakke inkludert |
| Trafikklast | Kun for grønt areal. Benyttes ikke i trafikkerte områder. Kontakt Uponor Infra for info |
| Kvalitetssikring | Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert |

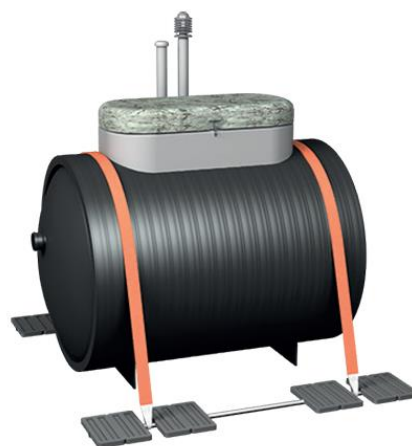

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor renseanlegg leveres iht godkjenninger for det norske markedet.

Se Uponors hjemmeside, <https://www.uponor.com/nb-no/infra> .

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se Datablad, brosjyre og Produktveiledning fra Uponor Infra eller kontakt teknisk service.

Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Se **Monteringsanvisning**.

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. **Henviser til Uponor monteringsanvisning «Renseanlegg».**
- Eftersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år (plastdelen), Unngå direkte sollys over lengre perioder. Gjeldende: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO₂ og H₂O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polyetylen materiale. Mekaniske/el deler etc. gjenvinnes separat av renseanlegg

- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Rørene resirkuleres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av Polyetylen frigjøres CO₂

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo**
- **Organisasjonsnr.: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infra.no@uponor.com**
- **Internettadresse: uponor.no/infra**