

Uponor

Overvann



uponor

Weholite®



Rør SN2

Med spissende. Skjøtes fortrinnsvis med Flex-seal koppling.



Dimensjoner opp til DN/ID 3500 tilbys.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1068789	760/700	m*	SN2
	1067459	866/800	m*	SN2
	1072810	975/900	m*	SN2
	1066848	1088/1000	m*	SN2
	1066852	1300/1200	m*	SN2
	1066859	1525/1400	m*	SN2
	1066866	1625/1500	m*	SN2
	1066873	1725/1600	m*	SN2
	1066880	1950/1800	m*	SN2
	1066887	2175/2000	m*	SN2
	1066894	2380/2200	m*	SN2
	1066901	2592/2400	m*	SN2

*Produseres etter ordre.

Rør SN2

Med gjenger. Sandtett og strekkfasthet skjøtemetode.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066581	866/800	m	SN2
	1066588	1088/1000	m	SN2
	1066592	1300/1200	m	SN2
	1066596	1525/1400	m	SN2
	1066600	1625/1500	m	SN2
	1066604	1725/1600	m	SN2
	1066608	1950/1800	m	SN2
	1066612	2175/2000	m	SN2

Rør SN4

Weholiterør med spissende. Skjøtes fortrinnsvis med Flex-seal koppling.



Dimensjoner opp til DN/ID 3500 tilbys.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1068778	560/500	m*	SN4
	1068785	675/600	m*	SN4
	1078209	788/700	m*	SN4
	1068721	1125/1000	m*	SN4
	1066853	1325/1200	6	SN4
	1066854	1325/1200	12	SN4
	1066855	1325/1200	m*	SN4
	1066860	1550/1400	6	SN4
	1066861	1550/1400	12	SN4
	1066862	1550/1400	m*	SN4
	1066867	1665/1500	6	SN4
	1066868	1665/1500	12	SN4
	1066869	1665/1500	m*	SN4
	1066874	1775/1600	6	SN4
	1066875	1775/1600	12	SN4
	1066876	1775/1600	m*	SN4
	1066881	1992/1800	6	SN4
	1066882	1992/1800	12	SN4
	1066883	1992/1800	m*	SN4
	1066888	2216/2000	6	SN4
	1066889	2216/2000	12	SN4
	1066890	2216/2000	m*	SN4
	1066895	2440/2200	6	SN4
	1066896	2440/2200	12	SN4
	1066897	2440/2200	m*	SN4
	1066902	2640/2400	6	SN4
	1066903	2640/2400	12	SN4
	1066904	2640/2400	m*	SN4

*Produseres etter ordre.

Rør SN4

Med Z-ende. Sammenfugning gjennom extrudersveising i felt. Også Flex-seal koppling kan benyttes.



Dimensjoner opp til DN/ID 3500 tilbys.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066672	1325/1200	m*	SN4
	1066679	1550/1400	m*	SN4
	1066686	1665/1500	m*	SN4
	1066693	1775/1600	m*	SN4
	1066700	1992/1800	m*	SN4
	1066707	2216/2000	m*	SN4
	1066714	2440/2200	m*	SN4

*Produseres etter ordre.

Rør SN8

Med spissende. Skjøtes fortrinnsvis med Flex-seal koppling.



Dimensjoner opp til DN/ID 3000 tilbys.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066830	450/400	6	SN8
	1066831	450/400	12	SN8
	1066832	450/400	m*	SN8
	1066833	560/500	6	SN8
	1066834	560/500	12	SN8
	1066835	560/500	m*	SN8
	1066836	675/600	6	SN8
	1066837	675/600	12	SN8
	1066838	675/600	m*	SN8
	1066839	788/700	6	SN8
	1066840	788/700	12	SN8
	1066841	788/700	m*	SN8
	1066842	900/800	6	SN8
	1066843	900/800	12	SN8
	1066844	900/800	m*	SN8
	1066845	1013/900	6	SN8
	1066846	1013/900	12	SN8
	1066847	1013/900	m*	SN8
	1066849	1125/1000	6	SN8
	1066850	1125/1000	12	SN8
	1066851	1125/1000	m*	SN8
	1066856	1350/1200	6	SN8
	1066857	1350/1200	12	SN8
	1066858	1350/1200	m*	SN8
	1066863	1575/1400	6	SN8
	1066864	1575/1400	12	SN8
	1066865	1575/1400	m*	SN8
	1066870	1680/1500	6	SN8
	1066871	1680/1500	12	SN8
	1066872	1680/1500	m*	SN8
	1066877	1792/1600	6	SN8
	1066878	1792/1600	12	SN8
	1066879	1792/1600	m*	SN8
	1066884	2016/1800	6	SN8
	1066885	2016/1800	12	SN8
	1066886	2016/1800	m*	SN8
	1085779	2264/2000	m*	SN8
	1066898	2440/2200	6	SN8
	1066899	2440/2200	12	SN8
	1066900	2440/2200	m*	SN8
	1066905	2640/2400	6	SN8
	1066906	2640/2400	12	SN8
	1066907	2640/2400	m*	SN8

*Produseres etter ordre.

Weholite

Rør SN8

Med gjenger. Sandtett og strekksikker skjøtemetode.



Dimensjoner opp til DN/ID 2000 tilbys.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066589	450/400	m*	SN8
	1066572	560/500	m*	SN8
	1066575	675/600	m*	SN8
	1066578	788/700	m*	SN8
	1066584	900/800	m*	SN8
	1066587	1013/900	m*	SN8
	1066591	1125/1000	m*	SN8
	1066595	1350/1200	m*	SN8
	1066599	1575/1400	m*	SN8
	1066603	1680/1500	m*	SN8
	1066607	1792/1600	m*	SN8
	1066611	2016/1800	m*	SN8

*Produseres etter ordre.

Rør SN8

Med Z-ende. Sammenfugning ved ekstruder-sveising i felt. Også Flexseal koppling kan benyttes.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066646	450/400	m*	SN8
	1066650	560/500	m*	SN8
	1066654	675/600	m*	SN8
	1066657	788/700	m*	SN8
	1066661	900/800	m*	SN8
	1066664	1013/900	m*	SN8
	1066668	1125/1000	m*	SN8
	1066675	1350/1200	m*	SN8
	1066682	1575/1400	m*	SN8
	1066689	1680/1500	m*	SN8
	1066696	1792/1600	m*	SN8
	1066703	2016/1800	m*	SN8
	1066717	2440/2200	m*	SN8
	1067455	2640/2400	m*	SN8

*Produseres etter ordre.

Weholite

Rør SN8

Med mufte-ende. Gummipakning leveres separat og monteres ved installasjon.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Stivhet klasse
	1066620	450/400	6	SN8
	1066621	450/400	12	SN8
	1066622	450/400	m*	SN8
	1066623	560/500	6	SN8
	1066624	560/500	12	SN8
	1066625	560/500	m*	SN8
	1066626	675/600	6	SN8
	1066627	675/600	12	SN8
	1066628	675/600	m*	SN8
	1066629	788/700	6	SN8
	1066630	788/700	12	SN8
	1066631	788/700	m*	SN8
	1066632	900/800	6	SN8
	1066633	900/800	12	SN8
	1066634	900/800	m*	SN8
	1066638	1125/1000	6	SN8
	1066639	1125/1000	12	SN8
	1066640	1125/1000	m*	SN8

*Produseres etter ordre.

Pakninger

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1066720	400
	1066721	500
	1066722	600
	1066723	700
	1066724	800
	1066726	1000

Dobbelmuffe

Gummipakning bestilles separat og monteres ved installasjon.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1066728	400
	1066729	500
	1066730	600
	1066731	700
	1066732	800
	1066734	1000

Flex Seal SN2



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Stivhet klasse
	1066735	1000	SN2
	1066736	1200	SN2
	1066737	1400	SN2
	1066738	1500	SN2
	1066739	1600	SN2
	1066740	1800	SN2
	1066741	2000	SN2
	1066742	2200	SN2
	1066743	2400	SN2

Flex Seal SN4




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Stivhet klasse
	1066744	1200	SN4
	1066745	1400	SN4
	1066746	1500	SN4
	1066747	1600	SN4
	1066748	1800	SN4
	1066749	2000	SN4
	1066750	2200	SN4

Flex Seal SN8




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Stivhet klasse
	1066752	400	SN8
	1066753	500	SN8
	1066754	600	SN8
	1066755	700	SN8
	1066756	800	SN8 og SN4
	1067562	900	SN8
	1066757	1000	SN8 og SN4
	1066758	1200	SN8
	1066759	1400	SN8
	1066760	1500	SN8
	1066761	1600	SN8
	1066762	1800	SN8
	1066763	2000	SN8
	1066764	2200	SN8
	1066765	2400	SN8

Bend 1-45°



Bend 46-90°



DN/ID mm	de mm	Bend 1-45°				Bend 46-90°			
		30° Z mm	Ze mm	45° Z mm	Ze mm	60° Z mm	Ze mm	90° Z mm	Ze mm
400*	450	329	154	400	225	453	278	622	447
500*	560	391	191	480	280	546	346	757	557
600*	675	450	231	556	337	636	417	889	670
700*	788	510	270	633	393	727	487	1022	782
800*	900	559	308	700	449	807	556	1145	894
1000*	1125	651	385	827	562	960	695	1383	1117
1200*	1325	781		993		1152		1659	
1400*	1575	911		1158		1344		1936	
1500*	1680	975		1240		1439		2073	
1600*	1792	1040		1323		1535		2211	
1800*	2016	1170		1488		1727		2488	
2000*	2240	1300		1653		1919		2764	
2200*	2440	1430		1819		2111		3041	
2400*	2640	1600		2000		2300		3400	

*Produseres etter ordre.

OBS!

$R = 1,0 \times DN/ID \text{ mm}$

Dimensjonene er kalkulerte verdier og kan skille seg fra det ferdige produktet.




Toleransen for målene Z og Ze er $\pm 50 \text{ mm (+23 } ^\circ\text{C)}$.

Toleransen for vinkler er $\pm 2.5^\circ$.

Andre vinkler og bend-mål kan leveres etter ordre.

Dimensjoner større enn DN/ID 2400 målsettes fra tilfelle til tilfelle.

T-rør



DN/ID = DN/ID2 mm	De1 = De2 mm	Z1 = Z2 = Z3 mm	Z2e;Z3e
400*	450	470	294
500*	560	565	366
600*	675	660	441
700*	788	755	514
800*	900	840	588
1000*	1125	1000	735
1200*	1325	1200	
1400*	1575	1400	
1500*	1680	1500	
1600*	1792	1600	
1800*	2016	1800	
2000*	2240	2000	
2200*	2440	2200	
2400*	2640	2400	

***Produseres etter ordre.**

OBS!

Før T-rør (med DN/ID 2 < DN/ID 1) er Lengdeerna Z3 og Z3e like med de overstående.

Dimensjonerna er kalkulerter verdier og kan skille seg fra det ferdige produktet

Toleransen for rør Lengden Z og Ze er ± 50 mm (+23 °C).

Dimensjoner større enn DN/ID 2400 målsettes fra tilfelle til tilfelle


uponor

Uponor IQ



Overvannrør

Klasse SN8 med intergrert muffe. Kompletér med 1 st. IQ pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antall rør/bunt
3012301	1051708	160/140	6			138/160	28
3012466	1087876	168/150	6				
3012422	1055333	225/200	6	94	245	196/225	16
3012469	1087879	284/250	6				
3012426	1055335	338/300	6	110	360	296/338	6
3012428	1051717	450/400	6	145	480	393/450	4
3012431	1051719	560/500	6	170	595	491/560	2
3012433	1051721	684/600	6	245	715	596/684	2
3012336	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Løse
3012436	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Løse
3012286	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Løse
3012439	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Løse
3012442	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Løse
3012443	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Løse

Bend 15, 30, 45, 90 grader 200-600

Med 2 muffe, Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Grader	Antall pr. kart/pall
3014354	1055355	225/200	151			15	27
3014355	1055356	225/200	151			30	24
3014356	1055357	225/200	151			45	24
3014357	1055358	225/200	151			90	18
3012479	1090976	284/250				15	
3012481	1090977	284/250				30	
3012482	1090978	284/250				45	
3012483	1090979	284/250				90	
3014358	1055359	338/300	179			15	9
3014359	1055360	338/300	179			30	6
3014361	1055361	338/300	179			45	6
3014362	1055362	338/300	179			90	4
3014363	1050291	450/400	169	74	74	15	4
3014364	1050285	450/400	169	133	132	30	4
3014365	1050279	450/400	169	112	112	45	4
3014366	1050292	560/500	204	74	74	15	2
3014367	1050286	560/500	204	154	145	30	2
3014368	1050280	560/500	204	220	220	45	2
3014369	1051733	684/600	241	321	321	15	Løse
3014371	1051734	684/600	241	367	367	30	Løse
3014372	1051735	684/600	241	417	417	45	Løse
3012327	1058170	684/600	241	417	417	90	Løse

Dimensjon 400 og 500 er Ultra Rib 2 (rødbrune) rørdeler

Bend 15, 30, 45 og 90 grader 800-1200

Med en muffe, Kompletér med 1 st. IQ pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Grader	L ₃ mm	Antall pr. kart/pall
3014373	1051762	800	260	1380	1185	15	577	1
3014374	1051763	800	260	1415	1125	30	639	1
3014375	1051764	800	260	1400	1120	45	704	1
3012335	1058171	800	260	1623	845	90	1095	1
3014376	1051765	1000	277	1380	1168	15	717	1
3014377	1051766	1000	277	1415	1108	30	769	1
3014378	1051767	1000	277	1400	1103	45	880	1
3012283	1058172	1000	277	1042	1308	90		1
3014379	1051768	1200	375	1375	1235	15	997	1
3014381	1051769	1200	375	1475	1135	30	1109	1
3014382	1051770	1200	375	1575	1035	45	1218	1
3012444	1058173	1200	375	1145	1305	90		1

Grenrør 90° 200-600, 3 muffe

Med 3 muffe. Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	M ₁ =M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antall pr. kart/pall
3014383	1055349	225/200	100	465	233	Løse
3014384	1055350	338/300	159	738	369	Løse
3014385	1051728	450/400	218	693	347	Løse
3014386	1051729	560/500	210	848	425	Løse
3014387	1051730	684/600	241	1190	590	Løse

Grenrør 90° 800-1200, 2 muffe

Med 2 muffe, Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	M mm	L mm	L ₂ mm	Antall pr. kart/pall	L ₄
3014388	1051759	902/800	260	1505	626	Løse	524
3014389	1051760	1154/1000	277	1950	811	Løse	543
3014391	1051761	1360/1200	375	2600	1020	Løse	

Grenrør 45°

Med tre muffe. Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	M ₁ /M ₂ mm	Antall kart/pall
3014392	1055352	225/200	165	400	390	100/100	Løse
3012476	1090980	284/250					
3014393	1056644	338/300	265	600	690	159/159	Løse
3014394	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
3012374	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Løse
3012325	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Løse
3014396	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Løse

Sadelgrenrør

Sadelgrenrør for tilkobling på Dobbeltveggørør.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	For rør mm	Forpakning st	Vekt kg
3024071	1078247	160	300-450	1	1,8
3024072	1078248	160	500-800	1	2,15
3024076	1078249	200	800-1200	1	3,5

Monteringsverktøy

Monteringsverktøy for montering av sadelgrenrør på Dobbeltveggørør.



NRF nr	Uponor nr	Vekt kg	Forp st
3024079	1078250	0,75	1

Pakning



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kart/pall
2287702	1053659	160/138	600/7200
3012464	1087883	168/150	
3220167	1055363	225/200	150/2000
3012465	1087884	284/250	
3220168	1055364	338/300	40/800
3220169	1051736	450/400	1/200
3220172	1051737	560/500	1/100
3220173	1051738	684/600	1/50
3220174	1051771	902/800	1/50
3220175	1051772	1154/1000	1/40
3220176	1051773	1360/1200	12/24

Dobbelmuffe

Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	M mm	Antall pr. kart/pall
3014398	1051739	225/200	203	100	75
3012478	1090975	284/250			
3014399	1051740	338/300	322	159	18
3014401	1056645	450/400	432	214	16
3014402	1057205	560/500	416	206	16
3014403	1051741	680	496	241	4

Skjøtemuffe

Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Antall pr. kart/pall
3012306	1057555	225/200	203	75/
3012477	1090974	284/250		
3012312	1057556	338/300	322	18/
2287938	1051666	450/400	432	16
2287941	1050516	560/500	416	4/16
3012328	1057909	680/600	496	1/4

Flex Seal koppling til IQ-rør

For kapping/skjøting i felt når spissende og muffe ikke kan benyttes.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon	B mm	Antall pr. kart/pall
3014404	1051774	800	190	Forp. ikke
3014405	1051775	1000	370	Forp. ikke
3014406	1051776	1200	300	Forp. ikke

IQ pakning

Pakning for IQ overvannsystem. Oljebestandig iht. SS-EN 681-1. Merket med gul markering.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kart/pall
3012464	1087883	150	
3220167	1072068	200	150/2000
3012465	1087884	250	
3220168	1072086	300	40/800
3012445	1059765	450/400	Løse
3012446	1059766	560/500	Løse/100
3012447	1059767	680/600	Løse/50

IQ

Overgang IQ/glatt rør

Overgangen har en muffe som passer Uponor IQ rør spissende og en spissende som passer i en muffe for glatt std avløpsrør.




NRF nr	Udonor nr	Dimensjon mm	L mm	M mm	Antall kart/pall
3014415	1056871	200/200	255	100	Løse
3014416	1056872	300/315	375	159	Løse
3014417	1050361	400/400	358	160	Løse/9

Reduksjon IQ/IQ



NRF nr	Udonor nr	Dimensjon mm	L mm	M mm	Antall pr. kart/pall
3014411	1056869	300/200			
3012583	1094241	300/250			
3012584	1094242	400/200			
3014412	1056870	400/300			
3012585	1094243	500/300			
3014413	1050347	500/400			
3012586	1094244	600/250			
3012587	1094245	600/300			
3012588	1094246	600/400			
3014414	1058071	600/500			
3012589	1094247	800/600			

Reduksjon glatt rør/IQ



NRF nr	Udonor nr	Dimensjon mm	L mm	M mm	Antall pr. kart/pall
3012577	1094236	200/110			
3014407	1056866	200/160			
3012578	1094237	250/110			
3012474	1090981	250/160			
3012475	1090982	250/200			
3012579	1094238	250/250			
3014408	1056867	300/160			
3014409	1056868	300/200			

Lokk/Bunndel



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Antall pr. pall	Antall pr. kart/pall
	1055310	450/400	140	Løse	
3012326	1057910	680/600	255	Løse	/8

Ters IQ

Benyttes som kumbunn eller ters for IQ rør. OBS! For montering på spissende DN 800-1200.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Dy max mm	Høyde mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
	1085780	800	890	269	10.8	Løs
	1085781	1000	1133	286	16.1	Løs
	1085782	1200	1341	384	24.1	Løs

Spissvender

Kompletér med tettningsringer for spissende.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Antall pr. kart/pall
	1058266	902/800	0,7	1
	1058267	1154/1000	0,9	1
	1058268	1360/1200	1,2	1

Anboringmansjetter 110-315

For tilkobling av glatte rør gjennom anboring i Dobbelveggør.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Hulldiameter Dh mm	Antall pr. kart/pall	For stamledning
3012289	1051668	110	50	138	55	200-300
	1051669	160	50	186	40	300
	1059384	110	80	138	25	400-1200 1)
	1059385	160	80	186	20	400-1000
	1059386	200	80	226	16	400-1000
	1059387	250	80	276	12	600-1000
	1059388	315	80	341	8	600-1000 2)

1) Bor i rilldalen for montering på dimensjon 800

2) Bor i rilltoppen for montering på dimensjon 1000

Vegrør SN8, med muffe

Vegrør SN8, med muffe


Vegrør med muffe. Produserte iht. Trafikverkets krav beskrevet i TRVK Veg og AMA anleggning PBB.55.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	Dimensjon di-y mm	Antall rør/bunt
	1084362	225/200	6	196/225	16
	1084363	338/300	6	296/338	6
	1084364	450/400	6	393/450	4
	1084365	560/500	6	491/560	2
	1084366	684/600	6	596/684	2
	1084367	902/800	6	796/902	Løse

Dobbelmuffe

Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	M mm	Antall pr. kart/pall
3014398	1051739	225/200	203	100	75
3014399	1051740	338/300	322	159	18
3014401	1056645	450/400	432	214	16
3014402	1057205	560/500	416	206	16
3014403	1051741	680/600	496	241	4

Pakning



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kart/pall
3220167	1055363	225/200	150/2000
3220168	1055364	338/300	40/800
3220169	1051736	450/400	1/200
3220172	1051737	560/500	1/100
3220173	1051738	684/600	1/50
3220174	1051771	902/800	1/50




uponor

Drenering

Dreneringsrør 110-400

Fullslisete Dreneringsrør med muffe



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	Di/Dy mm	Material	Antall rør/bunt	Antall pr./bunt	Innløp cm ² /m (ca)
3014203	1050970	110/95	6	95/110	PE	57	228	100
3012467	1087877	168/150	6	150/168	PP			
3014205	1050972	160/140	6	140/160	PE	28	120	60
3012395	1058703	225/200	6	198/225	PP	16	96	75
3012472	1087881	284/250	6	250/284	PP			
3012396	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	36	75
3012397	1058705	450/400	6	393/450	PP	6	36	75

For rørdeler se avsnitt overvannrør, Uponor IQ

Toppslisete Dreneringsrør med muffe



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	Di/Dy mm	Material	Antall rør/bunt	Innløp cm ² /m (ca)
3020006	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	50
3012468	1087878	168/150	6	150/168	PP		
3015166	1050973	160/140	6	140/160	PE	28	30
3014346	1055345	225/200	6	198/225	PP	16	30
3012473	1087882	284/250	6	250/284	PP		
3014351	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	30
3014353	1055348	450/400	6	393/450	PP	4	30

For rørdeler se avsnitt overvannrør, Uponor IQ

Pakning



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall kart/pall
3012351	1053647	110/95	Løse
3012464	1087883	168/150	
2287702	1053659	160/138	Løse
3220167	1055363	225/200	150/2000
3012465	1087884	284/250	
3220168	1055364	338/300	40/800
3220169	1051736	450/400	1/200
3220172	1051737	560/500	1/100
3220173	1051738	684/600	1/50
3220174	1051771	902/800	1/50
3220175	1051772	1154/1000	1/40
3220176	1051773	1360/1200	1/24

Bruk rørdeler for Uponor IQ Overvannrør

uponor

Jordbruksdrenering



Jordbruksdrenering, standard og spesial

Dreneringsrør

Standard av PVC Slissetype 1, iht. SS 3520.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon de/di mm	Antall slitsar/m	Volum m ³ mm	Antall pr. ring	Innløp cm ² /m (ca)
	1054636	58/50	496	0,38	50	40
	1054640	58/50	496	1,30	250	40
	1054642	92/80	600	0,53	30	50
	1054643	92/80	600	0,90	60	50
	1054639	92/80	600	1,75	150	50
	1054638	128/113	296	1.32	50	36
	1054641	128/113	296	2.64	100	36
3020113	1050857	160/145	354	2,03	50	30

Dreneringsrør

Standard av PEH Slissetype 1 iht. SS 3520.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon de/di mm	Antall slitsar/m	Volum m ³ mm	Antall pr. ring	Innløp cm ² /m (ca)
	1054609	60/50	456	0,38	50	40
	1054618	93/80	534	0,17	10	80
	1054617	93/80	534	0,53	30	80
	1054610	93/80	534	0,78	50	80
	1054615	93/80	534	0,93	60	80
3020102	1054612	110/98*	468	1,15	50	90

*For rørdeler til 110/98 se Uponor hus Drenering

Dreneringsrør

Spesial av PVC, farge blå. Slissetype 3 iht. SS 3520.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon de/di mm	Antall slitsar/m	Volum m ³ mm	Antall pr. ring	Innløp cm ² /m (ca)
3020131	1054651	92/80	600	0,50	30	105
3020128	1054648	92/80	600	0,90	60	105
3020127	1054653	92/80	600	1,75	150	105
3020111	1054650	128/113	296	2,12	50	75
3020103	1054654	128/113	296	2,12	100	75
3020115	1054655	160/145	354	2,03	50	60

Dreneringsrør

Drenering PVC med polyfilter Slissetype 1 iht. SS 3520.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall m pr. ring
	1054631	92/80	50
	1054634	92/80	100
	1054632	128/113	50
	1054635	128/113	100
	1054633	160/145	50

Jordbruksdrenering, standard og spesial

Skjøtemuffe

Til enkelveggede Dreneringsrør av PVC.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1054750	58	30
3020276	1054769	60	30
3014719	1050998	92	Løse
3014245	1050999	128	24
3020286	1051000	160	Løse

Grenrør 75°

Av PVC eller PE.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1050984	58/58	30
3020186	1054770	60/60*	20
	1050985	92/58	25
3014329	1050986	92/92	22
3020129	1054771	93/60*	22
	1050987	128/58	18
3020108	1050988	128/92	9
3020104	1050989	128/128	9
	1054772	130/130**	6
3020114	1050991	160/92	13
3020112	1050990	160/128	10
	1050992	160/160	9

*For PEH-rør.

**For PEH-rør, universalgrenrør 130/130/93/60.

Sadelgrenrør 75°

Av PVC eller PE.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1050993	58/58	30
3020123	1050994	92/58	30
3014659	1054747	92/92	22
3020105	1050995	128/58**	20
	1050996	128/92	10
	1050997	128/128	9
	1054748	160/92	18
	1054749	160/128	15

*Til standard av PEH.

**Passer også dim 160/58.

Overgangsrør/kumtilkobling

Tilkobling drenskum/overgang DSA-PVC. Av PVC.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon di-dy mm	Antall pr. kartong
	1051004	92/110	24
	1054759	128/110	18

Jordbruksdrenering, standard og spesial

Reduksjon

Av PVC.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1054754	92/58	15
	1054756	128/92	20
3020398	1054757	160/128	15

*Reduksjonen er sentrisk.

Ters

Av PE.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong	Typee
3023899	1050168	58	100	Ters
3014248	1054773	92/93	70	
3014247	1054774	128	25	
3020346	1050163	160	100	Ters

Landbrukskum

Med lokk. Av PEH.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Vekt kg/st	Antall pr. pall
	1054777	450	19,0	4

Utløpsrør

Avslutning av drenerør mot grøft, som er forsynt med rist som forhindrer inntreden av flora og fauna.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m
	1067854	50-65	2
	1067855	92-100	2
	1067856	125-160	2

Jordbruksdrenering, med kokosfilter

Dreneringsrør med kokosfilter

Drenering PVC med kokosfilter Slissetype 1 iht. SS 3520.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m/ring
	1050851	50	200
	1050854	65	100
	1050852	100	50
	1050853	125	50

Skjøtemuffe

Til enkelveggede Dreneringsrør av PVC og PE, for Dobbeltveggsrør av PE. OBS! Leveres uten pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1053691	65	10
3020281	1053693	100	10

Grenrør med tilbehør



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1051016	50/50	10
	1051017	50-65/65	10
	1051019	50-65/110	10
	1051020	50-65/125	10
	1051038	50-65/80-200	10
	1051027	100/100	5
	1051028	100/125	5
	1051030	125/125	10
	1067866	50/65	10 Reduksjon

Sadeltilkobling



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1051037	50-65/100-125	10

Jordbruksdrenering, med kokosfilter

Redusering



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1051040	50-65	10
	1051041	65-80	10
	1051042	80-100	10
	1051043	100-125	10

Ters



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kartong
	1051045	50	50
	1051046	65	50
	1051048	100	20
	1051049	125	10

Uponor


Husdrenering



Husdrenering og overvannsavløp 110

Dreneringsrør 110/95

Slissetype 2, iht. SS 3520
Inklusiv en skjøtemuffe.
Rundslisset.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	Material	Antall rør/bunt	Antall pr./bunt	Innløp cm ² /m (ca)
	1054744	110/95	4	PE	57	228	100
3014203	1050970	110/95	6	PE	50		

Skjøtemuffe


Av PEH.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	Material	Antall rør/bunt	Antall pr./bunt	Innløp cm ² /m (ca)
3014204	1053699	0663144	110/95	150	PE	Løse	100

Flexbend 0-90°


Av PEH.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon di mm	Antall pr. pall	Antall pr. kartong
3020036	1054778	110	88	11

Flexgrenrør 0-90°

Av PEH.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon di/d2 mm	Antall pr. kartong
3020046	1054780	110/110	8

Spyle-T-rør

Av PEH.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon di/d2 mm	Antall pr. kartong
3014829	1054781	110/110	10

Husdrenering og overvannsavløp 110

Rør Ultra Classic med muffe SN8


Med inspeksjonsbar glatt hvit innside. Ny tresjiktstkonstruksjon og oljebestandig TPE pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	M mm	Antall pr. bunt
2357389	1056770	110x3,9	3	58	50
2357395	1056771	110x3,9	6	58	50

Bend 45°

Med en muffe og oljebestandig pakning.




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Vekt kg/st	Antall pr. kart/pall
2357331	1050057	110	28	28	0,25	30/240

Dimensjon 110-160 er produserte av PP. Dimensjon 200-400 er produserte av PVC.

Bend 90°

Med en muffe og oljebestandig pakning.




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Vekt kg/st	Antall pr. kart/pall
2357344	1050055	110	69	69	0,32	14/168

Dimensjon 110-160 er produserte av PP. Dimensjon 200-400 er produserte av PVC.

Grenrør 90°

Med tre muffe, svingt utførelse og oljebestandig pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon D mm	L mm	Z ₂ mm	Vekt kg/st	L ₃ mm	Antall pr. kart/pall
	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

Husdrenering og overvannsavløp 110

Pumpekum med pumpe

Med innebygd pump 230 V.
Tilbakeslagsventil sitter formontert på pumpens utløp.



NRF nr	Uponor nr	Vekt	Innløp	Utløp	Pump	Høyde	Diameter
	1054692	37 kg	110 mm	40 mm	Flygt/Xylem SXM3	2000 mm	450 mm

Forhøyningsrør for pumpekum

Forhøyningseffekt 1 m.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Høyde mm
	1071312	Forhøyningsrør	1000

Trådløst VA-alarm

Giveren plasseres ute i tank eller kum og kontrollpanelet inne i fastigheten. Etilkobling er via en enkel adapter som kobles til 230 V uttak. Rekkevidden er cirka 100 meter i åpent terreng.



NRF nr	Uponor nr
	1050927

uponor

Magasineri



Fordrøyningsmagasin

Rør

Klasse SN8 med intergrert mufte.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde mm	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antall rør/bunt
3012336	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Løse
3012436	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Løse
3012286	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Løse
3012439	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Løse
3012442	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Løse
3012443	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Løse

Øvrige dimensjoner og utførelsen av magasin tilbys i vårt konsept Uponor Infra 360° Prosjektservice.

Grenrør 90° 800-1200, 2 muffer

Med 2 muffer, Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Antall pr. kart/pall	L ₄
3014388	1051759	902/800	1660	260	626	Løse	524
3014389	1051760	1154/1000	1609	277	811	Løse	543

Ters Selges i par.

For montering på IQ-rør i mufte og spissende. Kompletér med 1 st. pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	D mm
	1088451	800	1400	940
	1088152	1000	1350	1195
	1088453	1200	1300	1400

Pakning



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon	Antall pr. kart/pall
3220174	1051771	902/800	1/50
3220175	1051772	1154/1000	1/40
3220176	1051773	1360/1200	1/24

Fordrøyningsmagasin

Flex Seal kobling til IQ-rør

For kapping/skjøting i felt når spissende og muffe ikke kan benyttes.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon	B mm	Antall pr. kart/pall
3014404	1051774	800	190	Forp. ikke
3014405	1051775	1000	370	Forp. ikke
3014406	1051776	1200	300	Forp. ikke

Anboringmansjetter 110-315

For tilkobling av glatte rør gjennom anboring i Dobbelveggør.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon	L mm	Antall pr. kart/pall	For stamledning
3012289	1051668	110	50	138	200-300
	1051669	160	50	186	300
	1059384	110	80	138	400-1200 1)
	1059385	160	80	186	400-1000
	1059386	200	80	226	400-1000
	1059387	250	80	276	600-1000
	1059388	315	80	341	600-1000 2)

- 1) Borr i rilldalen for montering på dimensjon 800
2) Borr i rilltoppen for montering på dimensjon 1000

Teleskopoverdel L-61 D - Regular (spesial)

For overvannskummer med rillelokk av støpejern, polyuretan, låsfunksjon og teleskopmansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 400kN (40 ton).



NRF nr	Uponor nr	Rammetype Lokktype	H tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
	1058162	Firkant/Rille	930	44	4
	1058163	Firkant/Rille	2000	50	4

Teleskopoverdel L-65 - Regular

For Inspeksjonskummer med lokk av støpejern, tett spetthull, stor lysåpning, utstyrt med slite-/dempering, låsfunksjon og teleskopmansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 400 kN (40 ton).



NRF nr	Uponor nr	Rammetype Lokktype	H tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
3220696	1086916	Rund/Helt	885	34	5

* korrugert stigerør

uponor

Infiltrasjon



Kassetter og Tunneler

Overvannskassett

For infiltrasjon/pr.kolation av overvann. Bygges opp som magasin sammen med bunnplate og sideplate.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085255	Infiltrasjonskassett 225 l 40 ton	800x800x350
	1085262	Infiltrasjonskassett 225 l 12 ton	800x800x350

Bunnplate til overvannskassett

Benyttes til overvannskassett. Plasseres i bunn på sjaktet før utplassering av kassetten.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085256	Bunnplate 25 l 40 ton	800x800x40
	1085263	Bunnplate 25 l 12 ton	800x800x40

Sideplate til overvannskassett

Benyttes sammen med overvannskassett. Monteres på yttersiden av det oppbygde magasinet. (selges i par).



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085257	Sideplate til overvannskassett 40 ton	800x80x350
	1085264	Sideplate til overvannskassett 12 ton	800x80x350

Overvannskassett 60 ton, inspekterbar

For infiltrasjon/pr.kolation av overvann. Bygges opp som magasin sammen med bunnplate og sideplate.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085259	Overvannskassett 205 liter, 60 ton	800x800x320

Bunnplate til overvannskassett 60 ton

Benyttes til overvannskassett. Plasseres i bunn på sjaktet før utplassering av kassetten.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085260	Bunnplate 25 liter, 60 ton	800x800x40

Kassetter og Tunneler

Sideplate til overvannskas- sett 60 ton

Benyttes sammen med overvannskassett. Monteres på yttersiden av det oppbygde magasinet. (selges i par).



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085261	Sideplate til overvannskassett 60 ton	800x80x320

Fixerplugg til overvannskas- kassett

Fixerplugg til overvannskas-
setter. Benyttes for å feste
sammen kassetene om man
bygger flere lag.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Yttermål L x B x H
	1085258	Fixerplugg (50 st)	50x15x15

Overvannstunnel 300 l



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Forpakning pall
	1050508	1120 x 800 x 510	40

Tilbehør til overvannstunnel

Passer både til glatte og
korrugerte rør.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Produkt	Forpakning st	Forpakning pall
	1050509	800 x 510	Gavel til overvannstunnel	1 par	1
	1050894		Ventilationshatt 110	50	
	1050510		Fixeringsplugg	6	6

Infiltrasjonsrør

Rør

Slisset med muffe. Produserte i PP.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m
	1061665	600	2,8
	1061667	1200	2,6

Grenrør 90° 200-600, 3 muffe

Kompletér med pakninger.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	M ₁ =M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
3014387	1051730	684/600	241	1190	590

Ters/plugg

Produserte i PP.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1061668	600
	1061670	1200

Teleskopoverdel L-61 D - Regular

For overvannskummer med rillelokk av støpejern, polyuretan-klackar, låsfunksjon og teleskopmansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 400kN (40 ton).



NRF nr	Uponor nr	Rammetype Lokktype	H tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
3220093	1086914	Firkant/Rille	930	44	4

Anboringmansjetter 110-315

For tilkobling av glatte rør gjennom anboring i Dobbelveggør.




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Hulldiameter Dh mm
	1059384	110	80	138
	1059385	160	80	186
	1059386	200	80	226
	1059387	250	80	276
	1059388	315	80	341

- 1) Borr i rilledalen for montering på dimensjon 800
- 2) Borr i rilletoppen for montering på dimensjon 1000

uponor

Gjenvinning

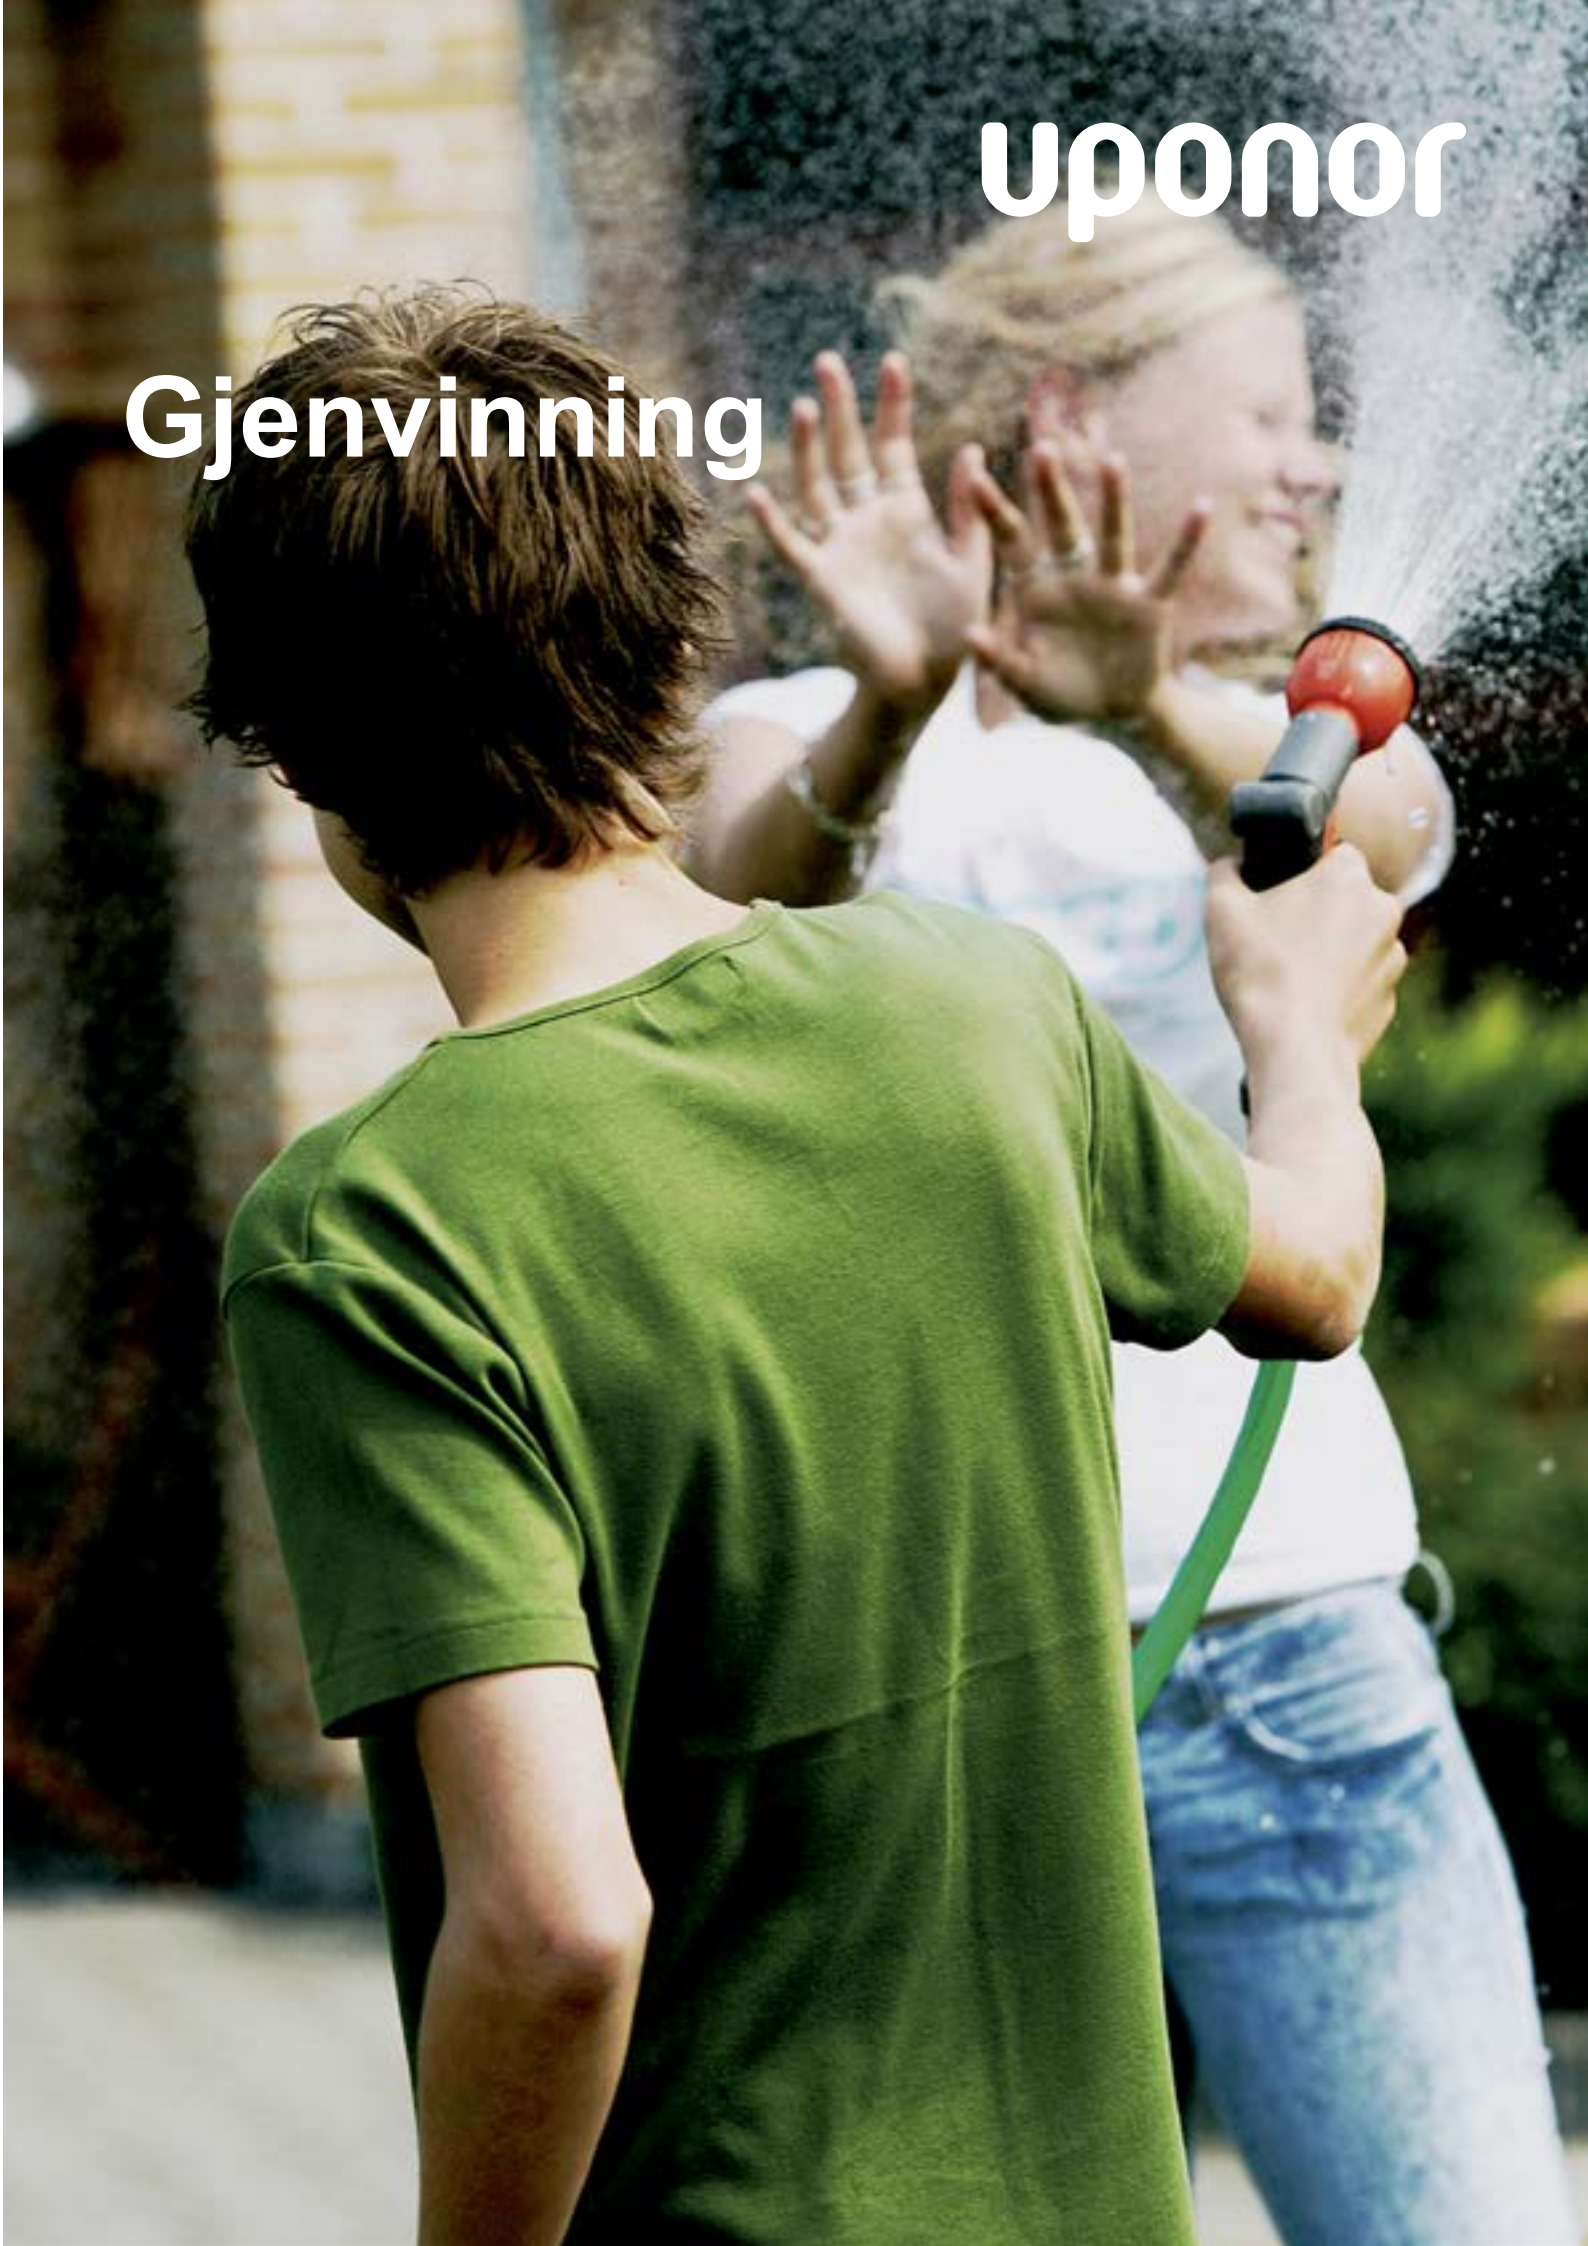

Regnvanntank 3 m³

Regnvanntank

Inklusiv stigerør.




NRF nr	Uponor nr	
	1058260	

Vannlås



NRF nr	Uponor nr	
	1059169	

Flottør for montering på slang



NRF nr	Uponor nr	
	1058263	

Uponor Forankringssystem

Komplett pakke inkl. 2 forankringsplater, spennband, syrafaste beslag, rustfrie spenner og installasjonsanvisning. Tommelregel er att man anvender 1 par plater pr. kubikmeter tank som skal forankres.



NRF nr	Uponor nr	Vekt kg
	1003563	8,2

A photograph of a stream flowing through a rocky bed. The water is dark and rippling. The rocks are various sizes and colors, including grey, brown, and reddish. In the foreground, there are green plants and small white flowers. The text 'Uponor' is overlaid in the top right corner.

Uponor

Overvannskummer
Overdeler
Tilbehør

Overvannskummer

Hjelpekum 315


Selvrenningskum for overvann. Uten vannlås- og sandfang. Utløp 110-160.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm	Vekt kg	Forpakning pall
3220177	1064442	315 x 110-160	600	3,0	12

Husdrenskum 315


Drenskum i PP med tre innløp og vannlås.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	h ₁ /h ₂	H mm	H ₁ mm	Vekt kg	Antall pr. bunt
3220687	1050403	315 x 110 / 70 l	1000/1175	1950	11,7	6	8
3220048	1054243	315 x 110 / 35 l	600/775	1750	11,1	6	8
	1054424	400/110 / 70 l	1065/715	2000	16,5	6	8

Overvannkum 315


I PP uten vannlås.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	H mm	H ₁ mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
3220483	1054481	315 x 110 / 35 l	1750	475	9,6	8
	1054483	315 x 110 / 70 l	1950	875	10,1	8

Overvannkum 315

I PP med vannlås.




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	H ₂ mm	H mm	H ₁ mm	Vekt kg	Antall pr. bunt
3012336	1057760	315 x 110/35 l	600	1750	475	10,2	8
3012436	1051746	315 x 160/35 l	675	1750	525	10,9	8
3012286	1057761	315 x 110/70 l	1000	1950	875	11,2	8
3012439	1051749	315 x 160/70 l	1075	1950	925	12,5	8

Overvannskummer

Hudrenskum 400 (drenskum) i PP


Med 3 innløp og 70 l sandfang uten vannlås. Leveres med teleskopmansjett.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	h ₁ /h ₂ mm	H mm	Vekt kg	Antall pr. bunt
	1054424	400/110 / 70L	1065/715	2000	16,5	6

Overvannkum 400 i PP

Med 70 l sandfang, uten vannlås. Leveres med teleskopmansjett.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	h ₁ mm	H mm	Vekt kg	Antall pr. bunt
	1054419	400/160	730	1500	12,2	6
3220056	1054420	400/110	730	2000	16,2	6
	1054421	400/160	730	2000	16,3	6
	1054423	400/160	730	3000	24,3	6
	1059297	400/200	730	2000	16,4	6
	1062186	400/*		2000	16,1	6

*Kummen er uten utløp.

Overvannkum 1000

Produsert i PP.
Forlenges med mellomringer, Kompletér med pakning
Tilpasset for teleskopoverdel
Anborringsring for anboring av tilkoblinger.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm
	1087210	1000	2750



Overvannskummer

Filterkum for overvann.

Filterkum for rensing av overvann. Tilpasset for en trafikkert område på opp til 1000 kvadratmeter og ett dimensjonerende fløde på 12 l/s. Tilkobling dimensjon 200. Kompletér med overdel



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm
	1060168	1000/200	2920

IQ Vegkum med rettt gjennomløp

IQ Vegkum for anvendning med teleskopoverdel. Kompletéres 450/400 kummen med teleskopmansjett.

Tilkoblinger 110-200 er for glatte rør. For tilkobling av IQ overvannrør dim 200 benyttes overgang 225/200



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	h ₁ mm	Tilkobling mm	h mm	Antall pr. kart/pall
	1051742	450/400	560	110	1500	4
	1056862	450/400	560	160	1500	4
	1059458	450/400	530	Uten ansl.	1500	4

Overvannskummer

Smart Trap overvannkum

Med inn- og utløp 315. Sandfang med sedementeringslamell. Forhøy med mellomring og pakning. Kompletér med overdel eller Furnes 640 type 2624.

	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm	Vekt kg
	1087616	1000/600	2930	115



Smart Trap Sedimenteringslamell

For installasjon/oppgradering av overvannkum med sandfang. Teleskopisk funksjon for montasje i kum 800-1100 med 600 lysåpning. Forbedre severingsevnen i overvannskummer med sandfang.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm
	1087576	800-1100	800



Overvannskummer

Munk

Material: PP. Leveres med låsbart lokk samt skjøtemuffe for inn- og utløpsrør. Spor for nivåstokk, 2,5" grovkappet. Nivåstokk inngår ikke. Den utskytende bunnplaten gir god stabilitet og muliggjør eventuell forankring. Ører for håndtering av kum og låsing av lokk er monterte ved levering. Om kummen skal være nedstigningsbar, for rensing eller andre arbeidsoperasjoner, er minste diameter 1000 mm.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm	Tilkobling
	1055765	600	1500	225/200
	1055766	600	1500	338/300
	1055767	600	1500	450/400
	1055768	800	2000	225/200
	1055769	800	2000	338/300
	1055770	800	2000	450/400
	1055772	1000	2000	338/300
	1055773	1000	2000	450/400
	1055774	1000	2000	560/500
	1055777	1200	2500	450/400
	1055778	1200	2500	560/500
	1055779	1200	2500	560/500
	1055780	1200	3000	450/400
	1055781	1200	3000	684/600


Minimunk

Material: PP. Leveres med låsbart lokk samt skjøtemuffe for inn- og utløpsrør. Komplette nivåregleringsutstyr leveres montert. Ører for håndtering av kum og låsing av lokk er monterte ved levering.

NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Høyde mm	Tilkobling
	1055782	500	1500	110
	1055783	500	1500	160

Overvannkum 560/150 PP

Med muffe for stigerør 400 mm inkl. pakning. 150 l sandfang. Multifunksjonelt utløp 110, 160 og 200 mm. For alle typer. av grunnrør (glatte, strukturvegg).



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	H mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
3220509	1053697	110, 160, 200	1350	21	/2

Overvannskummer

Uponor nedstigningskum 1000 mm

Justerbar plug-and-play-løsning. Rask montering av alle komponenter. Spesialtilpassede bunn deler tilbys/produceses mot bestilling.

T1 = Rettløp

T2 = Tre innløp

T3 = Avgrening venstre

T4 = Avgrening høyre

Høydemål bunndel, vann-
gang VG på utløpet til
overkant bunndel er 500 mm.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Beskrivelse	h mm	Vekt kg
	1057620	625/1000	Kjegle	750	25
	1057595	1000	Kjegle		1,4
	1057591	1000	Forhøyningsring	250	15
	1057592	1000	Forhøyningsring	500	25
	1057593	1000	Forhøyningsring	750	35
	1057594	1000	Forhøyningsring	1000	45
	1057565	1000/160	Bunn del T1		49,5
	1057567	1000/160	T3		49,5
	1057569	1000/160	T4		49,5
	1057571	1000/200	T1		50,5
	1057572	1000/200	T2		50,5
	1057573	1000/200	T3		50,5
	1057574	1000/200	T4		50,5
	1057577	1000/250	T1		52
	1057578	1000/250	T2		52
	1057579	1000/250	T3		52
	1057580	1000/250	T4		52
	1057583	1000/315	T1		55
	1057584	1000/315	T2		55
	1057585	1000/315	T3		55
	1057586	1000/315	T4		55
	1057589	1000/400	T1		60

For tilbehør se kapittel spillvannskummer- tilbehør/overdeler.

Tilbehør

Teleskopmansjett til IQ vegkum 450/400

Monteres på toppen av IQ vegkum 450/400 for Anvendning av til eksempel teleskopoverdel L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antall pr. kart/pall
	1057429	450/315	18/72

Tilbehør overvannkum 560/150 PP



NRF nr	Uponor nr	L mm	Tilbehør mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
	1051068	1500	Spylerør Ø75 PP inkl ters	0,7	Ingen forp.
	1051071		vannlås Ø110 PP	0,8	Ingen forp.

Pr.kolationskum 400

Hullareal ca: 200 cm². Tilløp og overstrømmningsledning dim 110 mm med lepperingsstetning. Sandfang 70 l



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse mm	Høyde mm	Vekt kg	Antall pr. bunt
	1083697	Pr.kolationskum 400	2000	20,0	6
	1071312	Forhøyningsrør	1000	9,0	6

Kumrør 315



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Antall pr. bunt
3220486	1054492	315	6000	6

Tilbehør

Ters 315 til overvannkum

Inkl. pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	H mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
3220054	1050404	315	200	1,6	30

Lokk/Bunndel



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Antall pr. pall	Antall pr. kart/pall
	1055310	450/400	140	Løse	
3012326	1057910	680/600	255		/8

Forhøyningsrør 315

Med muffe.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Kg/m	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
2357308	1054488	315	895	5,6	5,6	6

Pakning 315

Passer både innvendig og utvendig på røret.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
3220097	1054266	315	0,26	Forp. ikke

Anbøringsring og hulltagningsverktøy

For tilkobling av inkomme-ende ledning til kum. Ringen festes med rørstopp.



NRF nr	Uponor nr	E-nr	Dimensjon mm	Beskrivelse	Antall /forp	Borrhull mm
3220163	1003522	0664034	110	Anbøringsring 110/125	1	125
3220164	1054314	0664036	160	Anbøringsring 160/171	1	171
3220043	1053795	1605200	110	Hullsåg 125/110	1	125
3220045	1053796	1605202	160	Hullsåg 171/160	1	171
2397783	1053794	1605209		Senterfestere med bor for hullsag	1	

Tilbehør

Anboringmansjetter 110-315

For tilkobling av glatte rør ved anboring i Dobbelveggsrør.




NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Hulldiameter Dh mm
3012289	1051668	110	50	138
	1051669	160	50	186
	1059384	110	80	138
	1059385	160	80	186
	1059386	200	80	226
	1059387	250	80	276
	1059388	315	80	341

1) Borr i rilldalen for montering på dimensjon 800. 2) Borr i rilltoppen for montering på dimensjon 1000

Leppering

Gummikvalitet iht. SS-EN 681-1.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Vekt kg	Hulldiameter Dh mm	Antall pr. kart/pall
	1003528	110	0,1	117	160/1280
	1054453	160	0,2	167	100/800

Luftlås/Frostsikring


Komplett sats bestående av 2 koner av spesialgummi, nylonline og nylonbrikker. Benyttes sammen med teleskopoverdel L-61 D.



NRF nr	Uponor nr	Produktnamn	Vekt kg	Antall pr. kart/pall
	1050677	Luftlås/Frostsikring	1	1/-

Reparasjonsdel

For overvannskummer av betong dim. 400. Leveres med pakning.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Vekt kg	Antall pr. rør/bunt
	1054534	400	300	6,2	Ingen forp.
	1054535	400	1000	19,5	Ingen forp.

Overdeler

Teleskopoverdel U-125 B

U-125 B for dreuskummer og overvannskummer. Teleskopoverdeler, lokk eller koppelsil av støpejern med låsefunksjon og gummimansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 125kN (12,5 ton).



NRF nr	Uponor nr	Koppeltype	Høyde tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
3220076	1054548	Rund/Sil	650	27,0	6
3220078	1054549	Firkant/Sil	650	29,0	6
3220074	1054553	Rund/Lav koppelsil	650	27,0	6

Teleskopoverdel L-61 D - Regular

For overvannskummer med rillelokk av støpejern, låsefunksjon og teleskopmansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 400kN (40 ton).



NRF nr	Uponor nr	Rammetype Lokktype	Høyde tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
3220093	1086914	Firkant/Rille	930	44	4

Teleskopoverdel L-61 D - Basic

For overvannskummer med rillelokk av støpejern, låsefunksjon og teleskopmansjett. Teleskoprør dimensjon 315. Kjørbar, prøvelast 400kN (40 ton).



NRF nr	Uponor nr	Rammetype Lokktype	Høyde tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall
3220094	1086913	Firkant/Rille	930	36	4

Overdeler

Lokk til Teleskop overdeler Basic & Regular. Reservdel



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Vekt kg
	1059007	Rillelokk L-61 Basic	12
	1059006	Rillelokk L-61 Regular	14

Teleskopoverdel

L-65 D for overvannskummer med koppelsil av støpejern, låsfunksjon og gummimansjett. Teleskoprør dimensjon 315.

NRF nr	Uponor nr	Koppeltype	Høyde tot mm	Vekt kg	Antall pr. pall	Antall pr. kart/pall
3220696	1086916	Normal, h = 110 mm	850	44,0	5	5

Innløp 370 cm²

