Smatrix Base Pulse szabályzó, vezetékes rendszer

- Maximum 12 termosztát / maximum 14 állásszabályzó (M-242 bővítő modullal)
- A szivattyúnak és a kazánnak saját tápellátást kell biztosítani
- A termosztátok felfűzött és csillagkapcsolású rendszerben vegyesen is köthetőek

Termosztát
T-149
(1087813)
Csillagkapcsolású rendszer

Termosztát
T-149
(1087813)
Felfűzött rendszer

Kommunikációs modul
R-208
(1093030)

Központi egység
X-245
(1093017)

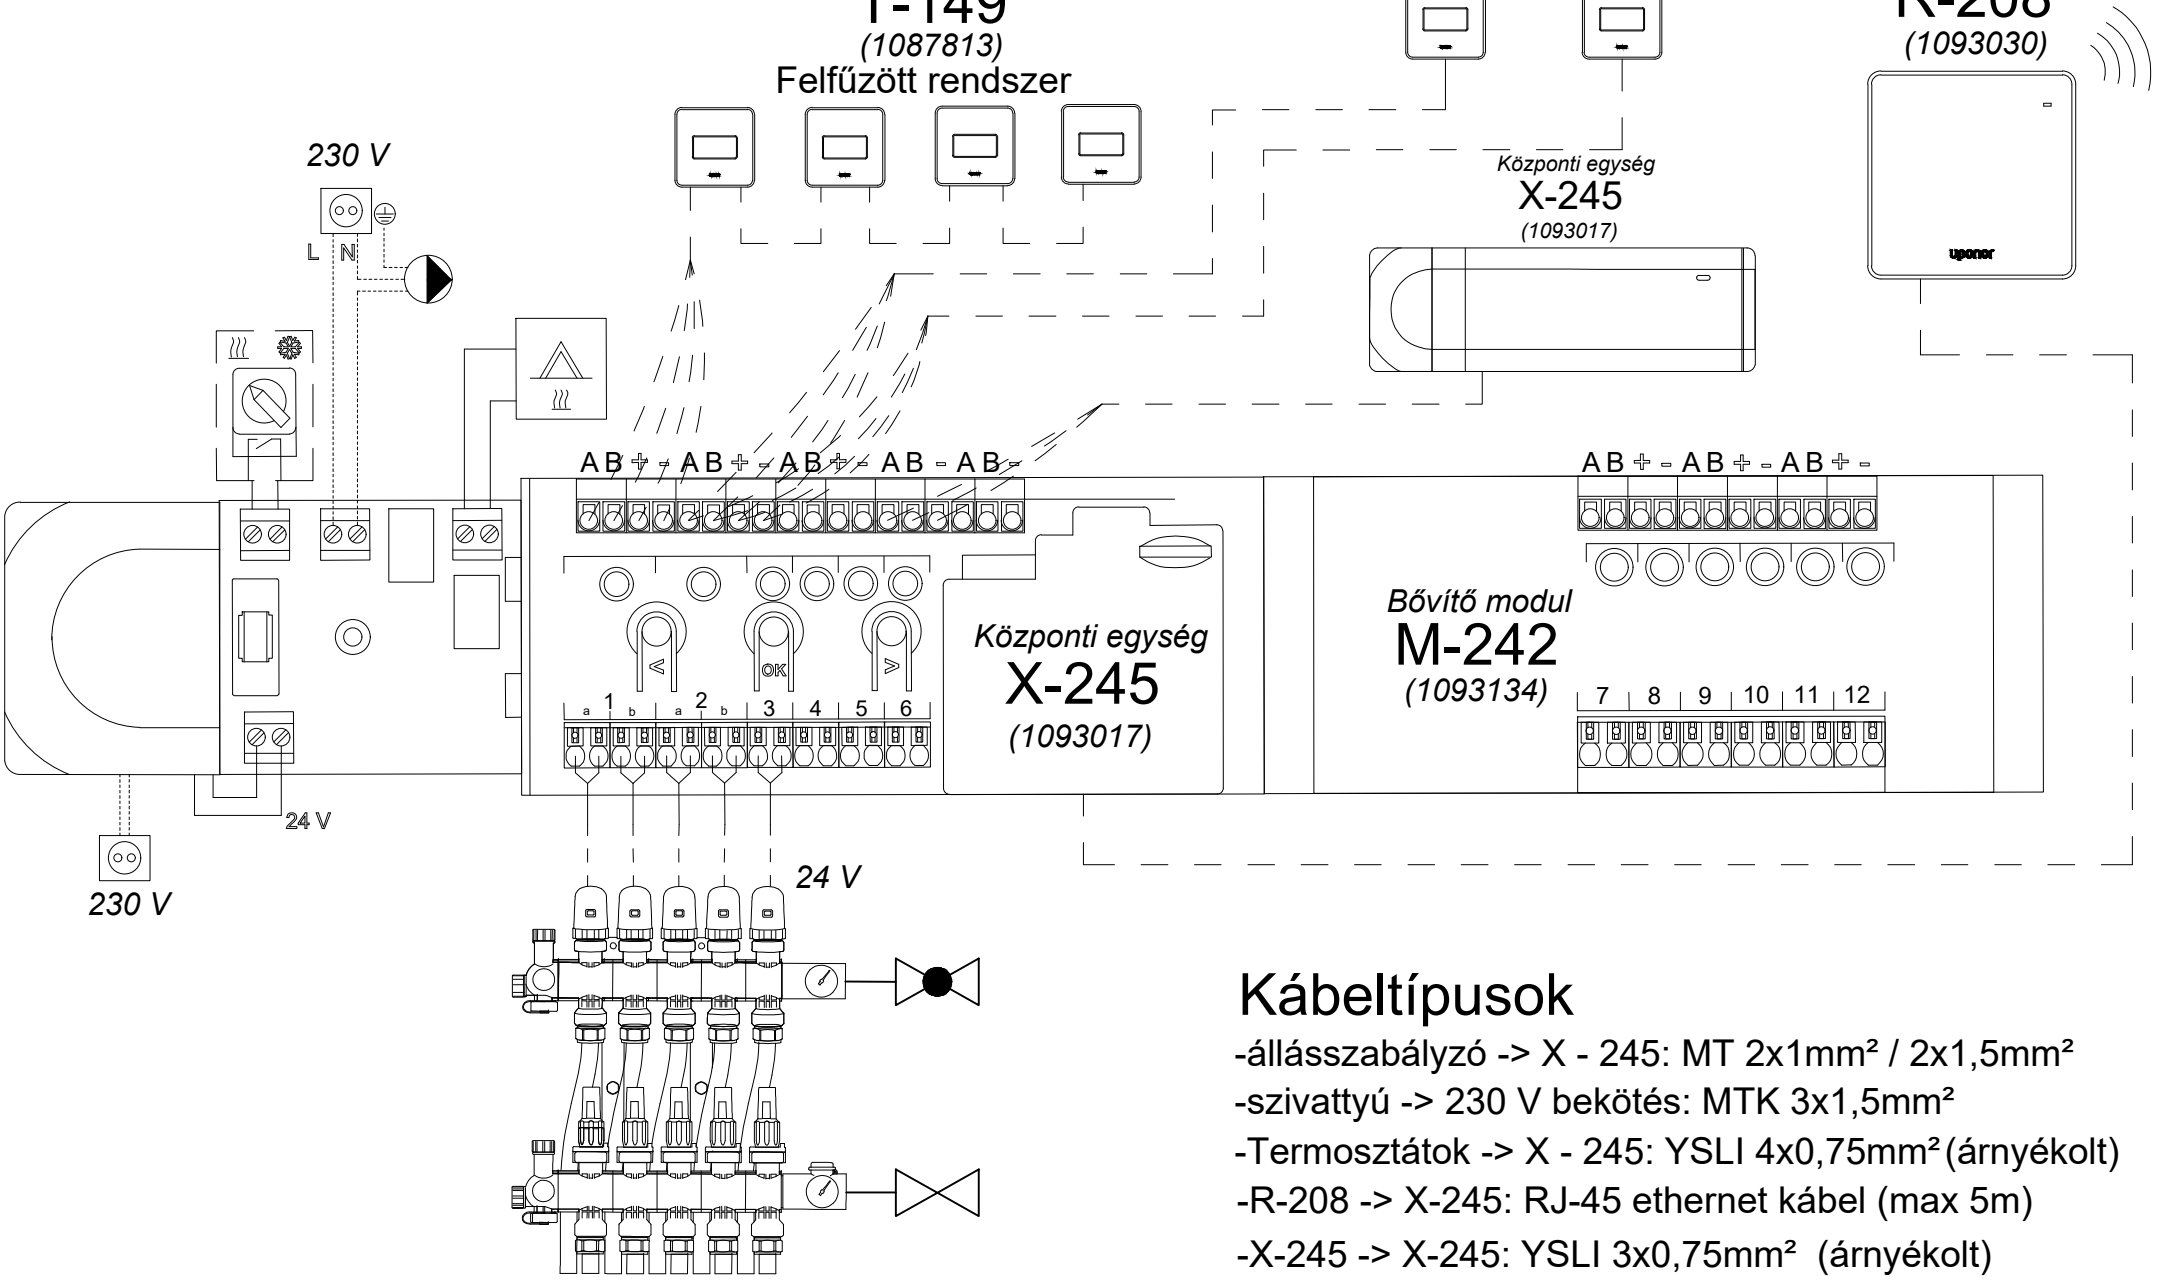

Kábeltípusok

-állásszabályzó -> X - 245: MT 2x1mm² / 2x1,5mm²
-szivattyú -> 230 V bekötés: MTK 3x1,5mm²
-Termosztátok -> X - 245: YSLI 4x0,75mm² (árnyékolt)
-R-208 -> X-245: RJ-45 ethernet kábel (max 5m)
-X-245 -> X-245: YSLI 3x0,75mm² (árnyékolt)