


Uponor Smatrix Base PRO I-147



IC0000041



CD000176

BEMÆRK!

Uponor Smatrix Base PRO systemet kan betjenes uden grænsefladen, men med reduceret funktionalitet (i eksempel:

Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147 er en grænseflade på en betjeningsenhed, der kommunikerer med X-147-styringen ved hjælp af en kablet kommunikationsprotokol.

Betjeningsenheden fungerer som et forbindelsesled mellem brugeren og den/de kontrolenheder, der kører i systemet, og viser information samt muliggør forenklet programmering af alle relevante systemindstillinger.

Uponor Smatrix Base PRO-systemet kan betjenes uden grænsefladen, men med reduceret funktionalitet (i eksempel: kan mange af de vigtigste egenskaber, der er anført nedenfor, ikke anvendes).

Funktioner


Vigtigste egenskaber:

- Betjeningsenhed med touchskærm.
- Visning af information og ændring af indstillinger for op til 16 kontrolenheder, der kører i samme system.
- Justering af temperatursætpunkter for registrerede termostater i systemet.
- Opsætningsguide ved installation første gang eller efter nulstilling til fabriksindstillingerne.
- Brugervenligt menusystem, der er tilgængeligt på flere sprog.
- Display med baggrundsbelysning.
- Temperaturreduktionsprogrammer for hver tilsluttet termostat.
- Begrænsninger for maksimum-/minimumtemperatur.
- Planlægning af midlertidig sænkning af sætpunkt i ferier.
- Automatisk skift mellem sommer- og vintertid.
- Diagnosefunktion, der registrerer, om en termostat er installeret i det rigtige rum (rumanalyse). Funktionen er kun tilgængelig i systemer med fire eller færre kontrolenheder.
- Mulighed for automatisk at åbne to rum pr. kontrolenhed, når andre rum er lukket, for at bevare en minimumgennemstrømning (rum-bypass).
- Systemdiagnostik (alarmer osv.).
- Visualisering af trends f.eks. ved at sammenligne sætpunkt med rumtemperatur osv.
- Avancerede køleindstillinger.

- Ændring af sprog og/eller opdatering af software med microSD-kort.
- KNX-tilslutningsmulighed (kræver et eksternt modul).
- Styring af tilbehør (udgange osv.).

Kontrolenhedens komponenter:


På illustrationen nedenfor vises betjeningsenheden og dens komponenter.

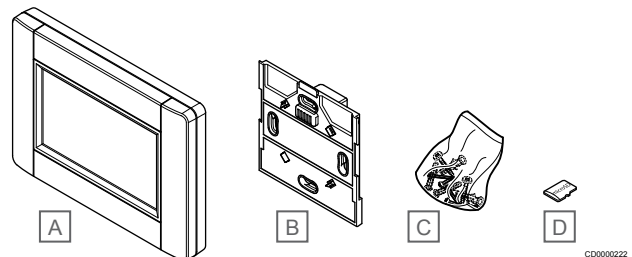

CD0000222

Komponent	Beskrivelse
A	Uponor Smatrix Base PRO I-147
B	Vægbeslag med strømforsyning
C	Monteringsmateriale
D	MicroSD-kort

Mål

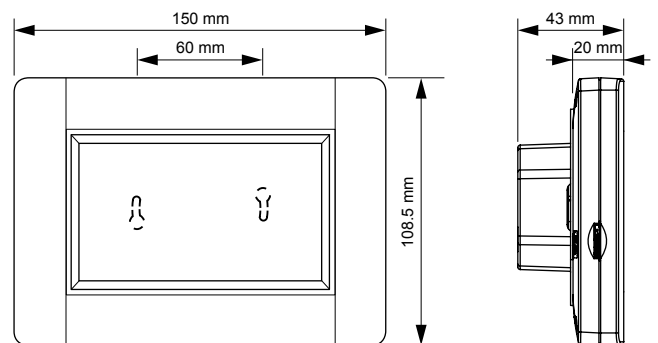

CD0000223

Tekniske data

Betjeningsenhed	I-147
IP	IP20, klasse III (IP: grad af utilgængelighed til aktive dele af produktet og grad af vand)
Maks. omgivende RF (relativ luftfugtighed)	85 % ved 20 °C
CE-mærkning	
Lavspændingstests	EN 60730-1* og EN 60730-2-1**
EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 60730-1
Strømforsyning	230 V vekselstrøm +10/-15 %, 50 Hz i vægboks eller tilslutning til mini-USB
Forureningsgrad	2
Softwareklasse	A
Driftstemperatur	0 °C til +45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +70 °C

*) EN 60730-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 1: Generelle krav

**) EN 60730-2-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 2-1: Særlige krav til elektriske kontrolenheder til elektriske husholdningsapparater

***) EN 60730-2-9 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 2-9: Særlige krav til enheder til kontrolenheder til temperaturregistrering

Kan anvendes over hele Europa



Overensstemmelses erklæring:

Vi erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkter, som disse instruktioner vedrører, opfylder alle væsentlige krav i forbindelse med oplysningerne i folderen med sikkerhedsforskrifter.



Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finland

1097145 01_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af specifikationerne for de indgående komponenter i overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring og udvikling af produkterne.



www.uponor.com