

# Valeur ajoutée pour l'arrêt au point d'utilisation

Pour des installations durables et fiables avec les produits de plomberie AquaPEX® d'Uponor, optez pour une solution complète en choisissant les robinets d'arrêt en laiton sans plomb d'Uponor pour la fermeture des appareils sanitaires au point d'utilisation.

Ces robinets de première qualité combinent une conception et des matériaux supérieurs pour offrir un rendement et une durée de vie sans égal dans les réseaux d'eau domestique résidentiels et commerciaux.

## Caractéristiques

- Fabriqués à partir de laiton sans plomb chromé de première qualité pour une durée de vie accrue
- Intègrent des robinets à bille quart de tour pour une durabilité et une fiabilité supérieures
- Conformés à tous les codes, normes et homologations applicables aux installations résidentielles et commerciales pour une installation en toute confiance
- Couverts par une garantie de 5 ans pour plus de tranquillité d'esprit


## Produits offerts

N° pièce fin de série	Nouveau n° de pièce	Description
LF4855038	LF5855038	Robinet d'arrêt d'équerre ProPEX en laiton sans plomb, 1/2" PEX x compression 3/8" D.E.
LF4865038	LF5865038	Robinet d'arrêt droit ProPEX en laiton sans plomb, 1/2" PEX x compression 3/8" D.E.
LF4410500	LF5415038	Robinet d'arrêt d'équerre à compression ProPEX en laiton sans plomb avec renfort pour PEX, compression 1/2" x compression 3/8" D.E.
LF4420500	LF5425038	Robinet d'arrêt droit à compression ProPEX en laiton sans plomb avec renfort pour PEX, compression 1/2" x compression 3/8" D.E.
N/D	F5440380	Écrou à compression 3/8" D.E. avec bague en nylon

➤ Découvrez comment Uponor peut propulser la croissance de votre entreprise sur [uponor.com](https://www.uponor.com).



Les robinets d'arrêt droits et d'équerre de la gamme ProPEX comprennent un raccord ASTM F1960 pour le raccordement des tuyaux AquaPEX de 1/2" et un raccord fileté mâle de 3/8" pour le raccordement des colonnes montantes

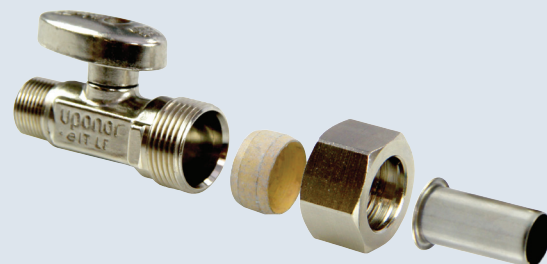

Les robinets d'arrêt à compression droits et d'équerre comprennent un écrou à compression en laiton recouvert de Téflon et un renfort en acier inoxydable pour le raccordement des tuyaux AquaPEX de 1/2" et un raccord fileté mâle de 3/8" pour le raccordement des colonnes montantes



Utilisez l'écrou à compression de 3/8" D.E. et la bague en nylon pour les raccordements des appareils sanitaires à tuyaux rigides

**Uponor inc.**  
5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124  
USA

**Tél.** 800.321.4739  
**Télé.** 952.891.2008

**Uponor Itée**  
6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4  
CANADA

**Tél.** 888.994.7726  
**Télé.** 800.638.9517