

Lisäturvaa.

Rakentamisen tehokkuutta.

10 baarin lattialämmitysjärjestelmä korkeisiin rakennuksiin

uponor



➤ Ensimmäinen vesikiertoinen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä, joka on hyväksytty ja sertifioitu 10 baarin käyttöpainelle.

Uusi standardi. Tunnettua laatua.

Uusi standardi lattialämmitysjärjestelmille korkeissa rakennuksissa:

Älykäs yhdistelmä uusia ja jo aiemmin toimiviksi todistettuja tuotteita tekee Uponor 10 bar järjestelmästä ainoan järjestelmän, jossa jokainen osa on testattu ja sertifioitu käytettäväksi 10 baarin käyttöpainella. Tämä helpottaa rakennuksen lämmitys- ja viilennysjärjestelmäkokonaisuuden suunnittelua ja tehostaa asennusta.



Edut

- **Korkea laatu:** testattu ja sertifioitu 10 baarin lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä korkeisiin rakennuksiin.
- **Kustannussäästöt:** tehokkuutta niin järjestelmän suunnitteluun, asennukseen kuin kunnossapitoonkin.
- **Turvallisuus:** suurempi käyttöpainere verrattuna perinteisiin lattialämmitys-järjestelmiin.

Ensimmäinen lattialämmitys-järjestelmä, joka on sertifioitu 10 baarin käyttöpainerele.

- Uponorin 10 baarin lattialämmitys-järjestelmä on KOMO K107486 sertifioima 10 baarin käyttöpainerele lämpötilassa maks. 60 °C KIWA BRL K5603 ja EN ISO 15875-5 mukaisesti.
- Uponor Vario S LS -jakotukki on KIWA LTV CV K107523 sertifioima, BRL K17701 mukaisesti.

Innovatiivinen järjestelmä luotettavilla komponenteilla



Uponor Comfort Pipe
PN 10



Uponor Flex-X
puserrusliitin



Uponor Vario S
toimilaite ST



Uponor Vario S
jakotukki LS




Uponor Q&E
jatkoliitin PPSU

Tehokkuutta suunnittelusta asennukseen asti

10 baarin järjestelmällä paineenalennuspisteiden etäisyyttä toisistaan voidaan kasvattaa jopa 40 %.

Perinteinen järjestelmä Uponor 10 bar järjestelmä

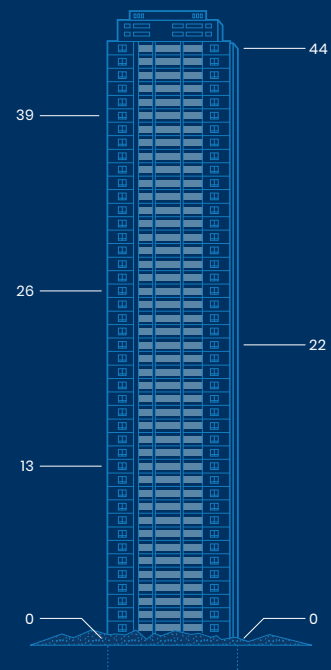

Moving
> Forward

uponor

Uponor Suomi Oy

PL 21

15561 Nastola

P 020 129 211

E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi