

**Sistem večplastnih cevi in  
fitingov za vodovod, ogrevanje  
in priklop radiatorjev**

**uponor**

**Katalog/cenik 2024-1**

**Veljavno  
od  
1.4.2024**



Veljavnost cenika od 1.4.2024 dalje do izdaje novega.  
Cene so veleprodajne (brez DDV-ja) v evrih (€), fco. skladišče prodajalca.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene brez predhodne najave.  
Morebitne napake v tisku niso izključene.

# Kazalo

## Cevi

Uponor Uni Pipe PLUS cevi .....	4
Uponor Teck zaščitne rebraste cevi .....	7
Uponor Uni.....	8

## Fitingi

Uponor S-Press PLUS .....	10
Uponor RS – modularni sistem fittingov .....	36
Uponor Uni-X vijačne spojke in fittingi .....	40
Uponor Uni-C razdelilci .....	43

## Kratice

Kratice.....	47
--------------	----

# Uni Pipe PLUS



Uponor Uni Pipe PLUS cevi so Uponorjeve edinstvene brezšivne večplastne cevi za uporabo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah. Njihov radij krivljenja je do 40% manjši v primerjavi s trenutno

obstoječimi večplastnimi cevmi: sprememba smeri pri polaganju se lahko doseže s krivljenjem cevi, kar zmanjša število fittingov in čas vgradnje.

## Vaše prednosti

- Brezšivna ali OWC tehnologija za visoko stopnjo varnosti
- Visoka stabilnost, majhni toplotni raztezki
- Povečana fleksibilnost
- 100% zapora kisika
- Majhna teža



## Osnovni podatki

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

## Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati
- Na primer:
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost




Koda	Dimenzija	L do s m mm mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059572	16x2,0 5m	5 16 2,0	125	5	m	4,02
1059573	20x2,25 5m	5 20 2,25	85	5	m	5,20
1059574	25x2,5 5m	5 25 2,5	50	5	m	7,22
1059575	32x3,0 5m	5 32 3	35	5	m	9,83

# Uni Pipe PLUS

## Uponor MLC cev, bela S

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Koda	Dimenzija	do mm	s mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1013446</b>	40x4,0 5m	40	4	20	5	m	<b>18,00</b>
<b>1013449</b>	50x4,5 5m	50	4,5	20	5	m	<b>23,95</b>
<b>1013451</b>	63x6,0 5m	63	6	15	5	m	<b>29,25</b>
<b>1013453</b>	75x7,5 5m	75	7,5	255	5	m	<b>56,75</b>
<b>1013455</b>	90x8,5 5m	90	8,5	255	5	m	<b>60,16</b>
<b>1013457</b>	110x10,0 5m	110	10	165	5	m	<b>73,65</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela


- koluti
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Koda	Dimenzija	L m	do mm	s mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1059576</b>	16x2,0 100m	100	16	2,0	2000	100	m	<b>1,73</b>
<b>1059577</b>	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m	<b>1,73</b>
<b>1059578</b>	16x2,0 500m	500	16	2,0	3500	500	m	<b>1,73</b>
<b>1059579</b>	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m	<b>3,30</b>
<b>1059581</b>	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m	<b>6,72</b>
<b>1059583</b>	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m	<b>9,05</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S4 WLS 040


- koluti
- debelina izolacije 4 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1063553</b>	16x2,0 blue 100m	100	16	24	2	4	modra	800	100	m	<b>3,43</b>
<b>1063555</b>	20x2,25 blue 100m	100	20	28	2,25	4	modra	800	100	m	<b>3,93</b>
<b>1063946</b>	25x2,5 blue 50m	50	25	33	2,5	4	modra	400	50	m	<b>6,05</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,035$  W/m\*k
- okroglo ekstrudirano




Koda	Dimenzija	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1063556</b>	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2	6	modra	600	75	m	<b>2,90</b>
<b>1063557</b>	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6	modra	600	75	m	<b>3,68</b>
<b>1063558</b>	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6	modra	400	50	m	<b>5,42</b>

# Uni Pipe PLUS

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo


- koluti
- debelina izolacije 9 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1063529</b>	32x3,0 grey 25m	32	50	3	9	siva	300	25	m	<b>9,54</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S10 WLS 035


- koluti
- debelina izolacije 10 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,035$  W/m\*k
- okroglo ekstrudirano




Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1062181</b>	16x2,0 blue 75m	16	36	2	10	modra	450	75	m	<b>3,88</b>
<b>1062182</b>	20x2,25 blue 75m	20	40	2,25	10	modra	525	75	m	<b>4,71</b>
<b>1062183</b>	25x2,5 blue 50m	25	45	2,5	10	modra	350	50	m	<b>6,64</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S15 Klima

- koluti
- debelina izolacije 15 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1088239</b>	32x3,0 blue 25m	32	62	3	15	modra	225	25	m	<b>12,40</b>



Uponor Teck so zaščitne rebraste cevi, ki ščitijo večplastne kompozitne cevi, ki se uporabljajo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

## Vaše prednosti

- Zagotavlja varen in zanesljiv transport vode
- Certificirana kvaliteta
- Ščiti notranjo cev
- Barvna označenost za hladno in toplo vodo



## Osnovni podatki

- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljeno v kolutih

## Uporaba


- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

## Uponor Teck zaščitna cev, črna, black




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1012860</b>	25/20 50m	20	25	črna	2500	50	m	<b>0,86</b>
<b>1012864</b>	28/23 50m	23	28	črna	2000	50	m	<b>1,14</b>
<b>1012869</b>	35/29 50m	29	35	črna	1400	50	m	<b>1,48</b>
<b>1012872</b>	43/36 25m	36	43	črna	600	25	m	<b>2,31</b>

## Uponor Teck zaščitna cev, modra, blue




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1012859</b>	25/20 50m	20	25	modra	2500	50	m	<b>1,01</b>
<b>1012863</b>	28/23 50m	23	28	modra	2000	50	m	<b>1,14</b>

## Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, red



Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1012858</b>	25/20 50m	20	25	rdeča	2500	50	m	<b>0,86</b>
<b>1012862</b>	28/23 50m	23	28	rdeča	2000	50	m	<b>1,14</b>





Uponor Uni zdržiže vse potrebne dodatne elemente, ki se potrebujejo za vgradnjo večplastne kompozitne cevi.


### Vaše prednosti

- Hitra vgradnja
- Kompletan asortiman dodatkov
- Enostavno za uporabo



### Uponor Teck enojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1135511</b>	75	28	56	18	10,5			1600	200	kos	<b>0,49</b>
<b>1135512</b>	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	kos	<b>0,49</b>

### Uponor Teck dvojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	k mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1135513</b>	75	28	56	10,5	36	1200	200	kos	<b>0,68</b>
<b>1135514</b>	90	30	81	10,3	36	800	200	kos	<b>0,68</b>

### Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, enojna

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrdjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm




Koda	Dimenzija	di mm	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1135502</b>	16	16	40	18	47	1350	50	kos	<b>1,37</b>
<b>1135503</b>	20	20	46	18	59	900	50	kos	<b>1,54</b>
<b>1135504</b>	25	25	50	18	68	400	50	kos	<b>1,68</b>
<b>1135505</b>	32	32	58	18	79	400	50	kos	<b>3,01</b>
<b>1135506</b>	40	40	70	17	100	320	40	kos	<b>3,29</b>
<b>1135507</b>	50	50	80	17	116	200	25	kos	<b>3,56</b>




## Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm



Koda	Dimenzija	c/c mm	di mm	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1135508</b>	16	34	16	72	18	47	720	40	kos	<b>3,01</b>
<b>1135509</b>	20	41	20	86	18	59	320	40	kos	<b>3,29</b>
<b>1135510</b>	25	47	25	96	18	68	320	40	kos	<b>3,56</b>

# S-Press PLUS



S-Press PLUS/S-Press, naša nova generacija zatisnih fittingov je idealna rešitev za trajno tesne cevne priključke. Je 100% kompatibilno s trenutnimi Uponsorjevimi večplastnimi cevmi in orodji. Na voljo v dimenzijah od 16

do 75 mm in so lahko kovinski in/ali plastični. S-Press PLUS/S-Press fittingi so fittingi, ki ne poznajo kompromisa.



## Osnovni podatki

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponsorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

## Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

## Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponsor S-Press PLUS kompozitno koleno PPSU

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039929</b>	16-16	33	33	13	13	80	20	kos	<b>4,42</b>
<b>1039930</b>	20-20	37	37	16	16	80	10	kos	<b>6,33</b>
<b>1039931</b>	25-25	48	48	19	19	80	10	kos	<b>8,85</b>
<b>1039932</b>	32-32	51	51	23	23	20	5	kos	<b>11,42</b>

## Vaše prednosti

- TRPEŽEN: Zoperstavi se težkim pogojem
- VAREN: Zagotavlja popoln rezultat zatisnjenja
- ENOSTAVEN: Poenostavljeno načrtovanje in vgradnja
- PAMETEN: Odgovori vam na vsa vaša vprašanja na terenu

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046386</b>	40-40	68	68	29	29	960	5	kos	<b>20,29</b>
<b>1046387</b>	50-50	73	73	34	34	576	3	kos	<b>29,15</b>
<b>1032877</b>	63-63	101	101	40	40	210	1	kos	<b>47,59</b>
<b>1032878</b>	75-75	108	108	47	47	210	1	kos	<b>73,52</b>

## Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046388</b>	40-40	56	56	17	17	960	5	kos	<b>21,32</b>
<b>1046389</b>	50-50	59	59	20	20	576	3	kos	<b>30,61</b>
<b>1032879</b>	63-63	83	83	23	23	192	1	kos	<b>49,29</b>
<b>1032880</b>	75-75	86	86	25	25	192	1	kos	<b>81,30</b>

## Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka PPSU


- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039933</b>	16-16	51	20	20	11	80	20	kos	<b>3,89</b>
<b>1039934</b>	20-20	54	21	21	11	80	10	kos	<b>4,87</b>
<b>1039935</b>	25-25	68	28	28	11	80	10	kos	<b>6,78</b>
<b>1039936</b>	32-32	69	28	28	13	80	10	kos	<b>9,16</b>

## Uponor S-Press kompozitna spojka PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046401</b>	40-40		39	39	13	960	5	kos	<b>14,13</b>
<b>1046402</b>	50-50		39	39	13	576	3	kos	<b>22,45</b>
<b>1032881</b>	63-63		61	61	15	384	1	kos	<b>38,56</b>
<b>1032882</b>	75-75		137	61	15	384	1	kos	<b>59,22</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039937</b>	20-16	53	21	20	11	80	20	kos	<b>5,21</b>
<b>1039938</b>	25-16	60	28	20	11	80	10	kos	<b>7,22</b>
<b>1039939</b>	25-20	61	28	21	11	80	10	kos	<b>7,22</b>
<b>1039940</b>	32-25	69	28	28	13	80	10	kos	<b>9,61</b>

## Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046406</b>	50-40	91	39	39	13	576	3	kos	<b>22,45</b>
<b>1032883</b>	63-40	115	61	37	17	384	1	kos	<b>35,39</b>
<b>1032884</b>	63-50	115	61	37	17	384	1	kos	<b>33,20</b>
<b>1032885</b>	75-50	115	61	37	17	384	1	kos	<b>59,56</b>
<b>1032886</b>	75-63	137	61	59	17	384	1	kos	<b>56,76</b>

## Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039941</b>	40-25	80	39	28	12	960	5	kos	<b>14,85</b>
<b>1039942</b>	40-32	80	39	28	13	960	5	kos	<b>14,85</b>
<b>1039943</b>	50-32	80	39	28	13	1152	3	kos	<b>23,57</b>

## Uponor S-Press PLUS kompozitni T kos PPSU

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039944</b>	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	kos	<b>6,68</b>
<b>1039945</b>	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kos	<b>8,94</b>
<b>1039946</b>	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	kos	<b>11,42</b>
<b>1039947</b>	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	<b>15,86</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press kompozitni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046390</b>	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1046391</b>	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kos	<b>41,71</b>
<b>1032887</b>	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	kos	<b>69,42</b>
<b>1032888</b>	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	kos	<b>115,89</b>

## Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU


- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039948</b>	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	kos	<b>8,90</b>
<b>1039949</b>	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	kos	<b>9,01</b>
<b>1039950</b>	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	kos	<b>9,01</b>
<b>1039951</b>	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	kos	<b>9,01</b>
<b>1039952</b>	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	kos	<b>11,45</b>
<b>1039953</b>	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	kos	<b>11,45</b>
<b>1039954</b>	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	kos	<b>11,45</b>
<b>1039955</b>	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	kos	<b>11,48</b>
<b>1039956</b>	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	kos	<b>11,48</b>
<b>1039957</b>	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	kos	<b>11,48</b>
<b>1039958</b>	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	kos	<b>15,86</b>
<b>1039959</b>	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	kos	<b>15,86</b>
<b>1039960</b>	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	<b>15,86</b>
<b>1039961</b>	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	<b>15,86</b>

## Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1039962</b>	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1039963</b>	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1039964</b>	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1039965</b>	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1039966</b>	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kos	<b>30,53</b>
<b>1039967</b>	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	<b>41,71</b>
<b>1039968</b>	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	<b>41,71</b>
<b>1039969</b>	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	<b>41,71</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046400</b>	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kos	<b>41,71</b>
<b>1032889</b>	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kos	<b>53,24</b>
<b>1032890</b>	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kos	<b>55,10</b>
<b>1032891</b>	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	kos	<b>61,60</b>
<b>1032892</b>	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	kos	<b>85,02</b>
<b>1032893</b>	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	kos	<b>92,64</b>
<b>1032894</b>	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	kos	<b>106,51</b>

## Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070501</b>	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	41	11	20	$\frac{3}{8}$	10		80	20	kos	
<b>1070502</b>	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	44	14	20	$\frac{1}{2}$	10		80	20	kos	<b>3,84</b>
<b>1070503</b>	16-R $\frac{3}{4}$ "MT	46	16	20	$\frac{3}{4}$	11		120	15	kos	<b>6,49</b>
<b>1070504</b>	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	45	14	21	$\frac{1}{2}$	10		80	20	kos	<b>7,12</b>
<b>1070505</b>	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	48	15	21	$\frac{3}{4}$	11		80	10	kos	<b>5,88</b>
<b>1070506</b>	20-R1"MT	54	17	21	1	16	R 1	80	10	kos	<b>9,13</b>
<b>1070507</b>	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	55	15	28	$\frac{3}{4}$	11		80	10	kos	<b>11,28</b>
<b>1070508</b>	25-R1"MT	62	18	28	1	16		40	5	kos	<b>12,69</b>
<b>1070509</b>	32-R1"MT	62	17	28	1	16		40	5	kos	<b>14,55</b>
<b>1070510</b>	32-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	66	19	28	1 $\frac{1}{4}$	19		20	5	kos	<b>17,21</b>

## Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	d mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046901</b>	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	20	38	1 $\frac{1}{4}$	20		960	5	kos	<b>22,08</b>
<b>1046902</b>	40-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	40	22	960	5	kos	<b>25,58</b>
<b>1046905</b>	50-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	50	22	1152	3	kos	<b>31,21</b>
<b>1046906</b>	50-R2"MT	84	24	38	2	50	22	576	3	kos	<b>45,52</b>
<b>1032895</b>	63-R2"MT	111	28	61	2		22	336	1	kos	<b>76,15</b>
<b>1032896</b>	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	110	27	61	2 $\frac{1}{2}$		22	336	1	kos	<b>89,40</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj


- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070515</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	47	15	20	12	80	20	kos	<b>6,16</b>
<b>1070516</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	47	15	21	10	120	15	kos	<b>6,80</b>
<b>1070517</b>	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	51	16	21	14	80	10	kos	<b>9,09</b>
<b>1070518</b>	20-Rp1"FT	1	52	19	21	12	80	20	kos	<b>11,00</b>
<b>1070519</b>	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	56	17	28	11	40	5	kos	<b>13,75</b>
<b>1070520</b>	25-Rp1"FT	1	59	19	28	12	40	5	kos	<b>14,57</b>
<b>1070521</b>	32-Rp1"FT	1	58	20	28	10	40	5	kos	<b>16,42</b>
<b>1070522</b>	32-Rp1 $\frac{1}{4}$ "FT	1 $\frac{1}{4}$	62	21	28	13	20	5	kos	<b>21,81</b>

## Uponor S-Press spojka z notranjim navojem


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046903</b>	40-Rp1 $\frac{1}{4}$ "FT	1 $\frac{1}{4}$	73	21	38	14	960	5	kos	<b>22,30</b>
<b>1046904</b>	40-Rp1 $\frac{1}{2}$ "FT	1 $\frac{1}{2}$	77	21	38	18	960	5	kos	<b>26,65</b>
<b>1046907</b>	50-Rp1 $\frac{1}{2}$ "FT	1 $\frac{1}{2}$	73	21	38	14	1152	3	kos	<b>28,60</b>

## Uponor S-Press PLUS koleno

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070523</b>	16-16	34	34	14	14	80	20	kos	<b>5,92</b>
<b>1070524</b>	20-20	37	37	16	16	80	10	kos	<b>10,46</b>
<b>1070525</b>	25-25	47	47	19	19	40	5	kos	<b>11,71</b>
<b>1070526</b>	32-32	51	51	23	23	20	5	kos	<b>20,37</b>



# S-Press PLUS

## Uponsor S-Press koleno


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046908</b>	40-40	72	72	34	34	600	5	kos	<b>35,55</b>
<b>1046911</b>	50-50	79	79	41	41	240	3	kos	<b>43,91</b>

## Uponsor S-Press PLUS podaljšano koleno


- izdelano iz DR lite medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- posebno nizki tlačni padci



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070527</b>	16-16	37	37	17	17	80	10	kos	<b>12,58</b>
<b>1070528</b>	20-20	40	40	19	19	80	10	kos	<b>15,16</b>
<b>1070529</b>	25-25	50	50	22	22	40	5	kos	<b>21,61</b>
<b>1070530</b>	32-32	56	56	28	28	20	5	kos	<b>23,53</b>

## Uponsor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070531</b>	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	27	37	$\frac{3}{8}$	13	17	R $\frac{3}{8}$	80	20	kos	
<b>1070532</b>	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	30	37	$\frac{1}{2}$	15	17	R $\frac{1}{2}$	80	20	kos	<b>8,36</b>
<b>1070533</b>	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	32	41	$\frac{1}{2}$	15	19		80	10	kos	<b>9,65</b>
<b>1070534</b>	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	34	41	$\frac{3}{4}$	18	19	R $\frac{3}{4}$	80	10	kos	<b>8,16</b>
<b>1070535</b>	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	36	48	$\frac{3}{4}$	20	19	R $\frac{3}{4}$	40	5	kos	<b>17,39</b>
<b>1070536</b>	25-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	40	5	kos	<b>18,55</b>
<b>1070537</b>	32-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	20	5	kos	<b>24,69</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046909</b>	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4	30	34	500	5	kos	<b>38,44</b>

## Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj


- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070539</b>	16-Rp1/2"FT	1/2	33	38	18	18	Rp 1/2	80	10	kos	<b>7,56</b>
<b>1070540</b>	20-Rp1/2"FT	1/2	36	41	21	19		80	10	kos	<b>13,95</b>
<b>1070541</b>	20-Rp3/4"FT	3/4	36	43	19	22	Rp 3/4	40	10	kos	<b>13,95</b>
<b>1070542</b>	25-Rp3/4"FT	3/4	40	50	23	22		20	5	kos	<b>15,52</b>
<b>1070543</b>	25-Rp1"FT	1	45	54	25	26	Rp 1	20	5	kos	<b>17,91</b>
<b>1070544</b>	32-Rp1"FT	1	49	54	30	26	Rp 1	20	5	kos	<b>26,52</b>

## Uponor S-Press koleno z notranjim navojem

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046910</b>	40-Rp1 1/2"FT	1 1/2	59	75	38	37	500	5	kos	<b>38,96</b>
<b>1046912</b>	50-Rp1 1/2"FT	1 1/2	59	79	38	41	300	3	kos	<b>45,48</b>


# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS koleno 45°

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070545</b>	25-25	46	46	18	18	20	5	kos	<b>15,97</b>
<b>1070546</b>	32-32	49	49	23	23	20	5	kos	<b>23,97</b>



## Uponor S-Press koleno 45°

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046913</b>	40-40	59	59	21	21	500	5	kos	<b>28,49</b>
<b>1046914</b>	50-50	63	63	25	25	300	3	kos	<b>44,77</b>




## Uponor S-Press PLUS spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070547</b>	16-16		51	20	20	80	20	kos	<b>4,78</b>
<b>1070548</b>	20-20		54	21	21	80	10	kos	<b>6,31</b>
<b>1070549</b>	25-25		68	28	28	80	10	kos	<b>11,55</b>
<b>1070550</b>	32-32		68	28	28	40	5	kos	<b>14,83</b>



# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS drsna spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- s podolgovato zatisno pušo
- uporabno tudi kot spojka za popravilo
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1118706</b>	16-16	100	20	20	60	80	10	kos	<b>32,03</b>
<b>1118707</b>	20-20	103	21	22	60	80	10	kos	<b>32,81</b>
<b>1118708</b>	25-25	117	29	28	60	40	5	kos	<b>43,00</b>
<b>1118709</b>	32-32	116	28	28	60	20	5	kos	<b>50,21</b>

## Uponor S-Press drsna spojka



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1118710</b>	40-40	138	42	38	58	12	3	kos	<b>60,88</b>

## Uponor S-Press spojka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046932</b>	40-40	88	38	38	12	960	5	kos	<b>19,87</b>
<b>1046935</b>	50-50	88	38	38	12	576	3	kos	<b>27,95</b>

## Uponor S-Press PLUS reducirna spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070552</b>	20-16	53	21	20	12	80	20	kos	<b>6,15</b>
<b>1070553</b>	25-16	60	28	20	12	80	10	kos	<b>11,55</b>
<b>1070554</b>	25-20	61	28	21	12	80	10	kos	<b>11,55</b>
<b>1070555</b>	32-20	61	28	21	12	80	10	kos	<b>14,83</b>
<b>1070556</b>	32-25	68	28	28	12	80	10	kos	<b>14,83</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press reducirka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
03.25 <b>1046930</b>	40-25	81	38	30	13	960	5	kos	<b>19,87</b>
03.25 <b>1046931</b>	40-32	81	38	30	13	960	5	kos	<b>19,87</b>
03.25 <b>1046933</b>	50-32	81	38	30	13	1152	3	kos	<b>27,95</b>
<b>1046934</b>	50-40	89	38	38	14	576	3	kos	<b>29,81</b>

## Uponor S-Press PLUS T kos

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1	l2	l3	z1	z2	z3	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
<b>1070560</b>	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	kos	<b>7,47</b>
<b>1070561</b>	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kos	<b>11,73</b>
<b>1070562</b>	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070563</b>	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	<b>26,62</b>

## Uponor S-Press T kos

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1	l2	l3	z1	z2	z3	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
<b>1046921</b>	40-40-40	72	72	72	34	34	34	400	5	kos	<b>39,53</b>
<b>1046928</b>	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	kos	<b>64,47</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS reducirni T kos

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070566</b>	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	kos	<b>13,81</b>
<b>1070567</b>	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	kos	<b>12,16</b>
<b>1070568</b>	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	kos	<b>11,22</b>
<b>1070569</b>	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	kos	<b>13,81</b>
<b>1070570</b>	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	kos	<b>19,12</b>
<b>1070571</b>	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	kos	<b>19,12</b>
<b>1070572</b>	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070573</b>	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070574</b>	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070575</b>	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070576</b>	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	kos	<b>13,90</b>
<b>1070577</b>	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	kos	<b>15,42</b>
<b>1070578</b>	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	kos	<b>19,12</b>
<b>1070579</b>	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	kos	<b>26,62</b>
<b>1070580</b>	32-16-32	43	42	50	15	22	15	20	5	kos	<b>26,62</b>
<b>1070581</b>	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	kos	<b>26,62</b>
<b>1070582</b>	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	kos	<b>26,62</b>
<b>1070583</b>	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	kos	<b>26,62</b>

## Uponor S-Press reducirni T kos

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046916</b>	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	kos	<b>39,53</b>
<b>1046917</b>	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	kos	<b>39,53</b>
<b>1046918</b>	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	kos	<b>39,53</b>
<b>1046919</b>	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	kos	<b>39,53</b>
<b>1046920</b>	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	kos	<b>42,17</b>
<b>1046924</b>	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	kos	<b>51,73</b>
<b>1046925</b>	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	kos	<b>51,73</b>
<b>1046926</b>	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	kos	<b>51,73</b>
<b>1046927</b>	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	kos	<b>55,18</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070592</b>	16-R $\frac{1}{2}$ "MT-16	38	30	38	$\frac{1}{2}$	18	15	18		40	10	kos	<b>15,96</b>
<b>1070593</b>	25-R $\frac{3}{4}$ "MT-25	48	36	48	$\frac{3}{4}$	19	21	19		20	5	kos	<b>21,59</b>
<b>1070594</b>	32-R $\frac{3}{4}$ "MT-32	48	40	48	$\frac{3}{4}$	19	25	19	R $\frac{3}{4}$	20	5	kos	<b>27,15</b>

## Uponor S-Press PLUS T kos z notranjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070595</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	38	33	38	18	18	18		40	10	kos	<b>7,84</b>
<b>1070596</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	40	35	40	19	20	19		60	15	kos	<b>19,16</b>
<b>1070597</b>	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-20	$\frac{3}{4}$	43	37	43	22	20	22		40	10	kos	<b>19,16</b>
<b>1070598</b>	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	$\frac{1}{2}$	48	37	48	19	22	19	Rp $\frac{1}{2}$	20	5	kos	<b>21,99</b>
<b>1070599</b>	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	$\frac{3}{4}$	50	40	50	22	23	22		20	5	kos	<b>21,99</b>
<b>1070600</b>	32-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-32	$\frac{1}{2}$	47	40	47	18	25	18		20	5	kos	<b>27,50</b>
<b>1070601</b>	32-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-32	$\frac{3}{4}$	51	44	51	23	27	23		20	5	kos	<b>27,50</b>

## Uponor S-Press T kos z notranjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046922</b>	40-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-40	$\frac{1}{2}$	69	47	69	31	30	31	500	5	kos	<b>36,51</b>
<b>1046923</b>	40-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-40	$\frac{3}{4}$	64	47	64	26	31	26	400	5	kos	<b>36,51</b>
<b>1046929</b>	50-Rp1"FT-50	1	72	56	72	34	37	34	240	3	kos	<b>52,64</b>



# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070602</b>	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	53	8	20	25	30	1	kos	<b>14,42</b>
<b>1070603</b>	16-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	44	8	20	17	20	1	kos	<b>14,42</b>
<b>1070604</b>	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	59	8	21	30	20	1	kos	<b>16,44</b>
<b>1070605</b>	20-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	46	8	21	17	20	1	kos	<b>16,44</b>
<b>1070606</b>	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	64	8	28	28	15	1	kos	<b>18,99</b>
<b>1070607</b>	25-G1"SN	1	57	9	28	20	15	1	kos	<b>18,99</b>
<b>1070608</b>	25-G1 $\frac{1}{4}$ „SN	1 $\frac{1}{4}$	60	10	28	22	10	1	kos	<b>20,49</b>
<b>1070609</b>	32-G1"SN	1	65	8	28	29	10	1	kos	<b>21,25</b>
<b>1070610</b>	32-G1 $\frac{1}{4}$ "SN	1 $\frac{1}{4}$	59	9	28	22	10	1	kos	<b>22,33</b>

## Uponor S-Press ločljiva spojka


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046937</b>	40-G1 $\frac{1}{2}$ "SN	1 $\frac{1}{2}$	77	10	38	30	960	5	kos	<b>32,54</b>
<b>1046939</b>	50-G2"SN	2	82	12	38	32	576	3	kos	<b>43,91</b>

## Uponor S-Press PLUS ločljivo koleno

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070612</b>	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	41	37	33	17	G $\frac{1}{2}$	20	1	kos	<b>9,18</b>
<b>1070613</b>	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	46	41	39	19		20	1	kos	<b>10,29</b>
<b>1070614</b>	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	47	48	39	19	G $\frac{3}{4}$	10	1	kos	<b>13,29</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070639</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	22	40	21	7	40	10	kos	<b>7,72</b>
<b>1070640</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	42	17	23	40	21	8	40	10	kos	<b>9,17</b>
<b>1070641</b>	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT		45	17	23	40	24	7	20	5	kos	<b>12,22</b>
<b>1070642</b>	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	54	27	25	40	26	8	20	5	kos	<b>18,20</b>

## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek L


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070644</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	29	40	21	14	40	10	kos	<b>9,02</b>
<b>1070645</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	46	20	30	40	25	15	40	10	kos	<b>10,73</b>

## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek XL

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070646</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	45	20	42	40	25	15	40	10	kos	<b>14,38</b>
<b>1070647</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	46	21	42	40	25	15	40	10	kos	<b>14,81</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem


- set je primeren za dva Uponor S-Press PLUS baterijska priključka 16-Rp $\frac{1}{2}$ "NN ali 20-Rp $\frac{1}{2}$ "NN
- vključuje plastična zatiča in vijake M6x16
- izdelano iz EPP, za plastične čepe s premerom največ 32mm
- zvočna izolacija v skladu z VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1121193</b>	16-20	20	74	3	192	1	set	<b>8,84</b>

## Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiten pritrđitev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	k mm	z1 mm	z2 mm	z4 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070629</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	56	56	20	45	40	36	36	8	20	5	kos	<b>26,78</b>
<b>1070630</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	57	57	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	<b>38,51</b>
<b>1070631</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	57	56	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	<b>41,53</b>
<b>1070632</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	56	57	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	<b>41,53</b>
<b>1070633</b>	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	$\frac{1}{2}$	64	64	27	60	40	36	36	9	576	3	kos	<b>65,55</b>
<b>1070634</b>	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	64	57	27	60	40	36	36	9	576	3	kos	<b>79,59</b>

## Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem U


- primerno za en U-baterijski priključek 16-Rp $\frac{1}{2}$ " NN ali 20-Rp $\frac{1}{2}$ " NN
- zatiči in vijaki M6 x 16 so priloženi
- izdelano iz EPP, za plastične čepe s premerom največ 32mm
- zvočna zaščita v skladu s standardom VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	k mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1121194</b>	16-20	23	71	45	3	384	1	kos	<b>5,64</b>

## Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek mešalni

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za priklp na podometno mešalno baterijo ali podometni WC kotliček pri zaporedni vezavi porabnikov ali pri vezavi porabnikov v zanko




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	b mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070636</b>	16-16-R $\frac{1}{2}$ "MT	57	60	$\frac{1}{2}$	45	42	40	960	5	kos	<b>53,66</b>
<b>1070637</b>	20-20-R $\frac{3}{4}$ "MT	61	62	$\frac{3}{4}$	45	42	40	960	5	kos	<b>54,52</b>

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS dvojni baterijski priključek 90° long


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	k1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070648</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	44	45	30	20	20	24	25	15	Rp $\frac{1}{2}$	40	10	kos	<b>21,30</b>
<b>1070649</b>	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	46	46	30	20	20	24	25	15	Rp $\frac{1}{2}$	40	10	kos	<b>24,96</b>

## Uponor S-Press PLUS UPS koleno


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	M mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070657</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	35x1.5	10	1	kos	<b>18,98</b>

## Uponor S-Press PLUS koleno za podometni kotliček Geberit


- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za priklup Uponorjevih cevi dimenzije 16x2 na podometni kotliček Geberit (proizveden po l. 2002)



Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070658</b>	16- $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	35	37	26	17	G $\frac{1}{2}$	80	20	kos	<b>6,06</b>

## Uponor S-Press PLUS zatisni čep

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070621</b>	16	27	7	20	160	40	kos	<b>5,67</b>
<b>1070622</b>	20	28	7	21	7680	20	kos	<b>8,53</b>
<b>1070623</b>	25	35	7	28	3840	10	kos	<b>11,11</b>
<b>1070624</b>	32	35	7	28	1920	5	kos	<b>14,12</b>

# S-Press PLUS

## Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse


- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135501	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

## Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse WW

- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135499	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

## Uponor S-Press PLUS spojka za tlačni preizkus

- ponovno uporabljiva spojka za tlačni preizkus instalacij, uvita v posneto cev


- po zaključku tlačnega preizkusa odviti spojko s cevi in odrezati poškodovan del cevi (dolžina spojke + 1,5 mm)



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013756	16	½	52	14	30	8	7680	20	kos	11,02
1013760	20	½	52	14	30	8	3840	20	kos	11,91
1013762	25	½	57	14	35	8	3840	10	kos	13,03
1013764	32	½	64	14	42	8	3840	10	kos	20,01
1013765	40	½	67	14	45	8	960	5	kos	26,42

## Uponor S-Press PLUS O-tesnilo za sp. za tl. preizkus

- kot rezervni del za spojko za tlačni preizkus




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013798	14	7,1	1,6	10000	10	kos	0,13
1013799	16	9,1	1,6	1000	10	kos	0,29
1013801	20	12	1,8	1000	10	kos	0,42
1013802	25	16	2	500	10	kos	0,52
1013803	32	21,3	2,3	500	10	kos	0,56
1013804	40	27,3	2		10	kos	0,96

# S-Press PLUS

## Uponsor S-Press PLUS izolacijski set za dva baterijska priključka

- baterijska priključka z edinstvenim indikatorjem zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- proti vrtenju zaščitena pritrditev na montažni kotnik z integrirano zvočno izolacijo in funkcijo odvodnjavanja
- zvočna izolacija v skladu z VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	b mm	h mm	h1 mm	k mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070666</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c150mm	$\frac{1}{2}$	440	266	105	57	150	150	5	kos	<b>28,92</b>

## Uponsor S-Press PLUS set baterijskih priključkov


- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- proti vrtenju zaščitena pritrditev na montažni kotnik



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	b mm	h mm	h1 mm	k mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070661</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c80mm	$\frac{1}{2}$	320	196	48	46	80	Rp $\frac{1}{2}$	5	1	kos	<b>22,08</b>
<b>1070662</b>	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c150mm	$\frac{1}{2}$	440	266	48	57	150		380	5	kos	<b>23,84</b>

## Uponsor S-Press PLUS koleno adapter

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- z bakreno cevjo 15x1 in 12x1 mm, galvansko zaščiteno
- priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponsorjevo vijajčno spojko (koda: 1013830)




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070650</b>	16-15CU l=150mm	166	37	17	2880	20	kos	<b>11,97</b>
<b>1070651</b>	16-12CU l=150mm	166	37	17	2880	20	kos	<b>11,35</b>

# S-Press PLUS

## Uponsor S-Press PLUS bater. priklj. ravni

- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za vgradnjo v predelne stene
- dimenzija pritrdilne plošče (VxŠxG): 100 x 50 x 2 mm
- premer potrebne luknje: 33 mm




Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	k mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070652	16-G $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	51	17	20	100	2	40	14		5	1	kos	16,92

## Uponsor S-Press PLUS baterijski priključek LWC

- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za proti vrtenju zaščiteno pritrditev
- za vgradnjo v predelne stene




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	g mm	k mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070654	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT l=35	$\frac{1}{2}$	59	46	NaN	50	19	26	5	1	kos	47,58




## Uponsor S-Press PLUS montažna plošča

- izdelana iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponsor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtini za lažje pritrjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	kos	4,33






# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS montažni kotnik


- izdelan iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1121196</b>	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	kos	<b>6,93</b>
<b>1121195</b>	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	kos	<b>6,75</b>

## Uponor Smart Aqua enojni montažni kotnik


- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1057843</b>	144	82	46	5	1	kos	<b>6,29</b>

## Uponor Smart Aqua montažna plošča

- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	k mm	širina mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1057844</b>	2m	2000	75	75	10	1	kos	<b>26,65</b>

# S-Press PLUS

## Uponor Smart Aqua orodje za krivlj. montaž. pl.


- za krivljenje 2 m dolgih montažnih plošč



Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	VP2	VP1	EM	NETO cena
<b>1015424</b>	2m	318	100	67	1,63		1	kos	<b>116,61</b>


## Uponor Smart Aqua zatiči in vijaki

- zatiči in vijaki za pritrjevanje baterijskih priključkov na montažne plošče, montažne kotnike in montažne plošče Smart Aqua 2000mm



Koda	c/c1	l	do1	do2	VP2	VP1	EM	Cena
	mm	mm	mm	mm				
<b>1057847</b>	10	17	4	10		1	set	<b>11,08</b>


## Uponor S-Press PLUS adapter



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
<b>1070615</b>	16-15CU	76	40	20	16	160	20	kos	<b>7,06</b>
<b>1070707</b>	20-15CU	76	39	21	16	3840	10	kos	<b>10,01</b>
<b>1070616</b>	20-18CU	78	40	20	17	40	10	kos	<b>9,18</b>
<b>1070617</b>	20-22CU	81	41	21	19	60	15	kos	<b>10,59</b>
<b>1070618</b>	25-22CU	88	41	28	19	20	5	kos	<b>12,84</b>
<b>1070619</b>	25-28CU	92	43	28	21	1920	5	kos	<b>16,18</b>
<b>1070620</b>	32-28CU	92	43	28	21	20	5	kos	<b>15,62</b>

## Uponor S-Press reducirka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zatisnjenje brez posnetja
- barvna oznaka dimenzije
- oznaka zatisnjenosti



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
<b>1015172</b>	18-16	54	21	21	11	80	20	kos	<b>11,83</b>
<b>1015185</b>	20-18	55	22	21	11	80	10	kos	<b>12,95</b>


# S-Press PLUS

## Uponsor S-Press PLUS podometni ventil

- za zapiranje ali za polni pretok vode
- priključek za ročko: zvezdasti nastavek (ročka ni vključena)
- obratovalna temperatura: maks. 95 °C
- obratovalni tlak: maks. 10 bar
- za toplo in hladno pitno vodo
- certifikati: DIN EN 1213, DVGW W 570-1
- telo ventila izdelano iz medenine CW625N
- O-tesnila certificirana v skladu z DVGW W 270, KTW




NOVO  
NOVO  
NOVO



Koda	Dimenzija	d1 mm	l mm	h mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1119321	16	16	97	61	23	35	5	1	kos	40,04
1119322	20	20	109	66	47	63	5	1	kos	60,18
1119323	25	25	125	68	55	71	5	1	kos	64,57

## Uponsor S-Press PLUS Radi križanje izolirano

- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitve v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)
- vključno z izolacijskim ohišjem, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega dela izdelanega iz EPP (ekspandirani polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevo po toplotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Ustreza zahtevam iz EnEV, ki se nanašajo na križanje cevi in prehode cevi!
- dimenzije izolacijskega ohišja:  
(dolžina x širina x višina): 115 x 115 x 55 mm.



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	b1 mm	b2 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070689	16-16-16	54	54	54		40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070690	20-16-16	56	56	55	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070691	20-16-20	56	55	55	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070692	20-20-20	56	56	56	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	69,00

## Uponsor Smart Radi priključni set v škatli

- izdelan iz polistirena s premično zaščitno kapo (WLS 040)
- izolacijsko ohišje negorljivo, klasifikacija materiala B1 skladno s standardom DIN 4102
- 100% v skladu z EnEV za zunanje stene




Koda	Dimenzija	d mm	h mm	h1 mm	h2 mm	l mm	b mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013134	16 h=215mm	16	260	240	215	50	100	240	10	kos	31,76
1007077	16 h=240mm	16	285	265	240	50	100	240	10	kos	33,27

# S-Press PLUS

## Uponor S-Press PLUS Radi koleno plated


- z bakreno cevjo 15x1 mm in 22x1, galvansko zaščiteno
- priklon bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponorjevo vijajčno spojko (koda: 1013830)



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070678</b>	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	kos	<b>14,98</b>
<b>1070679</b>	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	kos	<b>30,94</b>
<b>1070680</b>	25-22CU l=250mm	250	48	19	640	20	kos	<b>22,30</b>

## Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov radi


- predsestavljeno set, ki vsebuje dva Uponor Smart Aqua S-Press baterijska priključka 16-1/2FT
- zaščiteno proti vrtenju, vgrajeno na montažno ploščo

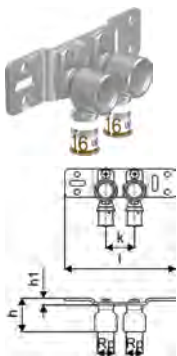

Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	h mm	h1 mm	k mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1070684</b>	16-Rp1/2"FT c/c50mm	1/2	150	41	9	50	Rp 1/2	960	5	kos	<b>18,90</b>

## Uponor Smart Radi galvanizirani adapter


- izdelana iz galvansko zaščitene bakrene cevi
- bakrena cev 15 x 1 mm s samotesnilnim navojnim delom za priklon na radiator
- primerna za vgradnjo v vse Uponor enojne baterijske priključke MLC, stenske baterijske priključke in zatisne spojke 1/2 (z notranjim navojem)
- priklon na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijajčne spojke za bakrene cevi



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1015425</b>	G1/2"MT-15CU l=350mm	1/2	369	356	640	20	kos	<b>16,47</b>

## Uponor Smart Radi vijajčna spojka

- z notranjim navojem 3/4 eurokonus, elastično tesnjeno, za priklon galvansko zaščitene bakrene cevi 15 x 1 mm Uponor zatisnega priključnega kolena, Uponor zatisnega priključnega T-kosa na armaturo, radiator ali na Uponor radiatorski priključni adapter 3/4 eurokonus
- matica izdelana iz galvansko zaščitene medenine, zatisni obroček iz medenine in zatisni konus iz EPDM
- grebenasta zunanja oblika matice odgovarja zevu ključa 27.




Koda	Dimenzija	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1013830</b>	15CU-3/4" Euro	21	80	10	kos	<b>5,72</b>

# S-Press PLUS

## Uponor Smart Radi tesnilni adapter


- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- samotestnilni element
- za priklop na radiatorje z notranjim navojem  $\frac{1}{2}$ , zunanji navoj  $\frac{3}{4}$  eurokonus za priklop bakrene cevi 15 x 1 skupaj z Uponor vijačno priključno spojko



Koda	Dimenzija	G cola	I cola	I1 cola	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1013906</b>	<b>G<math>\frac{3}{4}</math>"MT-G<math>\frac{1}{2}</math>"MT</b>	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	34		80	10	kos	<b>4,68</b>

## Uponor Smart Radi priključni vijačni set Danfoss


- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma, primeren za montažo na Danfoss radiatorske ventile z notranjim navojem
- O-tesnilo modre barve izdelano iz EPDM



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1013970</b>	<b>16-G<math>\frac{1}{2}</math>"MT</b>	$\frac{1}{2}$	37	29	8	20	1	kos	<b>5,17</b>

## Uponor Smart Radi priključni vijačni set Heimeier

- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma, primeren za montažo na Heimeier radiatorske ventile z notranjim navojem
- O-tesnilo sive barve izdelano iz EPDM




Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1013978</b>	<b>16-G<math>\frac{1}{2}</math>"MT</b>	$\frac{1}{2}$	34	28	6	20	1	kos	<b>4,39</b>

# S-Press PLUS

## Uponor Smart Radi deljiva rozeta, bela


- izdelana iz polipropilena, bela
- za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi
- zahtevan razmak med dvema rozetama, npr. med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je približno 50 mm
- požarna klasifikacija E v skladu z EN 13501-1.




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1011370</b>	16 white	17	47	12	1350	50	kos	<b>0,42</b>
<b>1011372</b>	20 white	21	52	12	1350	50	kos	<b>0,42</b>

## Uponor Smart Radi deljiva rozeta, dvojna

- izdelana iz polipropilena, bela
- za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi 14-20 mm, za prekritje izhodov cevi iz stene ali iz tal
- zahtevan razmak med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je 50 mm. Stopenjska oblika nastavkov za cevi omogoča enostaven odrez nepotrebnih nastavkov z nožem.
- dvojna rozeta sestoji iz dveh delov, katera se stisneta skupaj s pomočjo dveh gumbov enostavno z roko
- požarna klasifikacija B2 v skladu z DIN 13501-1



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	b mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1011373</b>	14-20 white double	20	14	100	50	50	500	50	kos	<b>1,82</b>



Uponsor RS je edinstven sistem, ki sledi modularnemu konceptu za sisteme dvižnih in kletnih razvodov. Samo 40 sistemskih komponent omogoča stotine variant, kar naredi sistem visoko prilagodljivega.

### Vaše prednosti

- Inovativen spoj med telesom fittinga in adapterjem
- Hitro in fleksibilno: montaža brez orodja, veliko variant
- Bolj učinkovito upravljanje zalog
- Razstavljivo, dokler se ne naredi tlačni preizkus
- Barvna označenost dimenzij 20-110mm za boljšo izbiro dimenzij



### Osnovni podatki

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

### Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

### Uponsor RS spojka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča




Koda	Dimenzija	l mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029144	RS2-RS2	58	RS2	480	1	kos	36,92
1029145	RS3-RS3	58	RS3	480	1	kos	80,76

# RS

## Uponsor RS koleno


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	tip -	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1029138</b>	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kos	<b>51,17</b>
<b>1029139</b>	RS3-RS3	68	68	RS3	240	1	kos	<b>135,62</b>

## Uponsor RS koleno 45°


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	tip -	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1029140</b>	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kos	<b>61,59</b>
<b>1029141</b>	RS3-RS3	68	68	RS3	175	1	kos	<b>162,76</b>

## Uponsor RS T kos


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 3 varovalne zatiče



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	I3 mm	tip -	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1029142</b>	RS2-RS2-RS2	51	51	51	RS2	336	1	kos	<b>66,30</b>
<b>1029143</b>	RS3-RS3-RS3	68	68	68	RS3	175	1	kos	<b>177,03</b>

## Uponsor RS reducirka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 1 varovalni zatič




Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	tip -	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1029146</b>	RS3-RS2	47	20	19	8	RS2/RS3	480	1	kos	<b>76,67</b>



## Uponsor RS distančnik


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046750</b>	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	RS2	480	1	kos	<b>46,54</b>
<b>1046751</b>	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	RS3	240	1	kos	<b>61,54</b>

## Uponsor RS distančnik


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046477</b>	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	RS2	240	1	kos	<b>101,63</b>
<b>1046478</b>	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	RS3	96	1	kos	<b>169,47</b>

## Uponsor RS adapter S-Press PLUS


- galvansko kositrano
- izdelan iz DR materiala
- zatisnjenje brez posnetja



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1095818</b>	20-RS2	61	20	21	20	378	1	kos	<b>24,44</b>
<b>1095819</b>	25-RS2	75	20	28	27	378	1	kos	<b>30,63</b>
<b>1095820</b>	32-RS2	75	20	28	27	378	1	kos	<b>25,53</b>

## Uponsor RS adapter S-Press

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1046940</b>	40-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kos	<b>25,17</b>
<b>1046941</b>	50-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kos	<b>28,03</b>
<b>1029125</b>	63-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kos	<b>30,45</b>
<b>1029126</b>	75-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kos	<b>70,36</b>
<b>1029127</b>	90-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kos	<b>135,72</b>
<b>1029128</b>	110-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kos	<b>160,03</b>

# RS

## Uponsor RS spojka z zunanjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	R	z1	tip	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	cola	mm	mm -				
<b>1029131</b>	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	RS2	480	1	kos	<b>45,89</b>
<b>1029132</b>	R2 ½"MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	RS2	480	1	kos	<b>56,00</b>
<b>1029133</b>	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	RS3	240	1	kos	<b>80,34</b>

## Uponsor RS spojka z notranjim navojem


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom



Koda	Dimenzija	Rp	l	l1	l2	z1	tip	VP2	VP1	EM	Cena
		cola	mm	mm	mm	mm	mm -				
<b>1059403</b>	Rp½"FT-RS2	½	42	20	15	7	RS2	480	1	kos	<b>58,86</b>
<b>1029134</b>	Rp1"FT-RS2	1	45	20	19	6	RS2	480	1	kos	<b>42,72</b>
<b>1029135</b>	Rp2"FT-RS2	2	54	20	26	8	RS2	480	1	kos	<b>52,13</b>
<b>1029136</b>	Rp2 ½"FT-RS2	2 ½	63	20	30	12	RS2	480	1	kos	<b>66,01</b>
<b>1059404</b>	Rp½"FT-RS3	½	43	20	15	8	RS3	336	1	kos	<b>72,88</b>
<b>1029137</b>	Rp3"FT-RS3	3	65	20	33	12	RS3	240	1	kos	<b>72,54</b>

## Uponsor RS prirobnica

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami



Koda	Dimenzija	di	l	do	k	z1	tip	p	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm -	bar				
<b>1059398</b>	RS2-DN65 (PN6)	48,7	38	160	130	18	RS2	6	144	1	kos	<b>231,82</b>
<b>1059399</b>	RS2-DN65 (PN16)	48,7	45	185	145	25	RS2	16	90	1	kos	<b>280,67</b>
<b>1029129</b>	RS3-DN80 (PN16)	78,1	45	200	160	25	RS3	16	90	1	kos	<b>313,64</b>
<b>1029130</b>	RS3-DN100 (PN16)	78,1	44	220	180	24	RS3	16	90	1	kos	<b>337,06</b>

## Uponsor RS varovalni zatič

- izdelan iz plastike
- za pritrditev RS 2 adapterja na RS 2 osnovni del



Koda	Dimenzija	L	W	H	W	barva	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	kg	-				
<b>1042921</b>	RS2 black	175	5	10	0,003	črna	5000	10	kos	<b>1,66</b>
<b>1042922</b>	RS3 grey	280	8	8	0,004	siva		10	kos	<b>2,83</b>

# Uni-X



Uponor Uni-X je širok asortiman vijačnih fittingov in spojk v dimenziji 3/4" eurokonus, ki se uporabljajo v vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

## Vaše prednosti

- Enostaven prehod na druge cevi in sisteme
- Fleksibilno načrtovanje sistema
- Brez potrebe po posebnem orodju



## Uporaba

- za distribucijo ogrevalne vode do radiatorskega priključka

## Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del
- izdelana iz medenine
- za priklop Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi na razdelilce (npr. Uponor razdelilec H)
- notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1
- izdelava spoja brez posnetja



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1058089</b>	14-3/4"FT Euro	3/4	23	13	3	25	1	kos	<b>7,10</b>
<b>1058090</b>	16-3/4"FT Euro	3/4	23	13	3	25	1	kos	<b>3,95</b>
<b>1058092</b>	20-3/4"FT Euro	3/4	24	14	3	25	1	kos	<b>4,03</b>
<b>1058093</b>	25-3/4"FT Euro	3/4	27	14	7	25	1	kos	<b>16,20</b>

## Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Comap in Herz) s priključnim navojem M<sup>2</sup>
- izdelava spoja brez posnetja cevi



Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	M mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1058094</b>	16-M <sup>2</sup>	23	13	22	4	25	1	kos	<b>6,92</b>

## Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Oventrop in Heimeier) s priključnim navojem M<sup>2</sup>4x1,5
- izdelava spoja brez posnetja cevi




Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	M mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1058095</b>	16-M <sup>2</sup> 4	23	13	24	4	25	1	kos	<b>6,92</b>

# Uni-X

## Uponor Uni-X galvanizirana spojka


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zunanji navoj izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1006641</b>	G $\frac{3}{4}$ "MT Euro-G $\frac{3}{4}$ "MT Euro	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	27	10	10	7	80	20	kos	<b>3,51</b>

## Uponor Vario krogelni ventil

- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1086558</b>	$\frac{3}{4}$ -G1	$\frac{3}{4}$	1	51	12	8	43	31	10	1	set	<b>34,89</b>

## Uponor Vario krogelni ventil


- izdelan iz medenine, ponikljan
- za ploščato tesnjenje vertikalnega priključka G1
- 60 mm + dolžina razdelilca



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1059132</b>	NP G1-G1	70	12	12	51	46	10	1	set	<b>39,24</b>

## Uponor Vario krogelni ventil, kotni


- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1086559</b>	Rp $\frac{3}{4}$ " - G1"	1	$\frac{3}{4}$	31	95	94	33	43	60	22	88	27		1	set	<b>77,27</b>


# Uni-X

## Uponor Vario krogelni ventil, kotni



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1090732</b>	G1-Rp1	1	1	31	95	94	33	43	60	22	88	27	260	1	set	<b>66,51</b>

# Uni-C



Uponor Uni-C 1/2" vijalni razdelilci, fittingi in spojke izdelani iz medenine, ki je galvansko zaščitena s kositrom, so namenjeni za uporabo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.


## Vaše prednosti

- Enostaven prehod na druge cevi in sisteme
- Fleksibilno načrtovanje sistema
- Brez potrebe po posebnem orodju



## Uponor Uni-C razdelilec zunanji/notranji navoj S


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- opremljen s priključnim notranjim in zunanjim navojem 1", odcepi 1/2" zunanji navoj, ustreza za priklop Uponor vijalnih spojk



Koda	Dimenzija	G	G1	G2	l	l1	l2	l3	b	z1	z2	z3	odcepi	VP2	VP1	EM	Cena
1014107	1"MT/FT 2x1/2"MT	1	1	1/2	121	42	29	31	50	26	14	21	2	1218	1	kos	22,74
1014111	1"MT/FT 3x1/2"MT	1	1	1/2	171	42	29	31	50	26	14	21	3	854	1	kos	29,65
1014109	1"MT/FT 4x1/2"MT	1	1	1/2	220	42	29	31	50	26	14	21	4	679	1	kos	38,23

## Uponor Uni-C razdelilec z ventili, ponikljan L, UNI

- enojni razdelilec
- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- priključni navoj 3/4" ZN+NN, odcepni priključki 1/2" ZN
- c/c 38mm
- ventili na vsakem odcepu
- dobavljeno z označevalnimi karticami za posamezen odcep
- vijalne spojke je potrebno naročiti posebej
- razdelilci se lahko spajajo med seboj, da se dobi ustrezno število odcepnih priključkov



Koda	Dimenzija	G	G1	G2	l	l1	l2	b	h	odcepi	VP2	VP1	EM	Cena
<b>NOVO</b> 1002280	G3/4"MT/FT 2XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	76	31	34	38	58	2	30	6	kos	33,80
<b>NOVO</b> 1002281	G3/4"MT/FT 3XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	114	31	34	38	58	3	40	4	kos	49,69
<b>NOVO</b> 1002282	G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	152	31	34	38	58	4	40	4	kos	62,97

# Uni-C

## Uponsor Uni-C držalo razdelilca S


- dobavljen kot eno držalo
- izdelano iz pocinkanega jekla, za zvočno-izolativno pritrnitev Uponsor Uni-C razdelilcev S z notranjim in zunanjim navojem



Koda	a1 mm	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1014117</b>	36	47	25	1	kos	<b>12,21</b>

## Uponsor Uni-C držalo razdelilca SH


- razdelilci in pribor



Koda	Dimenzija	s mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k1 mm	k2 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1045451</b>	3/4" 1"	4	20	207	63	79	30	60	145	16	322	25	1	set	<b>22,54</b>

## Uponsor Uni-C zapirni čep za razdelilec, zunanji navoj S/SH PL

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- za razdelilec S/SH



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1014123</b>	1"MT	1	16	7	100	20	kos	<b>9,78</b>


## Uponsor Uni-C slepa matica z O-tesnilom



Koda	Dimenzija	l1 mm	z mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>NOVO</b> <b>1002274</b>	1"MT	16	9	20	10	kos	<b>5,51</b>
<b>NOVO</b> <b>1002273</b>	3/4"MT				50	kos	<b>5,38</b>

## Uponsor Uni-C slepa matica za razdelilec, notranji navoj S/SH PL

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- za razdelilec S/SH



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1014120</b>	G1/2"FT	1/2	10	5	80	20	kos	<b>3,69</b>

# Uni-C

## Uponor Uni-X slepa matica za razdelilec, ploščato tesnjenje L


- izdelana iz galvansko kositrane medenine



	Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
<b>NOVO</b>	<b>1002276</b>	G1"FT	45	15	45	0,1	1	20	10	kos	<b>5,98</b>
<b>NOVO</b>	<b>1002275</b>	G3/4"FT							50	kos	<b>4,13</b>

## Uponor Uni-C vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec S, SH)
- notranji navoj 1/2" izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1
- izdelava spoja brez posnetja cevi




	Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
	<b>1058086</b>	16-1/2"FT	1/2	23	13	4	25	1	kos	<b>4,97</b>
	<b>1058088</b>	20-1/2"FT	1/2	26	14	7	25	1	kos	<b>10,18</b>

## Uponor Uni-C spojka MLC

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zunanji navoj izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1



	Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
	<b>1013894</b>	1/2"MT-1/2"MT	1/2	1/2	29	6	160	40	kos	<b>2,50</b>





# HypAir



Uponor Hypair odzračevalni ventili podpirajo pravilno odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema. Zanesljivo preprečujejo neželjeno uhajanje plinov in vonjav iz kanalizacijskega sistema v bivalni prostor.

## Vaše prednosti

- univerzalni portfelj dveh artiklov za pokrivanje dimenzij kanalizacije 32 - 110 mm
- certificirana klasifikacija A1 po EN 12380: delovanje pri temperaturah -20°C - +60°C in potrjeno za vgradnjo pod poplavnim nivojem priključenih naprav
- zmanjša potrebo in stroške za preboj strehe
- omogoča večjo razdaljo med pritrdilnimi elementi in dvižnimi vodi - svoboda oblikovanja
- brez vzdrževanja



## Osnovni podatki

Uponor HypAir odzračevalni ventili so enosmerni ventili zasnovani tako, da omogočajo vstop zraka v kanalizacijski sistem, ko se v cevnem sistemu razvije podtlak. Odzračevalni ventili Uponor HypAir se zaprejo zaradi gravitacije in zaprejo odprtino pri ničelnem diferenčnem tlaku (pogoji brez pretoka) in pod pozitivnim notranjim tlakom.

## Uporaba

Odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema v skladu z lokalnimi standardi.


## Certifikati

Razred A1 v skladu s standardom EN 12380, TÜV certificirano.

## Uponor HypAir odzračevalni ventil



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
<b>1134571</b>	70-110	75	70	108	46	125	110	100	90	27	1	kos	<b>21,84</b>
<b>1134572</b>	32-63	40	32	80	35	70	63	-	50	100	1	kos	<b>10,92</b>



# Kratice

Oznaka	Enota	Naziv
Δ Lw	[dB]	udarno zvočno izboljšanje
A	[m <sup>2</sup> ]	kvadratni meter
a	[mm]	razdalja a
A Foil	[m <sup>2</sup> ]	površina folije
a1	[mm]	razdalja a1
a2	[mm]	razdalja a2
a3	[mm]	razdalja a3
Abst.	[cm]	razmak med cevmi
AG	[cola]	zunanji navoj
AG	[mm]	simbol za zunanji navoj
AG1	[cola]	zunanji navoj 1
b	[mm]	širina
B	[mm]	širina
B	[mm]	razdalja B
b1	[mm]	širina 1
B1	[mm]	razdalja B1
b2	[mm]	širina 2
B2	[mm]	razdalja B2
barva	[-]	barva
c	[mm]	razdalja c
d	[mm]	premer
d	[mm]	globina
d	[mm]	debelina
d1	[mm]	premer 1
d1xs1	[mm]	premer1 x debelina1
d2	[mm]	premer 2
d3	[mm]	premer 3
d4	[mm]	premer 4
di	[mm]	notranji premer
DN	[mm]	nazivni premer
DN	[cola]	nazivni premer v colah
do	[mm]	zunanji premer
do3	[mm]	zunanji premer 3
ds	[mm]	premer luknje
DS	[d]	čas sušenja v dnevih
dxs	[mm]	premer x debelina
EPS	[-]	Euroclass
Flow Rate	[l/h]	masni pretok
G	[kN/m <sup>2</sup> ]	nosilnost
Grid	[mm]	mreža
h	[mm]	višina
H	[mm]	višina
h	[m]	višina
h1	[mm]	višina 1
h2	[mm]	višina 2
h3	[mm]	višina 3
h4	[mm]	višina 4
h5	[mm]	višina 5
h6	[mm]	višina 6
Height max	[mm]	maks. višina
hod	[mm]	hod
IG	[cola]	notranji navoj
IG	[mm]	simbol za notranji navoj
IG1	[cola]	notranji navoj 1
IG2	[cola]	notranji navoj 2
k	[mm]	razdalja k
kvs	[m <sup>3</sup> /h]	volumski tok

Oznaka	Enota	Naziv
l	[mm]	dolžina
L	[m]	dolžina v metrih
l1	[mm]	dolžina 1
l2	[mm]	dolžina 2
l3	[mm]	dolžina 3
l4	[mm]	dolžina 4
Lambda	[W/m <sup>2</sup> K]	Lambda
Loops	[-]	zanke
m	[mm]	razdalja m
ND	[-]	ND
odcepi	[-]	število odcepov
odcepi	[-]	število
ON	[V]	obratovalna napetost
P	[kW]	učinkovita moč
P	[W]	razpoložljiva moč
p	[bar]	tlak
Površina	[Area]	površina
puša	[mm]	puša
Q	[kW]	nazivna moč
QN	[m <sup>3</sup> /h]	nazivni pretok
R	[m]	radij
r	[mm]	radij
ra	[mm]	razmak
ra1	[mm]	center - razmak 1
RE	[kohm]	vhodna upornost xx
RM/t	[W]	razpoložljiva moč na termopogon
Rohr	[m]	dolžina cevi
R-vrednost	[m <sup>2</sup> K/W]	toplotna upornost
s	[mm]	debelina / debelina stene
s1	[mm]	debelina / debelina stene 1
sa	[mm]	stranska razdalja
Sensor	[mm]	tipalo
širina	[mm]	širina
Sk. obrem.	[kPA]	skupna obremenitev
Slab	[mm]	sloj
Specification	[-]	specifikacija
št.	[izhodov]	število
SW	[mm]	zev ključa
SW1	[mm]	zev ključa 1
T	[mm]	razdalja T
tape	[m]	masni pretok
Teža	[kg]	teža enote
tip	[-]	tip
V	[l/m]	prostornina
V	[l]	prostornina
V max	[m <sup>3</sup> /h]	V maks.
Valve Connection	[-]	priklop ventila
VD 450	[l]	VD 450
VD 550N	[l]	VD 550N
VN	[m <sup>3</sup> /h]	VN
Vol.	[l]	prostornina
Volym	[m <sup>3</sup> ]	prostornina
z	[mm]	z-vrednost
z1	[mm]	z-vrednost 1
z2	[mm]	z-vrednost 2
Z3	[mm]	z-vrednost 3

**Moving**  
**> Water**

**uponor**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28  
SI-1241 Kamnik  
Slovenija

VÄFDÄ HEJËÏ €Ä | [ äatæ  
ÄGFDÄ HEJËÏ i Ä @ ä } æÄ | Oäæ  
ØÄFDÄ HEJËÏ F  
ÒÄ & O ä [ { Èææ } È ä  
Y Ä , , È ] [ ] [ È ä

efËi ðeD ÄJÄ( ÄçI0Ä) Ä | Ä( Ä( äæ .



[www.uponor.si](http://www.uponor.si)