

Håndtering




16.0 Håndtering

Håndtering


Det ville være ærgerligt, hvis produkterne lider skade under aflæsningen og transporten, hvorfor det anbefales, at materialerne bliver transporteret mindst muligt rundt på byggepladsen. Det tilrådes derfor, at leveringen sker så tæt på anvendelsesstedet som muligt.

Transport, håndtering og lagring foregår bedst i den originale emballage. Rør og formstykker bør derfor opbevares længst muligt i den emballage, som fabrikken har leveret.

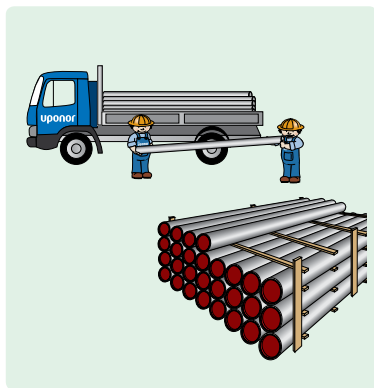



PVC-materialets slagstyrke falder med temperaturen. Håndtering og transport bør derfor foretages ekstra omhyggeligt ved lave temperaturer. PE og PP-rør har høj temperaturbestandighed og kan derfor håndteres uden problemer ved temperaturer ned til mindst -20 °C.

Generelt skal alle rør og formstykker håndteres og transporteres med omhyggelighed for at undgå unødvendige skader. Det gælder i særdeleshed løse rør og formstykker, således at de ikke beskadiges af skarpe kanter og genstande.

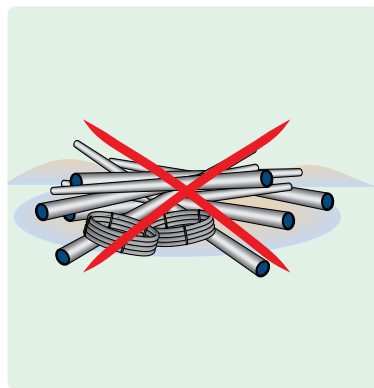

Ved aflæsning af rør i trærammer skal anvendes kran samt løftestropper af tekstil eller lignende. Alternativt anvendes gaffeltruck. Ved af- og pålæsning samt flytning af løse rør skal der anvendes løftestropper af tekstil eller lignende. Løse rør aflæsses enkeltvis.

Rør, rørbundter eller ruller må hverken tippes eller kastes af vognen eller rulles/slæbes hen over jorden.

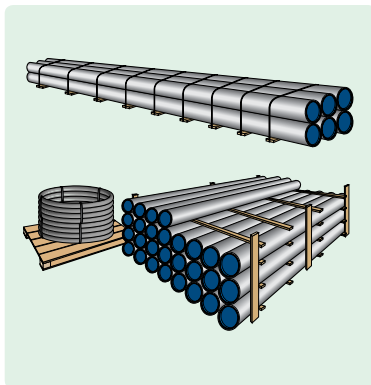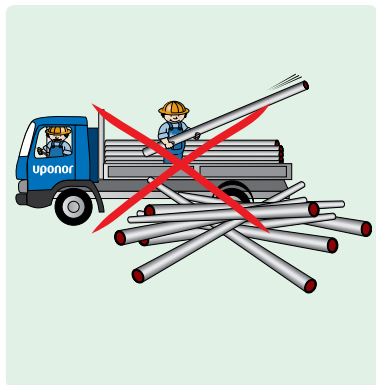

Transport

Mufferør skal ligge forskudt så mufferne er frie. Rørene må maks. hænge 1 m ud over kanten af laddet, når rørene ikke er i fabrikkens bundter. For fabriksbundtede rør gælder, at den bageste træramme skal hvile på bilens lad.

Lagring

Rørbundter og løse rør skal stables på et fladt underlag. Det anbefales at opbevare plastrørene længst muligt i de af fabrikkens leverede paller/ruller.

Rørbundter i original emballage skal stables således, at rammerne omkring rørene placeres over hinanden (strø på strø). Max. stabelhøjde: 4 bundter. Løse rør i rette længder kan stables til en højde af 1 m. Løse mufferør stables, således at mufferne er frie. Rør i ruller kan stables til en højde af 1,5 m. Ruller skal opbevares liggende på en palle (se illustration).

Aflæsnings- og oplagingsstedet skal være plant samt fri for sten og lignende.

Af hensyn til rørenes rethed forud for lægning bør rørene afdækkes for at sikre ensartet rørtemperatur.

Solblegning ved langtidslagring

På solrige pladser kan man efter udenørs lagring konstatere en blegning af farven på plastrør. Det er dog kun overfladens farvepigment, der påvirkes af solen.

Solblegede rør bevarer de iht. standarden gældende mekaniske egenskaber.

Den danske solbelastning tillader en opholdstid på ca. 3 år under åben himmel.

