



PVC Spillvannsrør

uponor

Produkt og Teknisk

Datablad



PVC rør

Uponors PVC avløpsrør er et glatt rør for spillvannshåndtering. Røret er produsert av polyvinklorid (PVC-U) og har SN4 og SN8 ringstivhet.

PVC er korrosjonsbestandig og tåler de fleste løsemidler som syrer, baser og smøremidler.



Produkt	Spillvann
Materiale	PVC
Farge	Rødbrunt rør med rødbrun innside
Dimensjoner	110–400 mm
Lengde	6 mtr
Godkjenninger	EN 1401-1 Nordic Poly Mark 4007

System og materialdata	Verdier	Enhet	Standard/Testmetoder	
Densitet	265	kg/m ³	ISO 1183	
Ringstivhet	Rør Deler	SN8 og SN4 SN4	kN/m ² kN/m ²	ISO 9969 ISO 9969
Langtidskrympemodul E50	1000	MPa	ISO 527-2	
Korttidskrympemodul E50	3000	MPa	ISO 527-2	
Lengdutvidelseskoeffisient	0,06	mm/m ^{°K}		
Varmeledningstall	0,16	W/ m ^{°K}	DIN 52612 v. 23°C	
Maks tillatt kontinuerlig drifttemperatur	45	°C		
Maks tillatt korttidstemperatur	65	°C		
tillatt avvinkling i skjøter	2°			

**Godkjent iht. Insta-Cert og Nordic Poly Mark
i dimensjonene 160–400 mm**

Rør SN8



Slette rør med utblokket muffe og integrert tetting

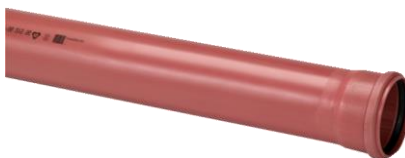

Dimensjon de x e mm	M mm	Do mm	L = 1000 mm	L = 2000 mm	L = 3000 mm	L = 6000 mm
110 x 3,9	61	128	x	x	x	x
160 x 4,7	90	183	x	x	x	x
200 x 5,9	106	227	x	x	x	x
250 x 7,3	135	285		x	x	x
315 x 9,2	145	357		x	x	x
400 x 11,7	165	448		x	x	x

Rør SN4

Slette rør med utblokket muffe og integrert tetting

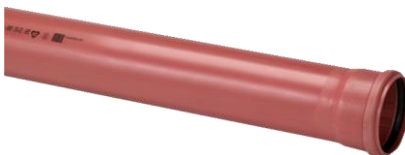

Dimensjon de x e mm	M mm	Do mm	L = 3000 mm	L = 6000 mm
160 x 3,9	90	181	x	
200 x 6,0	106		x	

Moving > Water

Uponor

Uponor Infra AS

T +47 64 95 66 33

E infra.no@uponor.com

www.uponor.no/infra