


IQ fordrøynings- magasin

Bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for
fordrøyning av overvann.

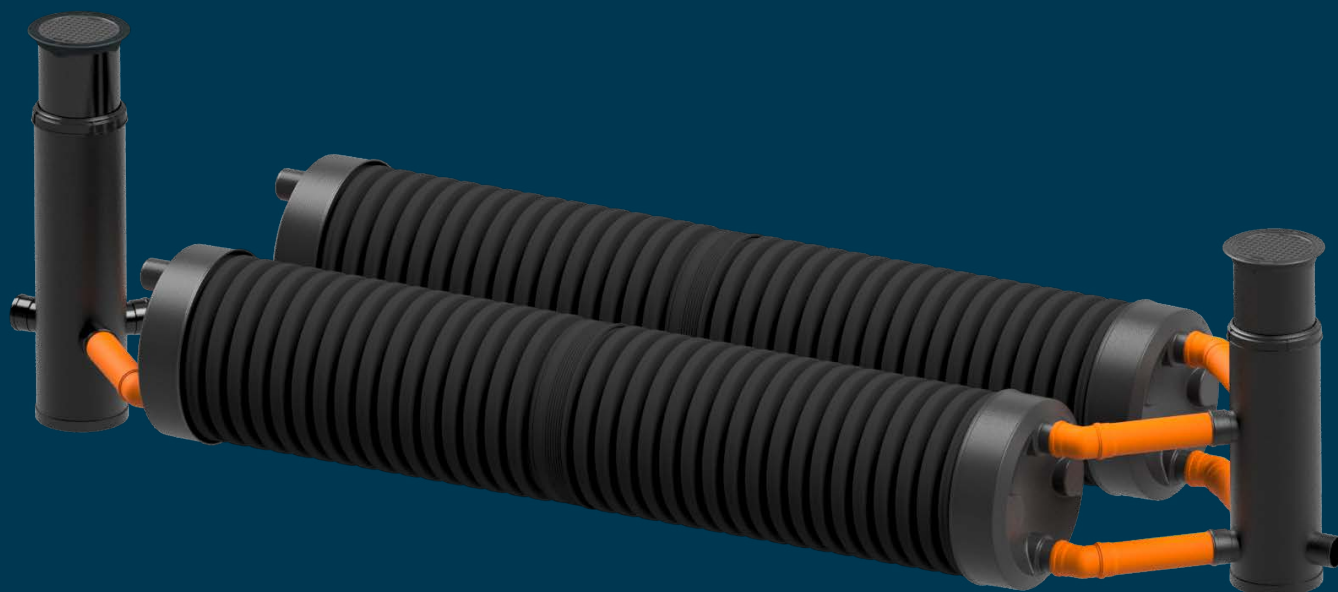

Modulbasert fordrøyningsmagasin

Overvannshåndtering er et viktig tema i sammenheng med bærekraft. Med et overvannsmagasin kan man enkelt samle opp og fordrøye overvann, og på den måten bidra til å forebygge oversvømmelser.

Uponor IQ overvannsmagasin er en smart, fleksibel og holdbar løsning. Modulbasert design og enkel installasjon gjør disse tankene ideelle for både små og store prosjekter. Ser man at behovene endrer seg, kan magasinet enkelt utvides.

De robuste, korrugerte ytterveggene sikrer at tanken er motstandsdyktig mot eksterne påvirkninger.

Tilpasses til hvert prosjekt

Uponor IQ overvannsmagasiner baserer seg på våre IQ overvannsrør i dimensjonene 800, 1000 og 1200 mm. i lengder på 3 og 6 m. Kan også fås i 600 mm på forespørsel. Vi har ferdige endeløsninger for både 315 og 600 mm teleskoprør eller stigerør.

Den modulbaserte oppbyggingen gjør at løsningen kan tilpasses til hvert unike prosjekt. Vi hjelper gjerne til med beregning til små og store prosjekter, som for eksempel boligpakker og næringsbygg.



+ Enkel installasjon

Moduloppbygging gjør det enkelt å levere og installere løsningen.

+ Inspeksjonsvennlig

Rørenes lyse innside gjør inspeksjon enklere.

+ Enkel å vedlikeholde

Åpen konstruksjon gjør det enkelt å rense og tømme via inspeksjonsrørene.

+ Vanntett konstruksjon


Modulenes faste muffe har tetningsringer av høy kvalitet.

+ Tåler tung belastning

Trafikksterk konstruksjon garanterer lang levetid.

+ Kompatibelt system

Kan enkelt suppleres med andre av våre produkter, f.eks. overvannskummer.

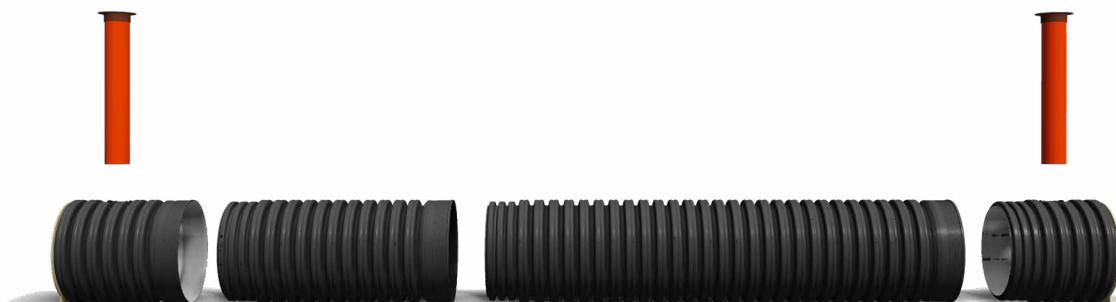


IQ fordrøyningsmagasiner – sortiment



Rør korrugert for magasinering (fordrøyningsmagasin)

- Ringstivhet SN8 med inline muffe
- Ekskl. pakning

NRF	Uponor	Dim. (mm)	L (m)	M (mm)	Dy maks (mm)	Di/Dy (mm)	Antall pr bunt
1388008	1144457	902/800	2,8	260	910	796/902	Løse
1388009	1144458	902/800	6	260	910	796/902	Løse
1388010	1144459	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Løse
1388011	1144460	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Løse
1388012	1144461	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Løse
1388013	1144462	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Løse

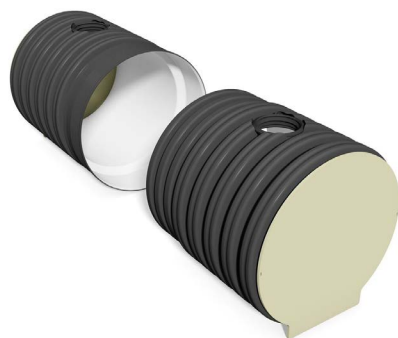

Endelukk for magasinering - klargjort for 315 teleskoptopper L-61D, L-65 og L-65D

- Endelukk for magasin-rør
- Leveres i par muffe/spiss
- Ekskl. pakninger og anboringsmansjetter
- NB: Kan klargjøres i ønsket dim. på fabrikk

NRF	Uponor	Dim. (mm)	L (mm)
3023735	1091945	800	1400 (0,50 m ³ pr/m)
3023736	1091946	1000	1350 (0,79 m ³ pr/m)
3023737	1091947	1200	1300 (1,13 m ³ pr/m)



Endelukk for magasinering - klargjort for teleskoptopper 600 Basic og 600 Premium

- Endelukk for magasin-rør
- Leveres i par muffe/spiss
- Ekskl. pakninger og anboringsmansjetter
- NB: Kan klargjøres i ønsket dim. på fabrikk

NRF	Uponor	Dim. (mm)	L (mm)
	1161306	800	1500 (0,50 m ³ pr/m)
1382376	1144332	1000	1350 (0,79 m ³ pr/m)
1382377	1144333	1200	1300 (1,13 m ³ pr/m)

Teleskoptopp 600 Basic

- For magasiner
- Lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett
- Teleskoprør i dimensjon 600/560
- Kjørbar 400kN (40 tonn)

NRF	Uponor	Ramme-/lokktype	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
1133429	1133429	Rund/helt	865	130	2



Teleskoptopp 600 Premium

- For magasiner
- Lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett
- Teleskoprør i dimensjon 600/560
- Kjørbar 400kN (40 tonn)


NRF	Uponor	Ramme-/lokktype	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
1391414	1143136	Rund/helt	865	130	2



Grenrør 90° 2 muffler (T-rør)

- Ekskl. pakninger
- 1200 IQ T-rør på forespørsel

NRF	Uponor	Dim. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	Antall pr pall
3014388	1051759	902/800	3060	260	887	1287	Løse
3014389	1051760	1154/1000	2977	277	1130	1130	Løse



IQ pakning

NRF	Uponor	Dim. (mm)	Antall pr forpakning
3220174	1051771	902/800	1/50
3220175	1051772	1154/1000	1/40
3220176	1051773	1360/1200	1/24





Flex Seal

- For kapping/skjøting i felt når spissende og muffe ikke kan benyttes
- NB: Be om monteringsanvisning

NRF	Uponor	Dim. (mm)	B (mm)	Antall pr forpakning
3014404	1051774	800	190	Løse
3014405	1051775	1000	370	Løse
3014406	1051776	1200	300	Løse



Borepakning IQ for dim. 110-315

- For tilkobling av slette rør gjennom anbring i dobbelveggrør

NRF	Uponor	Dim. (mm)	L (mm)	Hulldiameter Dh (mm)	Antall pr forpakning
3012289	1051668	110	50	138	55
	1051669	160	50	186	40
	1059384	110	80	138	25
	1059385	160	80	186	20
	1059386	200	80	226	16
	1059387	250	80	276	12
	1059388	315	80	341	8

Bruksområde:

- Uponor nr. 1051668 for IQ rør 200-300
- Uponor nr. 1051669 for IQ rør 300
- Uponor nr. 1059384 for IQ rør 400-1200*
- Uponor nr. 1059385 for IQ rør 400-1000
- Uponor nr. 1059386 for IQ rør 400-1000
- Uponor nr. 1059387 for IQ rør 600-1000
- Uponor nr. 1059388 for IQ rør 600-1000**

*Må bores i mellom rillene for montering av dimensjon 800

**Må bores i rilltoppen for montering av dimensjon 1000



315 mm overgang – glatt til korrugert stigerør

NRF	Uponor	Dim.	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
3023801	1094849	315 overgang	335	2,26	1



Mansjett for korrugerte stigerør

NRF	Uponor	Dim.	Antall pr forpakning
3220683	1120878	400/315	1

Teleskoptopp L-61 D Regular

- For magasiner
- Lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett for glatt stigerør
- Teleskoprør i dimensjon 315
- Kjørbar 400kN (40 tonn)
- Teleskop for korrugert stigerør, benytt Uponornr. 1120878

NRF	Uponor	Ramme-/lokktype	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
3220093	1058162	Firkant/helt	930	44	4
	1058163	Firkant/helt	2000	50	4



Teleskoprør L-65 Premium

- For magasiner
- Lokk og ramme, låsefunksjon, dempering og teleskopmansjett for glatt stigerør
- Teleskoprør i dimensjon 315
- Kjørbar 400kN (40 tonn)
- Teleskop for korrugert stigerør, benytt Uponornr. 1120878

NRF	Uponor	Ramme-/lokktype	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
3220491	1071744	Rund/helt	885	34	5
	1091702	Rund/helt	2000	38	5



560 sandfangkum PP

- Avstikksdimensjoner 110, 160 og 200 mm

NRF	Uponor	Dim. (mm)	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
3220509	1053697	560/110-160-200 150 ltr	1350	20,55	4



400 mm stigerør PP SN2 rødbrun

NRF	Uponor	Dim. (mm)	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr bunt
3220692	1059481	400	2000	19	6
3220693	1059480	400	6000	57	6



400 sandfangkum PP

- Tett bunn og uten anboringer

NRF	Uponor	Dim. (mm)	H tot (mm)	Vekt (kg)	Antall pr pall
1397867	1140405	400	2000	14,57	6



Lokal kundeservice over hele verden

Besøk vår nettside for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



www.uponor.no/infra



Informasjonen og de tekniske data (helt og holdent "Data") her er ikke bindende, med mindre det er uttrykkelig bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte karakteristikk, garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan endres. De generelle vilkårene for salg av Georg Fischer Piping Systems gjelder.