

uponor

# Uponor Tacker

Talno ogrevanje in hlajenje






## Uponor Tacker – Vsestranski sistem zahvaljujoč fleksibilnemu polaganju cevi

Uponor nudi rešitve vodnega talnega ogrevanja za novogradnje ali za obstoječe stavbe, ki se prenavljajo. Najprej je potrebno povedati, da je talno ogrevanje zdravo. Nevidna instalacija eliminira potrebo po čiščenju površin za radiatorji in vidnih cevi. Ker se prah skorajda ne dviguje, je takšen ogrevalni sistem kot nalašč za ljudi, ki trpijo za različnimi alergijami. Prijetna sevalna toplota, ki jo oddaja Uponorjev ploskovni sistem

ogrevanja deluje na telo direktno, brez vmesne faze segrevanja zraka v prostoru. Rezultat tega je, da je doseženo enako udobje, vendar pri nižji temperaturi v prostoru (za cca 2 °C). To predstavlja korist za vaše zdravje, kajti tople noge in hladna glava sta točno to, kar zahteva človeško telo. Za talno ogrevanje, ki vam segreva prostor in vam nudi zdravo bivalno okolje se lahko uporabi prav vsak kvadratni meter vašega doma.

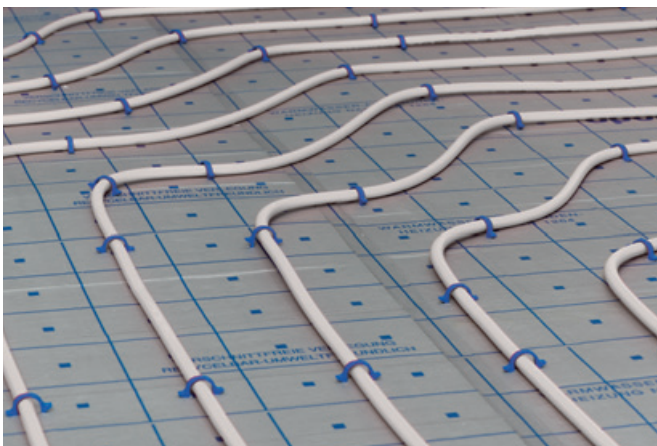

*Enoten in jasen vzorec polaganja cevi zahvaljujoč natiskani mreži in čvrstim pritrdilci*

### Vaše prednosti

- Na voljo sta dve vrsti izolacijskih rol
- Samolepilni trak za vodotesno povezovanje položenih plošč (preko teksturne folije)
- Fleksibilno polaganje cevi primerno za vse vrste mokrih estrihov
- Hitra vgradnja zahvaljujoč trdni povezavi teksturne folije in izolacije
- Enostavno polaganje cevi z ergonomično dizajniranimi cevnimi pritrdilci Uponor Tacker



Samolepilni trak vzdolž plošče za hitro vodotesno povezovanje stikov plošč – samo odlepite varnostni trak in pritisnite teksturno folijo na podlago



Hitra vgradnja cevi s pomočjo cevnih pritrdilcev Uponor Tacker in posebnega orodja

Naš sistem Uponor Tacker je sistem, ki se prekrije z estrihom in ki zagotavlja, da se vsaka komponenta odlično prilega eni drugi. Glavne komponente sistema Uponor Tacker in njihove značilnosti:

- toplotno in zvočno izolirana izolacijska rola z, na pretrge odporne teksturne folije, na kateri je natisnjena mreža za lažje polaganje cevi
- fleksibilna, difuzijsko tesna systemska večplastna cev (MLC) ali plastična cev (PE-Xa) izdelana iz oplaščenega, zamreženega materiala
- močni pritrdilci zagotavljajo, da je cev zanesljivo pritrjena na izolacijsko rolo

- Dodatno k temu sistemu spadajo tudi drugi elementi, ki so namenjeni za povečanje funkcionalnosti, varnosti in obratovalnosti sistema. Fleksibilna cev se lahko prilagodi vsem tlorisom prostora in zagotavlja dosledno udobno in prijetno porazdelitev toplote.



Na voljo sta dve vrsti cevi v več različnih dimenzijah

#### Tehnične značilnosti

- Dimenzija izolacijske role: 1 x 10 m
- Debelina izolacijske role: 30 mm
- Cevni pritrdilci Uponor Tacker zagotavljajo varno pozicioniranje v sistemski teksturni foliji
- Univerzalni cevni pritrdilec Uponor Tacker za cevi dimenzije od 14 – 20 mm
- Poseben, daljši cevni pritrdilec Uponor Tacker, omogoča trdno in pravilno pritrditev cevi večjih dimenzij (17, 20 mm)
- Izolacijske role so na voljo s toplotno izolacijo debeline 30 mm in slojem udarno-zvočne izolacije
- Cevi so na voljo tudi v kolutih dolžine do 640 m, za minimalni odpadek

Sistem Uponor Tacker za tla nudi izolacijo udarnega zvoka v skladu z modernimi zahtevami, in se lahko prekrije z, npr. črpanim estrihom ali z armirano betonsko ploščo. Razmak med cevmi je odvisen od potreb po ogrevanju/hlajenju.

# uponor



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28  
1241 Kamnik  
Slovenija

T (01) 8309 170 prodaja  
(01) 8309 168 tehnična služba  
F (01) 8309 171

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)  
W [www.uponor.si](http://www.uponor.si)



[www.uponor.si](http://www.uponor.si)