

# Cable Protection System

Uponor

Sortiment 2024





# Kabelskyddsror

## Sortiment 2024

Uponor



## Dubbelväggsrör

Av PE. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2417744	1055199	0663203	50/42*	6	1,4	Gul	660
2417779	1055203	0663845	50/42*	6	1,4	Grön	660
2419027	1055208	0663916	50/42*	6	1,4	Orange	660
2417778	1055200	0663204	50/42**	6	1,6	Gul	660
2417780	1055201	0663206	110/95**	6	3,9	Gul	300
2419027	1055205	0663201	110/95**	6	3,9	Grön	300
2417782	1055205	0663214	160/138**	6	8,7	Gul	168

\* Täta

\*\* Sandtätt

## DW Blue

Dubbelväggsrör som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2390097	1140471	0663287	50/42*	6	1,4	Gul	660
2390098	1140473	0663309	50/42*	6	1,4	Grön	660
2390099	1140474	0663311	50/42*	6	1,4	Orange	660
2390100	1140475	0663313	50/42**	6	1,6	Gul	660
2390101	1140476	0663315	110/95**	6	3,9	Gul	300
2390102	1140477	0663317	110/95**	6	3,9	Grön	300
2390104	1140479	0663323	160/138**	6	8,7	Gul	168

\* Täta

\*\* Sandtätt

## Tripla-rör

Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8 kN/m<sup>2</sup>. Påsvetsad muff med integrerad tätningssring. Röret är vattentätt.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2418947	1051577	0663180	110/95	6	4,3	Gul	300
2418946	1051579	0663181	110/95	6	4,3	Grön	300
2418949	1051584	0663182	110/95	6	4,3	Orange	300
2418948	1051586	0663184	160/138	6	9,6	Gul	168

### Släta, SRS

Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". Av PE, färg gul med svart insida och konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2415492	1055236	0663613	50/43	6	3,1	360
2415493	1055237	0663615	75/66	6	6,1	336
2415494	1055238	0663617	110/99	6	10,2	216
2415495	1055239	0663619	160/144	6	23,2	108
	1126485	0663254*	160/144	12	46,2	216

\* Svart med gul stripe. 12 meter utan muff.

### Dubbelväggsrör på ring, SRNN

Av PE. Dubbelväggsrör på ring med slät insida. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2418891	1051596	0663135	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2418889	1055253	0663136	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2418892	1055252	0663137	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
	1061124	0663242	75/62	50	13	Gul	50/1000
2418890	1055258	0663177	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2418888	1055204	0663179	110/95	50	28,5	Grön	50/250

### DW Blue

Dubbelväggsrör på ring med slät insida som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2390105	1140480	0663327	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2390106	1140481	0663328	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2390108	1140483	0663354	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
2390109	1140484	0663358	75/62	50	13	Gul	50/1000
2390110	1140485	0663359	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2390111	1140486	0663360	110/95	50	28,5	Grön	50/250

### Dubbelväggstyp, SRN

Sandtåta kabelskyddsror av dubbelväggstyp, SRN. Av PE, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" respektive "Svagströmskabel" klass SRN. Levereras med skarvmuff = sandtätt, längd 6 m. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2417778	1055200	0663204	50/42	6	1,6	Gul	660
2417781	1055205	0663201	110/95	6	3,9	Grön	300
2417780	1055201	0663206	110/95	6	3,9	Gul	300
2417782	1055202	0663214	160/138	6	8,7	Gul	168

### Slåta SRS

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Ca vikt kg/trumma	Förp. m
	1084559	0663053	75/66	255	250
	1092776	0663238	90/79	585	400
2415502	1055230	0663621	110/97	525	250
	1064342	0663043	125/110	710	250
	1085766	0663237	140/123	448	125
	1105840	0663244	160/141	735	150

### Slåta SRE-P

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Ca vikt kg/trumma	Förp. m
	1062665	0663016	75/61	376	250
	1096929	0663241	90/74	730	400
	1062662	0663012	110/90	810	250
	1064352	0663018	125/103	1053	250
	1085767	0663128	140/114	646	125
	1105841	0063245	160/131	920	150

### Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2416692	1055232	0663710	32/26	6	1,7	150
2416693	1055233	0663712	50/40,8	6	4,0	360
2416694	1055234	0663714	75/61,4	6	8,8	336
2416695	1055261	0663716	110/90	6	18,8	216

### Uppledningsrör

Av PE, delat kabelskydds rör för skydd av kabel vid stolpe och vägg. Färg svart. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2416699	1054065	0663731	58/50	1,7	0,8	110
	1067443	0663038	58/50	3,3	1,6	110
2416700	1054066	0663733	83/75	1,7	1,6	60
2416701	1054067	0663735	120/110	1,7	2,9	48

### Uponor FastGuard - delbart kabelskydds rör

Av PP, färg gul, grön, röd. Med smart låsfunktion. För skydd av befintliga kablar över och under mark. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Färg
2390115	1142987	0663364	110	1	Gul
2390116	1142988	0663365	110	1	Grön
2390117	1142989	0663366	110	1	Röd
2390118	1142990	0663367	160	1	Gul
2390119	1142991	0663368	160	1	Grön
2390120	1142992	0663369	160	1	Röd

### Delbara SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2417787	1055240	0663316	56/50	3	1,4	3/330
2415496	1055242	0663318	83/75	3	2,7	3/221
2415497	1055245	0663705	110/100	3	6	3/162
2417789	1051593	0663320	120/110	3	5,1	3/144
2417790	1055244	0663322	160/138	3	6,7	3/726



**Delar  
till  
Kabelskyddsror**

**Uponor**

### Skarvmuff

För dubbelväggsrör. **OBS!** Levereras utan tätningring.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2417796	1050139	0663140	50	80	PE	Lösa
	1061181	0663285	75	120		Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	200	PE	Lösa

### Skarvmuff

För dubbelväggsrör. Tät skarvmetod. **OBS!** Levereras utan tätningring.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kartong
2419038	1050141	0663219	50	Lösa

### Dubbelmuff inklusive tätningring



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2418950	1050160	0663187	110	100	0,2	220/660
2418951	1050161	0663188	160	120	0,2	9/270

### Tätningring

För dubbelväggsrör då tät skarv efterfrågas.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2419039	1050146	0663216	50	Lösa
2441073	1053647	0663217	110/95	Lösa
2340432	1053659	0663229	160/138	Lösa



## Tättningsring



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Förp st
3109692	1050627	0663189	110	Fixring - oljebeständig	0,02	1
3109693	1050628	0663190	160	Fixring - oljebeständig	0,05	1

## Elsvetsmuff

För släta SRS och SRE-P rör.



Uponsor nr	E nr	Dimension mm
1118424	0663246	75
1118570	0663247	90
1118414	0663248	110
1118571	0663249	125
1118415	0663251	140
1118416	0663252	160

## Ändpropp - Ändhuv

Av PE.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kartong	Type
2419536	1058591	0663531	32	Lösa	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Lösa	Huv
2378024	1050162	0663544	110	250	Propp
2378040	1050163	0663548	160	100	Propp

## Propp

För Triplamuff, tät system.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	0663235	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	0663236	160	70	0,30	10/240

### Rak-Böj

Av PE. Påsvetsad muff med integrerad tätningring = vattentät. För böjning 0-90 grader.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp st
2419035	1054048	0663191	50	1,1	0,3	Svart	10
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	Svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	Svart	28

### Böj 45 och 90 grader, SRS

Av PVC, färg svart med konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Radie/gradtal	Färg	Förp st
2416122	1054045	0663441	160	1000/45	Svart	1
2416123	1054044	0663440	160	1000/90	Svart	1

### Böj 45 och 90 grader, SRE-P

Av PE, färg svart, med konmuff. EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Grader	Förp st	Radie mm
2416124	1054057	0663742	50	0,6	45°	1	500
2416125	1054058	0663744	75	1,7	45°	1	800
2416126	1054059	0663746	110	3,8	45°	1	800
2416128	1054061	0663752	50	0,8	90°	1	500
2416129	1054062	0663754	75	2,7	90°	1	800
2416130	1054063	0663756	110	5,9	90°	1	800

### Uppledningsskydd

Uppledningskydd för montering på vägg. Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg	Förp st
2437770	1083664	0663729	35	1,2	0,3	120

### Distanshållare

Uponsor nr	Dimension mm	Benämning nr
1135462	D50/8	4 x 4 rör DY50
1135463	D75/8	4 x 4 rör DY75
1135464	D110/8	4 x 4 rör DY110
1135465	D160/4	2 x 2 rör DY160



### Bergfäste inkl. kil

I kraftigt varmgalvaniserande material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar, etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål dim. 23.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2416885	1054089	0663790	32	5/25
2416886	1054090	0663792	50	5/25
2416887	1054091	0663794	75	5/25
2416888	1054092	0663796	110	5/25

### Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2416889	1054084	0663760	32	20
2416891	1054085	0663762	58/50	20
2416892	1054086	0663764	83/75	10
2416893	1054087	0663766	120/110	10

## Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Vikt g per förp	Antal per kart/pall	Type
3115185	1003501	0663280	225	20/280	Tube
3115136	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

### Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7 gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

## Dragsnöre

Vit för iblåsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 kN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Föra rull/pall
2416898	1053799	0663284	750	1,062	2,5	1/144



**Markeringsband**  
**Markeringsnät**  
**Sortiment 2024**

**Uponor**



**SPP**

Plana för plöjning, märkta "Kraftkabel". Gula. EBR-beteckning SPP.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50 mm x 100 m	195	6,85	100/5400

**SPN**

Plana. Färg Gul och märkt "Kraftkabel". EBR-beteckning SPN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125 mm x 50 m	195	8,3	50/2100
2419283	1055945	0663019	170 mm x 50 m	195	11,3	50/1500
	1088225	0663145	200 mm x 50m	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300 mm x 50 m	195	20,0	50/900

**Markeringsnät MNNN**

Märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MNN.




RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Förp m/ rulle/pall
	1094889	0667609	300 mm x 250m	8,4	Gul	250/5250
2419287	1052597	0668058	100 mm x 500 m*	6,8	Grön	500/8000
2419289	1055933	0668069	Nät trådskarv	0,1		Lösa

\*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

### Markeringsband MBNN


Gula märkta "Kraftkabel". Gröna märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MBN.

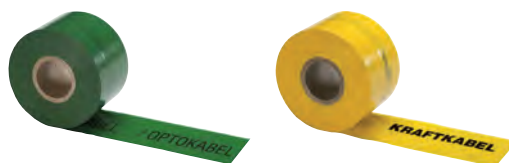

RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Tjocklek mm	Antal per kart/pall
2419290	1055926	0668001	50 mm x 250 m	1,2	Gul	0,1	12/360
2417775	1055928	0668003	125 mm x 250 m	2,9	Gul	0,1	1/192
2417776	1055930	0668004	125 mm x 250 m	2,9	Grön	0,1	1/192

### Markeringsband MBP

För plöjning. Gula märkta "Kraftkabel". EBR-beteckning MBP.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp rull/pall	Vikt kg/st	Tjocklek mm
2419291	1055927	0668002	50 mm x 500 m	1/57	6,9	0,3

### Markeringsband MBN

Orange och märkt "Telekabel". EBR-beteckning MBN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek mm	Antal per kart/pall
2419293	1055929	0668006	125 mm x 250 m	2,9	0,1	1/192



# Kabelskyddsror Opto

## Sortiment 2024

uponor





## Rör

Lågfriktionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm		Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/trumma
2419553	1143008	0663363	1000	25/20,4		K11-600	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26		Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26		Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29		Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6		Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6		Ring	Grön	44



**Delar  
till  
Optokabelskyddsror**

**Uponor**

### Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp
2504322	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1

### Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40

### Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2505139	1055314	0664110	40/32	1

### Ändpropp


Vattentät till 2 bar.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp st
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50

### Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Type
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv



# Kabelbrunnar

## Sortiment 2024

Uponor



### 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550	Draglåda	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		Gjutjärnsbetäckning D400		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunnsring till D400		3,6	1

### 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418954	1054020	0663996	860 x 380	32-110	24	2

### 800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1095068	0663239	800 x 600	32-160	160	1

### Kabelbrunn CC

För transport av elektricitet och telekom. Installeras vid järnväg, väg, på industrimark och inom projekt för energi.

Knock-Out-funktion i standarddimensionerna 50, 110 och 160 mm.



Benämning	Uponsor nr	E nr	Innerdiameter exkl. betäckning mm
1385 x 650 D400	1135415	0663269	1385 x 650 x 550
1135 x 400 B125	1135416	0663274	1135 x 400 x 550
1135 x 400 D400	1136460	0663281	1135 x 400 x 550
Lyftkrok	1136459	0663283	

*Fler dimensioner för en skräddarsydd brunn, helt enligt projektets behov*

### 1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418893	1003508	0663995	1150 x 550	28	2

## 600 x 560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1086904	0663143	600 x 560 A15	32-160	13	1/4
	1086903	0663141	600 x 560 D400	32-160	13	1/4

## Garden Hub

Trädgårdsbrunn för el- och VVS-installationer. Med lock.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Diameter mm	Höjd mm	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200 / 175	300	4x50	1	1,1



**Delar  
till  
Kabelbrunnar**

**Uponor**



## Anbörningsring och håltagningsverktyg



RSK nr	Uponsor nr	E-nr	Dimension mm	Benämning	Antal /förp	Borrhål mm
2201000	1003522	0664034	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	0664036	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	1605200	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794	1605209		Centrumhållare med borrhål för hålsåg	1	