



Kabelbrunn CC

Användarvänlig


Modulkonstruktion, låg vikt, enkel att installera och justera på plats

Stark

Brunnen är tillverkad av ett starkt och slagtåligt material

Praktisk

Enkel montering av betäckningar tack vare integrerade höjjusteringar i två olika belastningsklasser B125 och D400

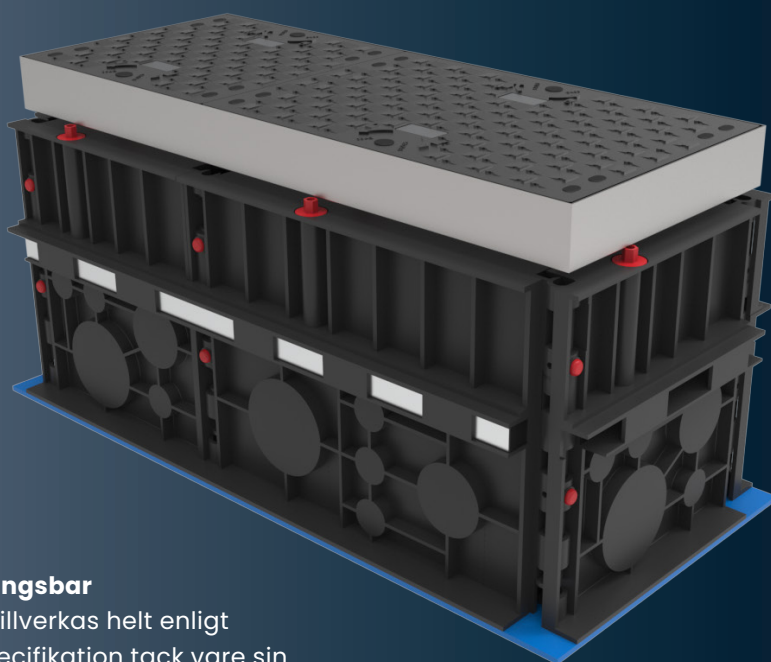

Anpassningsbar

Brunnen tillverkas helt enligt projektspecifikation tack vare sin moduldesign. Brunnen designas i fabrik - klar för installation

Hållbar

Brunnen är tillverkad till 100 % av återvunnet material och är helt återvinningsbar

Kabelbrunn CC

Vår lösning för transport av elektricitet och telekom är framtidssäkrad. Tack vare att brunnen är anpassningsbar kan den installeras vid järnväg, väg, på industrimark och inom projekt för energi med flera installationsalternativ.

Knock-Out-funktion i standarddimensionerna 50, 110 och 160 mm.

Applikation	Kabelskyddsrorssystem
Material	Polypropylen, 100 % återvunnen
Färg	Svart
Dimensioner	1135 x 400 x 550, 1385 x 650 x 550
Klass	B125, D400
Standard	EN124
Standard anslutningar	50, 110 och 160 mm

Sortiment

Benämning	Innerdiameter Exkl. betäckning, mm	Uponor nr.	E-nr.
1385 x 650 D400	1385 x 650 x 550	1135415	0663269
1135 x 400 B125	1135 x 400 x 550	1135416	0663274
1135 x 400 D400	1135 x 400 x 550	1136460	0663281
Lyftkrok D400		1136459	0663283




Fler dimensioner för en skräddarsydd brunn, helt efter projektets behov.

Betäckningar

Betäckningarna är tillverkade i gjutjärn eller kompositmaterial beroende på klassning. Betäckningarna är halkfria och säkrade med bultar för att undvika att obehöriga kommer åt brunnen. Höjden på ramen är 100 mm.

Låsning

Flera olika varianter av låsning för ökad säkerhet.

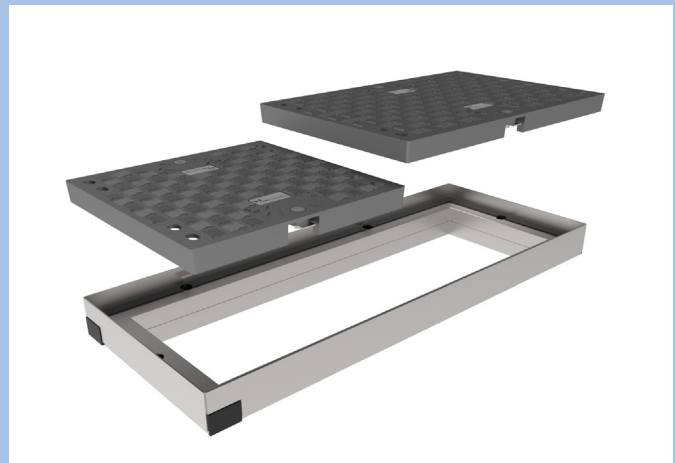

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T +46 33 172 500

E kundtjanst.infra@uponor.com

W www.uponor.com/sv-se/infra