


**Uponor inspeksjonskummer 400**

**Uponor**

**Teknisk data**

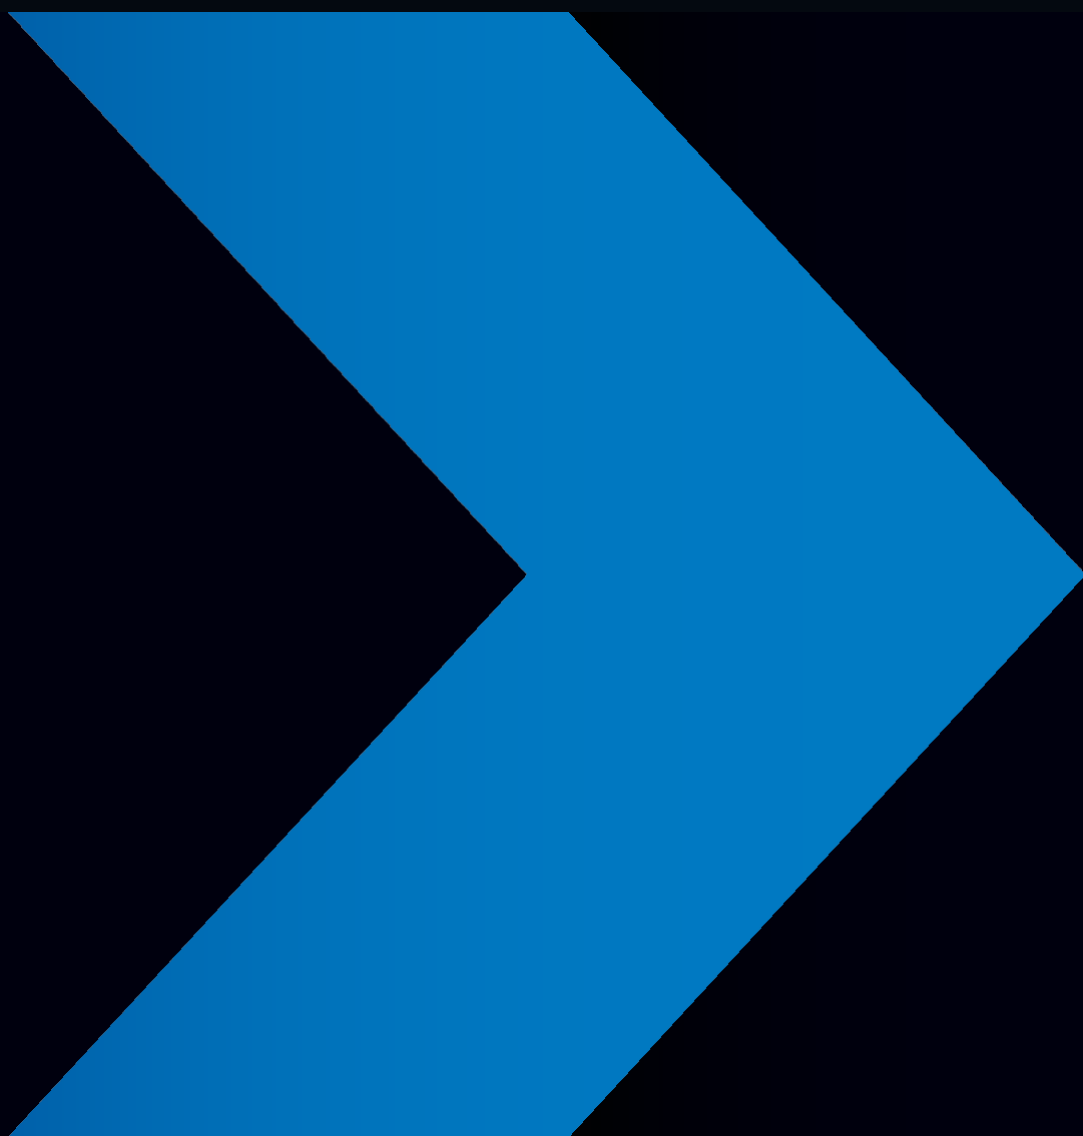

# Uponor inspeksjonskum 400



- Inspeksjonskum for korrugerte stigerør
- Leveres med tettering. Kan også bestilles separat
- Produsert av resirkulert plast

## Uponor Inspeksjonskum 400

**Installeringsdybde:** maks 4 meter

**Maks grunnvannsnivå:** 2 meter over kumbunn

**Leveres i rettløp (T1) og kråkefot (T2)**

**Dimensjon inn- og utløp:** 110, 160 og 200 mm

<b>Bruksområde</b>	Avløp og overvannssystemer
<b>Materiale</b>	PP
<b>Dimensjon</b>	400/110/160/200
<b>Installasjonsdybde</b>	Til og med 2/4 mtr
<b>Farge</b>	Svart
<b>Standard</b>	SS-EN 13598-2 Tetthet iht. EN 13598-2

# Egenskaper og sortiment

Systemegenskaper	Standard
Inspeksjonskum for korrugerte stigerør Maks grunnvannsnivå 2 meter over kumbunn	SS-EN 13598-2
Tettering (inkl. i kum, men selges også separat)	EPDM, EN 681-1 SBR, EN 681-1
Stigerør og teleskoptopper selges separat	EN 476, EN 124

Uponor 400 inspeksjonskum	Uponor	NRF	Dimensjon mm
<b>T1</b> 	1143469	1387187	400/110
<b>T2</b> 	1143470	1387188	400/110
<b>T1</b> 	1143471	1387189	400/160
<b>T2</b> 	1143472	1387190	400/160
<b>T1</b> 	1143473	1387191	400/200
<b>T2</b> 	1143474	1387192	400/200

# Moving > Water

**Uponor**

**Uponor Infra AS**

Karenslyst Allé 8B

0278 Oslo

**T** +47 64 95 66 33

**E** [infra.no@uponor.com](mailto:infra.no@uponor.com)

<https://www.uponor.com/nb-no/infra>