

uponor

# Comfort Port DUO

La evolución de los colectores premontados para suelo radiante



uponor

# Comfort Port DUO: La evolución

## Comfort Port

**Definición:** Colector para suelo radiante, ensamblado en fábrica junto con el resto de componentes, y fijados a su correspondiente armario metálico.

- Unidades listas para ser montadas en obra
- Instalación rápida y segura, sin contratiempos
- Componentes ensamblados en fábrica
- Aspecto ordenado y cuidado



*Las unidades Comfort Port se sirven listas para instalar*



*Así nacen las unidades DUO, mecanizando las placas de acero con un diseño especial, que servirán de soporte para los diferentes elementos que componen las unidades comfort Port DUO*



## Comfort Port DUO

**Definición:** Colector para suelo radiante ensamblado en fábrica sobre una placa de acero junto con todos sus componentes, con las mismas ventajas que la versión anterior, pero incrementa la versatilidad en el montaje.

### Versatilidad en el montaje

Es la principal ventaja de las unidades comfort Port. Tras escuchar las demandas de los instaladores, ahora todos los componentes se montan sobre una placa de acero, creada especialmente para esta función, hace que el montaje de las mismas sea flexible, pudiendo el instalador controlar los tiempos de montaje. En versiones anteriores, todos los componentes se entregaban montados en el armario, el cual se instala en el replanteo de la instalación, obligando al instalador a dejar en la obra componentes delicados.

- Versatilidad y flexibilidad en la instalación
- Montaje de la placa de componentes sin herramientas
- Placa soporte firme y segura

Con la nuevas unidades Comfort Port DUO se ha optimizado este proceso, permitiendo al instalador colocar los componentes más sensibles solo cuándo lo necesite. El instalador podrá montar en el replanteo de la instalación de climatización, los armarios metálicos vacíos y posteriormente instalará el resto de componentes, los cuales van ensamblados sobre la placa de acero.

# Comfort Port DUO: La evolución

## Nivel de instalación

Equipadas con un nivel para la correcta instalación

## Cabezas electrotérmicas 24/230V

Conectados al colector y cableados a la unidad base

## Base eléctrica 230V


Base eléctrica de 230V para facilitar la alimentación eléctrica

## Unidad base Wave/Base

Unidades base inalámbricas (Wave) o cableadas (Base)

## Módulo de comunicación R 208\*

Necesario para App y acceso remoto

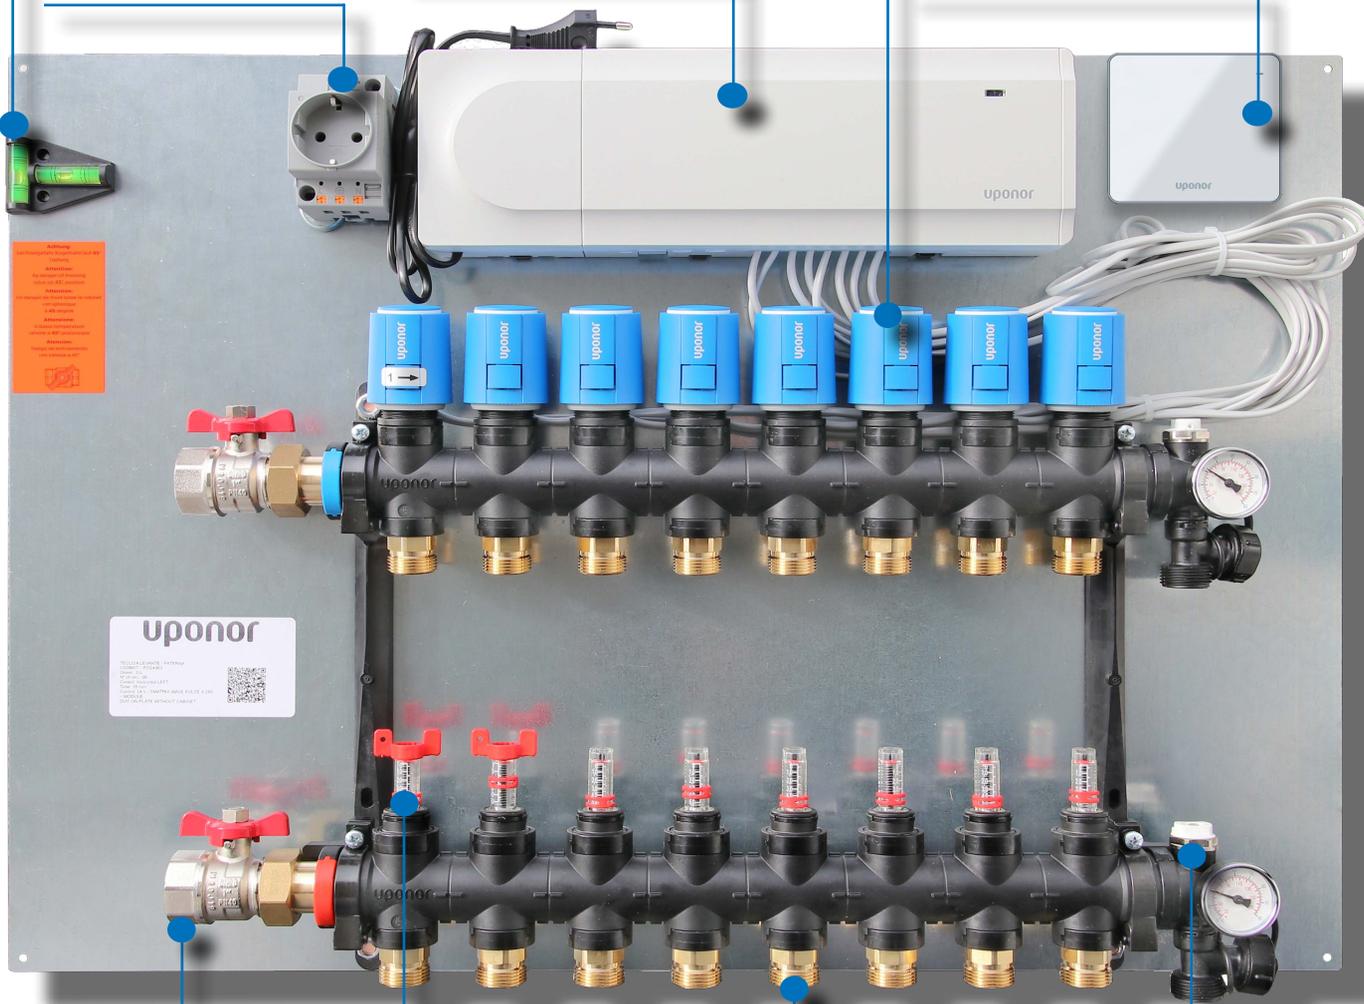

uponor

## Caudalímetros

Todas las unidades Comofrt Port DUO se sirven con caudalímetros

## Purgadores y termómetros

Incluidos en los colectores. Opcional purgadores automáticos

## Válvula de paso G1"FT - G1"MT

Conectadas y probadas en el momento del ensamblaje

## Adaptadores de compresión

Con sistema Eurocono, incluidos en las unidades Comfort Port DUO

# uponor

Uponor Hispania S.A.U.  
Oficinas Centrales  
Pol. Ind. Las Monjas  
Senda de la Chirivina, s/n.  
28935 Móstoles - Madrid  
T +34 91 685 36 00

07/2020



[www.uponor.es](http://www.uponor.es)