


# Надтонка система. Максимум комфорту.

Uponor

Uponor Siccus Mini для сухого монтажу  
системи теплих підлог

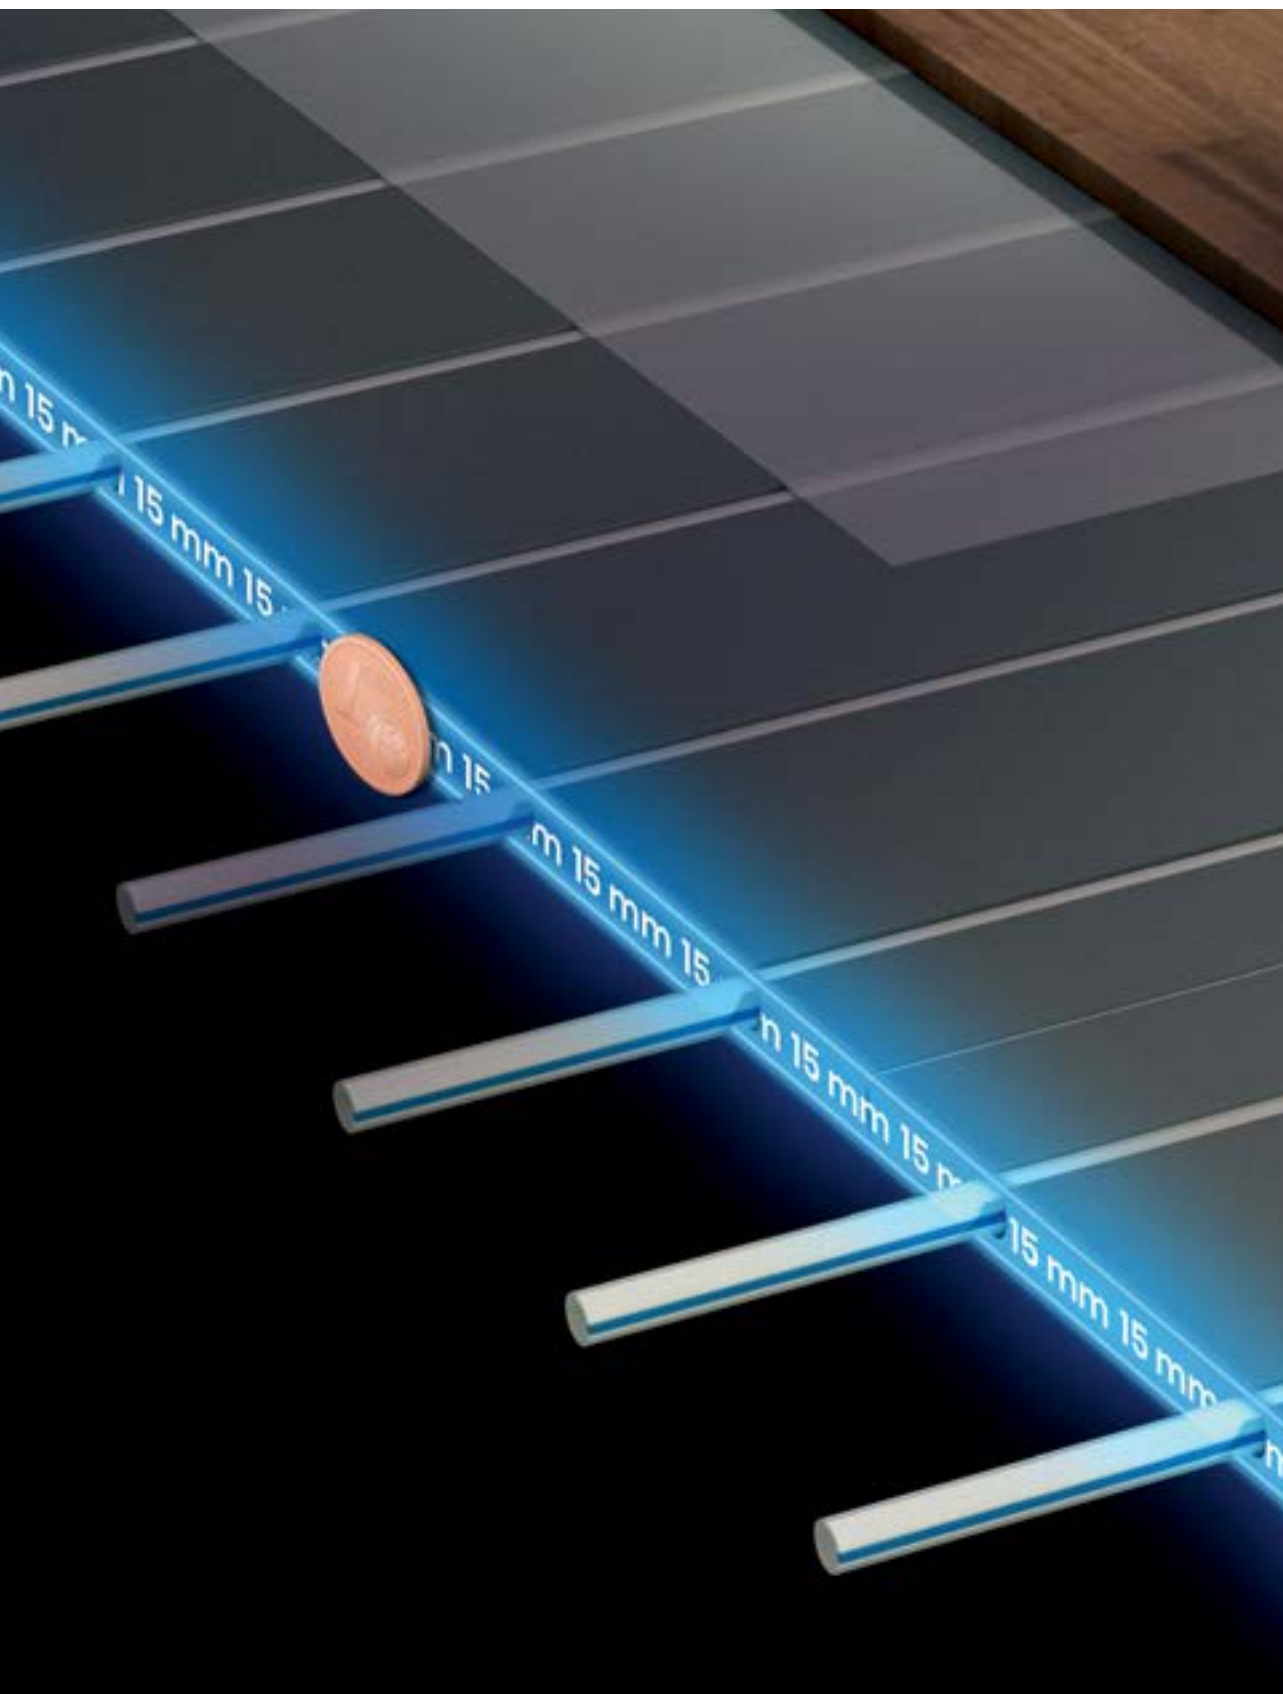

# ➤ МОНТАЖ В ОДИН КРОК. МІНІМУМ ВИТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ

## Нове покоління надтонких систем для сухого монтажу теплих та холодних підлог

Під час ремонту та реконструкції старих будівель висота конструкції системи поверхневого опалення зазвичай є вирішальним фактором для її вибору. Від так система Uponor Siccus Mini дозволяє втілювати будь-які ідеї у реальність завдяки надтонкій конструкції панелей та сухому монтажу, що дозволяє монтувати фінішне покриття поверх системи.

Надтонка конструкція надає декілька варіантів для її модернізації - створення

низькотемпературної енергоефективної системи. Вона досягає 90% своєї потужності вже після 50 хвилин роботи, має на 34% більшу тепловіддачу порівняно із стандартними сухими системами та споживає на 31% менше енергії порівняно з радіаторами, забезпечуючи максимум комфорту. Оскільки система є низькотемпературною, вона ідеально працює з тепловим насосом, а сухий монтаж дозволяє без зайвого бруду інсталювати її на вже створеному покритті.

### Характеристики:

- Надтонка конструкція системи оптимальна для приміщень з низькими стелями.
- Для укладання системи необхідний всього один інсталятор.
- Монтаж системи всього в один крок.
- Систему оптимізовано для укладання під ламінатом або паркетом.
- Систему можна укласти під будь-якими типами фінішного покриття: плиткою, натуральним каменем, вініловими чи килимовими покриттями.

**90%**  
потужності менше, ніж за годину.

**15 мм**  
товщина конструкції системи.

### Переваги:

- Оптимізоване енергоспоживання.
- Фінішне покриття укладається безпосередньо на панелях системи.
- Не потрібно витрачати час на очікування висихання стяжки.
- Не потрібно залучати додаткову робочу силу для укладання системи.
- Оптимальна робота системи у поєднанні з тепловими насосами.
- Швидкий монтаж без зайвого бруду на вже створеному покритті.

На **34%**  
більша потужність нагріву порівняно зі стандартними сухими системами.

На **31%**  
менше споживання енергії порівняно з радіаторною системою.

На **39%**  
менше споживання та викидів вуглецю порівняно з радіаторною системою.



Сталий  
вибір

## Надійне рішення. Висока ефективність.

Проста система, що дозволяє виконати весь процес монтажу силами однієї людини та не витрачати час на очікування висихання стяжки. Додатково не потрібно витрачати час на демонтаж, оскільки система укладається на вже створених поверхнях.


Більше інформації на сайті:



## Складові системи Uponor Siccus Mini

### Панелі Siccus Mini

- Матеріал XPS 400, що витримує значні навантаження.
- Алюмінієва фольга, що вкриває всю поверхню панелі, включно з пазами для труб.
- Верхній шар системи рівномірно розподіляє тепло по всій поверхні.



### Панель-основа під плитку Siccus Mini

- Панель із синтетичного волокна товщиною всього 6мм.
- Укладається безпосередньо на панелях з трубами.
- Запобігає термічному та механічному впливу на плитку та натуральний камінь.



### Демпферна стрічка Siccus Mini

- Стрічка із синтетичного волокна.
- Для укладання вздовж стін та у дверних проемах.



### Стрічка Siccus Mini

- Клейка стрічка.
- Для виконання з'єднань панелей-основ, що укладаються під плиткою та натуральним каменем.



### Інструмент для різки панелей Siccus Mini 230V

- Різальний інструмент з шириною 10мм.
- Слугує для вирізання пазів у панелях.
- Для створення додаткових пазів відповідно до індивідуальних потреб.



# Moving > Water

## uponor

**Представництво Упонор ГмБХ в Україні**

просп. Миру, б. 15а, оф. 405

м. Київ, Україна

02105

Т +38 (044) 209 7909

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)

01/2024 - UA