


Plus fin que jamais.
Installation en un temps record.

Uponor

Uponor Siccus Mini
Plancher chauffant et rafraîchissant

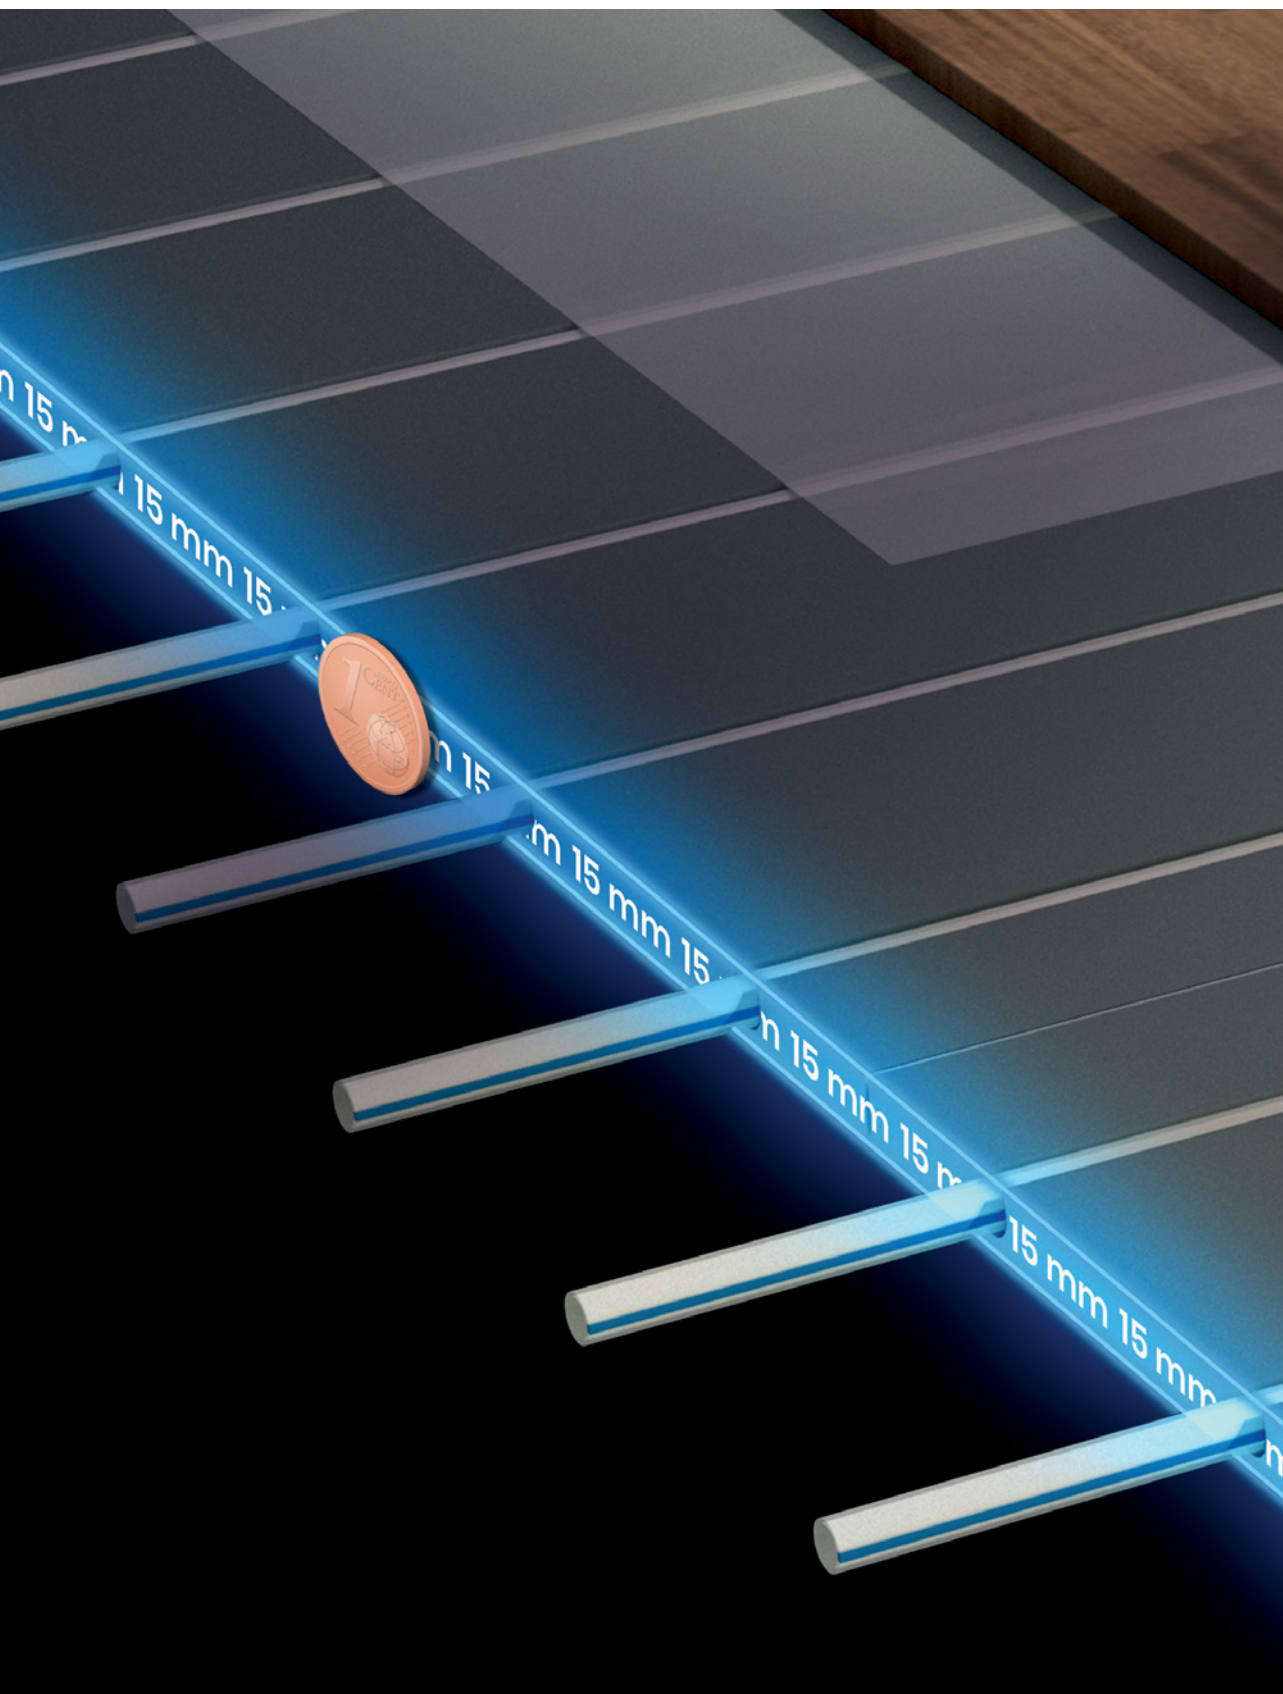

➤ Une seule étape. Une seule personne.

La solution de plancher chauffant et rafraîchissant la plus fine du marché.

Lors d'une rénovation dans des bâtiments avec des plafonds bas, Siccus Mini peut faire toute la différence avec une solution facile à installer aussi épaisse qu'une pièce d'un centime et ne nécessitant qu'une seule personne pour son installation.

Ce système à basse température et à faible consommation d'énergie permet une solution qui soit la plus proche du revêtement de sol final.

Il atteint 90 % de sa performance en 50 minutes, offrant une capacité de chauffage supérieure de 34 % à celle des systèmes secs standard et une consommation d'énergie thermique inférieure de 31 % à celle des radiateurs, pour votre plus grand confort. Sa finesse et son fonctionnement à basse température en font un système parfaitement adapté aux pompes à chaleur, tandis que l'installation à sec permet une mise en oeuvre "propre" directement sur le sol existant.

Informations essentielles

- Conçu sur mesure pour les planchers de faible hauteur
- L'application ne nécessite qu'une seule personne
- Prêt à être installé en une seule étape

- Idéal pour le parquet et le stratifié
- Applicable sous tous les types de revêtements de sol, par exemple carrelage, pierre naturelle, moquette ou vinyle

90%

des performances maximales en moins d'une heure

15mm

très faible épaisseur

Les avantages

- Efficacité énergétique optimisée
- Option de revêtement de sol direct
- Pas de temps d'attente pour le revêtement final
- Pas de coordination de plusieurs corps de métier
- Parfaitement adapté aux pompes à chaleur
- Installation rapide et sans salissure sur le sol existant

34%

plus de puissance de chauffage que les systèmes standard

31%

moins d'énergie thermique que les radiateurs

39%

moins de consommation de gaz et d'émissions de CO₂ que les radiateurs standard



Choix
Durable

Solution rapide.

Grande efficacité.


Une solution facile à installer, réalisée par une seule personne, sans temps d'attente pour l'installation de la finition sol. Les installateurs peuvent simplifier l'ensemble du processus d'installation en appliquant le système sur des sols déjà existants.



Composants du Siccus Mini Uponor

Siccus Mini panneau

- Matériau résistant aux charges élevées (isolant XPS 400)
- Rainures avec aluminium sur toute la surface
- Couche d'émission de chaleur intégrée pour réduire le temps d'installation




Siccus Mini panneau d'appui pour carrelage

- Panneau en fibre synthétiques de seulement 6 mm d'épaisseur
- Couche de séparation pour les revêtements de sol en carrelage et en pierre naturelle
- Évite les contraintes thermiques et mécaniques sur les carreaux




Siccus Mini bande de bordure

- Bande en fibres synthétiques pour installation sur les côtés de la pièce et les seuils de porte



Siccus Mini ruban adhésif

- Ruban adhésif
- Permet le collage des bords des panneaux d'appui pour homogénéiser la surface avant installation du carrelage



Siccus Mini 230V outil de coupe à chaud

- Outil de coupe de 10 mm
- Pour une découpe à chaud facile des rainures dans le panneau Siccus Mini
- Pour la création des emplacements du tube



**Moving
> Water**

Uponor

Service Support Projets

04.74.95.75.50

design.bld.fr@uponor.com

Service Support Clients

04.74.95.70.70

cs.bld.fr@uponor.com

Uponor

523 Cours du Troisième Millénaire

Parc Mail

69800 SAINT-PRIEST