



Ultra Classic

Sortiment 2024

Uponor



Rör


SN8 med muff och inspektionsbar slät vit insida.
Treskiktskonstruktion och oljebeständig TPE tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2370163	1056768	110 x 3,9	1	58	50
2370164	1056770	110 x 3,9	3	58	50
2370165	1056771	110 x 3,9	6	58	50
2370166	1056776	160 x 6,0	1	82	28
2370167	1056778	160 x 6,0	3	82	28
2370168	1056779	160 x 6,0	6	82	28
2370238	1059441	200 x 7,5	3	93	20
2370239	1059442	200 x 7,5	6	93	20
2370240	1060628	250 x 9,5	3	114	12
2370241	1060629	250 x 9,5	6	114	12
2370242	1060630	315 x 11,7	3	134	6
2370243	1060631	315 x 11,7	6	134	6
2370244	1060632	400 x 15,0	3	163	3
2370245	1060633	400 x 15,0	6	163	6

Böj 7,5 grader


Med en muff och oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354018	1053999	160	20	20	0,6	10/80
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48

Böj 15 grader


Med en muff och oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353933	1071970	110	12	12	0,20	30/240
2353934	1050065	160	41	41	0,62	10/80
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej

Böj 30 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353928	1071969	110	19	19	0,22	30/240
2353929	1050061	160	39	39	0,72	10/80
2353930	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6

Böj 45 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillver av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240
2353924	1071968	160	39	39	0,75	8/64
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,30	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,00	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

Böj 90 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillver av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168
2353919	1053636	160	135	135	0,94	6/48
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4

Böj 15 grader


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353939	1050084	110	12	0,20	24/288
2354281	1050086	160	41	0,67	10/80

Böj 30 grader


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353938	1050087	110	19	0,22	32/256
2354282	1050089	160	41	0,65	10/80

Böj 45 grader


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353917	1050090	110	28	0,25	30/240
2354283	1050091	160	41	0,58	10/80

Böj 90 grader


Med två muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353973	1050092	110	106	0,40	16/128
2354284	1050093	160	153	1,06	6/48

Böj 90 grader


Svängt utförande och oljebeständig tätningssring.

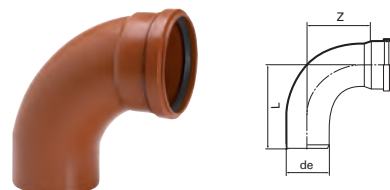

RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	L mm	Z mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354285	1050094	160	253	153	0,99	6/48

Grenrör 45 grader


Med tre muffar och oljebeständig tätningssring.

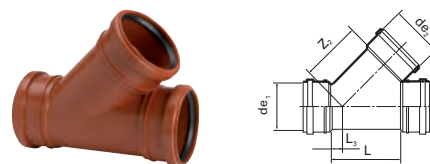

RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2353954	1050097	110/110	160	134	0,50	26	12/96
2354286	1050098	160/110	200	210	1,17	9	6/48
2354287	1050099	160/160	280	280	1,45	60	4/32

Grenrör 90 grader


Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningssring.

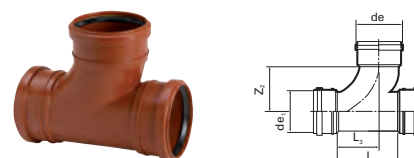

RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

Grenrör 45


Med två muffar och oljebeständig. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353940	1071971	110/110	84	134		0,58	8/64
2353942	1050069	160/160	9	210		0,4	4/32
2353941	1050068	160/110	60	270		1,0	6,48
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej

Dubbelmuff


Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354028	1071972	110	120	0,18	24/288
2354030	1071973	160	154	0,55	12/96
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18

Skjutmuff (reparationsmuff)


Oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353956	1050073	110	120	0,18	26/312
2353957	1053637	160	154	0,55	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Förminskning

Excentrisk och oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	D1/D2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353963	1050078	160/110	34	0,5	24/192
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Propp

För muff. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	160	70	0,3	10/240
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34

Renslock med stös



RSK nr	Uponor nr	Dimension de mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2318436	1051255	110	106	0,22	15/360


Renslock med stös

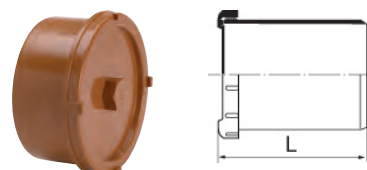

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356186	1050590	160	130	0,7	7/168

Rensrör

Med skruvlock och oljebeständig tätningring.
Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200 är tillverkad av PVC.

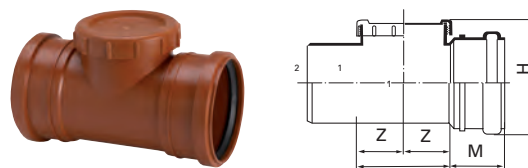

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354239	1050070	110, 1 muff	124	124	155	0,4	10/120
2354288	1050072	160, 1 muff	124	124	195	0,71	6/48
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32

Tätningring


Gummikvalitet enligt SS-EN. Oljebeständig TPE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	0,05	Lösa
3109817	1063568	200	0,04	Lösa
3109818	1063569	250	0,11	Lösa
3109819	1063570	315	0,16	Lösa
3109820	1063571	400	0,26	Lösa

Genomgångsrör


Med tätningsring.

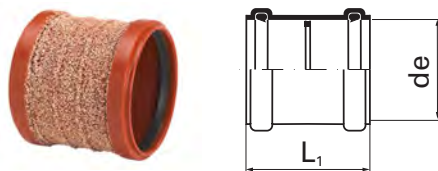

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370122	1050081	110	120	150	0,4	26/312
2370123	1050083	160	155	210	0,9	18/144
2355733	1050635	200	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315	240	355	4,9	3/24

Inhuggningsmuff


Rak, sandat utförande och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

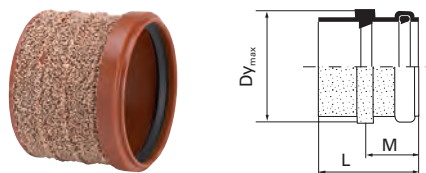

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370125	1054007	110	97	150	0,25	Lösa
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp. ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp. ej

Övergång


Betong-Spetsända. Kryppmuff inkl. gummiring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

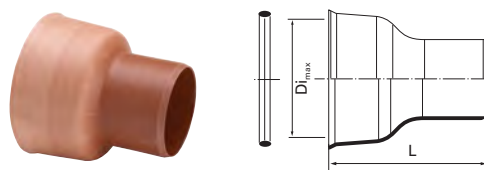

RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal rör/bunt	Antal per kart/pall
2370119	1054004	110/100	180	0,25	160		18/216
2370120	1054005	160/150	230	0,60	225	8/96	
2355030	1050587	200/225	295	1,7	315		8/32
2355055	1050588	315/300	539	4,7	430		Förp. ej
2355063	1050589	400/400	820	10,5	540		Förp. ej

Övergång

Betong - muff (betongmuffanslutning Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.




RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370121	1054006	110/100	110		150	0,3	24/288
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1	Förp. ej
	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp. ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp. ej

* Formsprutat utförande

** Inklusive tätningsring för betongmuff

Övergång - gjutjärn


Inkl. O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/dn gj.järn mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40	35	0,2	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225			0,8	182	18/108
2354934	1050585	200/200	250			1,5	250	10/60

Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff. Andra dimensioner efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,60	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40