



Uponor

Kurkite su „Uponor“ naudodami „S-Press“ 63-75


„S-Press“ asortimento išplėtimas
63-75 PPSU matmenimis

NAUJIENA

„S-Press“ detalių asortimento išplėtimas 63-75 dydžio matmenimis

Greitai ir patikimai montuokite didesnius vamzdžius

- ✓ „S-Press“ 63-75 PPSU medžiaga įtraukta į leistiną 4MS sąrašą ir turi **bešvinės** medžiagos patvirtinimą, leidžiamas jos sąlytis su geriamuoju vandeniu
- ✓ Greitas montavimas užspaudžiant ir nereikia kalibravimo
- ✓ Tinka dabartiniams vamzdžiams ir įrankiams
- ✓ Rinkitės tarp „Uponor RS“ ir „S-Press“ 63-75 detalių asortimento
- ✓ Spalvinis žymėjimas
- ✓ Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- ✓ Žiedų segmentai lengvai ir tiksliai užfiksuoja presavimo įtaiso antgalius

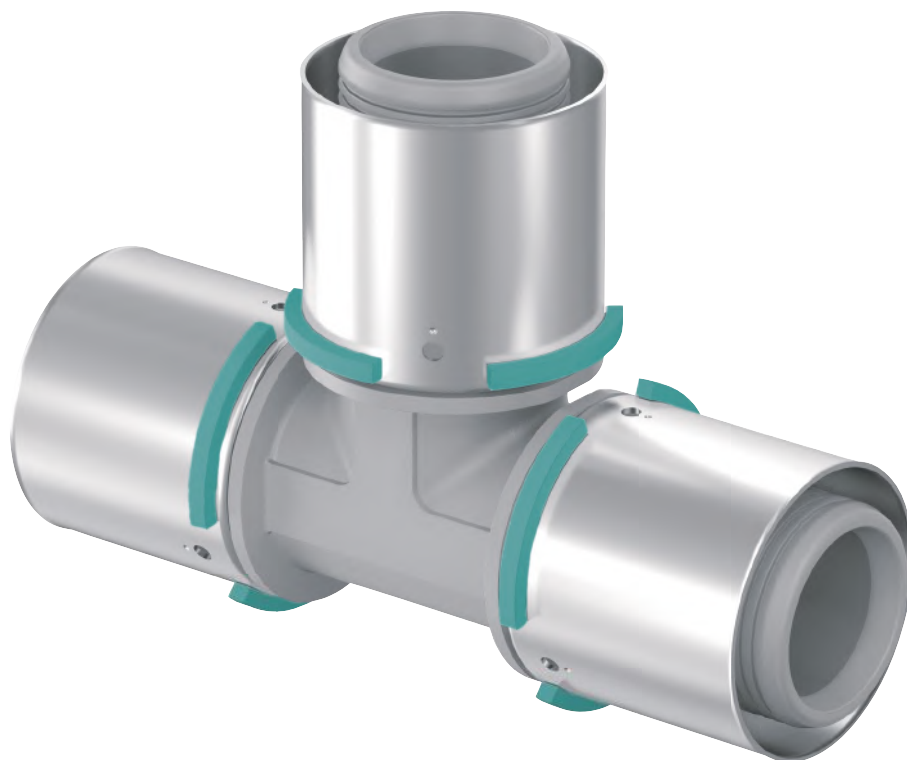

Naudojimo sritys

„Uponor S-Press“ detalės 40-75 naudojamos vandentiekio mazguose, šildymo ir vėsinimo sistemose, statant gyvenamuosius, viešuosius ir komercinius pastatus. Patvirtinta, kad kartu su „Uponor MLC“ vamzdžiais ši sistema naudotina visoje Europoje geriamojo vandens bei higienos sistemose. „S-Press“ 40-75 taip pat tinka šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Vandentiekio vanduo: pastoviosios darbinės temperatūros intervalas nuo 0 °C iki 70 °C, didžiausias pastovusis darbinis slėgis – 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 valandų laikotarpiui per visą naudojimo laiką.

Šildymas: pastoviosios darbinės temperatūros intervalas iki 80 °C, didžiausias pastovusis darbinis slėgis – 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 valandų laikotarpiui per visą naudojimo laiką.

„Uponor S-Press“ 40-75 PPSU detalių asortimentas



„UPONOR S-PRESS“ PPSU ALKŪNĖ

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046386	PPSU 40-40	PPSU
1046387	PPSU 50-50	PPSU
1032877	PPSU 63-63	PPSU
1032878	PPSU 75-75	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ PPSU TRIŠAKIS

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046390	PPSU 40-40-40	PPSU
1046391	PPSU 50-50-50	PPSU
1032887	PPSU 63-63-63	PPSU
1032888	PPSU 75-75-75	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ PPSU ALKŪNĖ 45°

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046388	PPSU 40-40	PPSU
1046389	PPSU 50-50	PPSU
1032879	PPSU 63-63	PPSU
1032880	PPSU 75-75	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ PPSU REDUKCINIS TRIŠAKIS

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046392	PPSU 40-20-40	PPSU
1046393	PPSU 40-25-32	PPSU
1046394	PPSU 40-25-40	PPSU
1046395	PPSU 40-32-32	PPSU
1046396	PPSU 40-32-40	PPSU
1046397	PPSU 50-25-40	PPSU
1046398	PPSU 50-25-50	PPSU
1046399	PPSU 50-32-50	PPSU
1046400	PPSU 50-40-50	PPSU
1032889	PPSU 63-25-63	PPSU
1032890	PPSU 63-32-63	PPSU
1032891	PPSU 63-40-63	PPSU
1032892	PPSU 75-32-75	PPSU
1032893	PPSU 75-40-75	PPSU
1032894	PPSU 75-50-75	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ PPSU JUNGTIS

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046401	PPSU 40-40	PPSU
1046402	PPSU 50-50	PPSU
1032881	PPSU 63-63	PPSU
1032882	PPSU 75-75	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ PPSU REDUKCINĖ JUNGTIS

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046403	PPSU 40-25	PPSU
1046404	PPSU 40-32	PPSU
1046405	PPSU 50-32	PPSU
1046406	PPSU 50-40	PPSU
1032883	PPSU 63-40	PPSU
1032884	PPSU 63-50	PPSU
1032885	PPSU 75-50	PPSU
1032886	PPSU 75-63	PPSU



„UPONOR S-PRESS“ JUNGTIS IŠORINIU SRIEGIU

Elementai	Aprašymas	Medžiaga
1046901	40-R1 1/4"MT	Žalvaris
1046902	40-R1 1/2"MT	Žalvaris
1046905	50-R1 1/2"MT	Žalvaris
1046906	50-R2"MT	Žalvaris
1032895	63-R2"MT	Žalvaris
1032896	75-R2 1/2"MT	Žalvaris

Plačiau apie „Uponor“



„Uponor“ biblioteka

Čia rasite brošiūras, montavimo ir eksploataavimo instrukcijas, techninius produkcijos duomenis ir kt.

www.uponor.lt/paslaugos/
parsisiųskite



„Uponor & More“

Įsigydami „Uponor & More“ programoje dalyvaujančius produktus būsite apdovanoti – rinkite „uPoints“ taškus ir gaukite puikius prizus.

www.uponor-more.com/lt



„Uponor“ mokymų ir montavimo vaizdo įrašai

Papildomą informaciją ir vaizdo įrašus apie „Uponor“ gaminius galite rasti mūsų „YouTube“ kanale.

www.youtube.com/Uponoras

UAB „UPONOR“
Ukmergės g. 280
06115 Vilnius

Tel. +370 5 213 2336
El. p. info.lithuania@uponor.com



www.uponor.lt