


Rense- og inspektionsbrønd 600

uponor

Teknisk datablad

Rense- og inspektionsbrønd 600

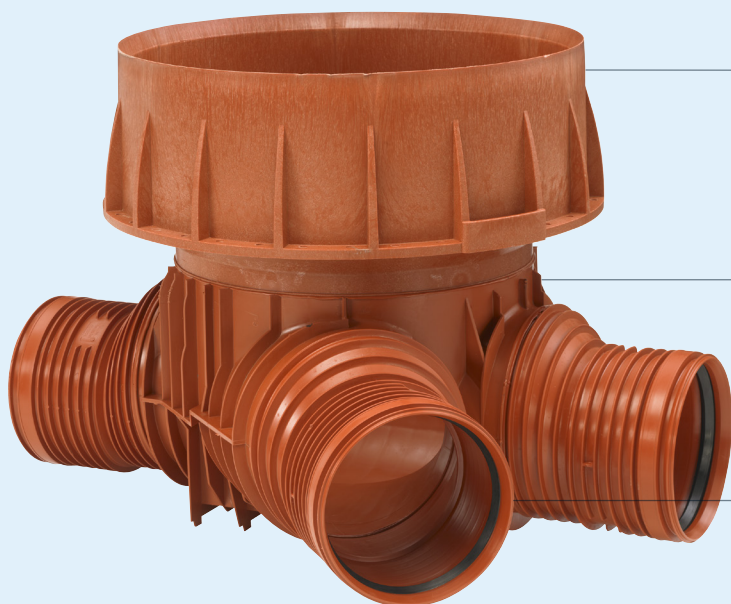

Nem installation

Stabil, vandret placering, hvor svejsning ikke er nødvendig, fordi tætningsringe sikrer tæthed

Indbygget 12 % fald og

45° vinklet indløb Optimale flowkanaler med minimal turbulens og reduceret risiko for tilstopning

Universalmuffe

Alle standardrør kan tilsluttes direkte til indløb og udløb og opnå fremragende flowegenskaber

T1



0-180°
Lige

T2



45° venstre, højre
og lige indløb

T3



45° venstre
og lige indløb

T4



45° højre
og lige indløb


Rense- og inspektionsbrønd IQ 600

IQ 600 brønde til regn- og spildevand anvendes typisk til at forbinde flere indløb og foretage dimensionelle og retningsbestemte ændringer. Den stærke konstruktion i PP tillader en installationsdybde på maksimalt 6 m og grundvandstand maksimalt 5 m. Systemet består af brøndbund, opføringsrør, tætningsring og topløsninger.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Regn- og spildevandsnetværk |
| Materiale | Polypropylen (PP) |
| Farve | Rødbrun bund, Sort opføringsrør |
| Dimensioner | 200, 250, 315 mm |
| Opføringsrør | IQ684/600 3 eller 6 m |
| Standarder | EN 13598-2 |
| Godkendelser | Nordic Poly Mark |


Egenskaber

| Bund | Type | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|--------------------|------------|-----------|
|  | 600/200 T1 | 1059776 | 192017120 |
| | 600/250 T1 | 1059777 | 192017125 |
| | 600/315 T1 | 1059778 | 192017132 |
| | 600/200 T2 | 1059785 | 192017220 |
| | 600/250 T2 | 1059786 | 192017225 |
| | 600/315 T2 | 1059787 | 192017232 |
| | 600/200 T3 venstre | 1059779 | 192017320 |
| | 600/250 T3 venstre | 1059780 | 192017325 |
| | 600/315 T3 venstre | 1059781 | 192017332 |
| | 600/200 T4 højre | 1059782 | 192017420 |
| | 600/250 T4 højre | 1059783 | 192017425 |
| | 600/315 T4 højre | 1059784 | 192017432 |



| D mm | Dn/Di mm | L mm | M mm | H mm | H1 mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm |
|------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 200 | 600/687 | 870 | 135 | 611 | 337 | 114 | 120 | 140 |
| 250 | 600/687 | 1150 | 260 | 714 | 334 | 139 | 160 | 160 |
| 315 | 600/687 | 1098 | 229 | 733 | 334 | 175 | 187 | 207 |

| Opføringsrør IQ 684/600 | Længde mm | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|-----------|------------|-----------|
|  | 6000 | 1059454 | 192019306 |
| | 3000 | 1059453 | 192019303 |

| Tætningsring | Type | Uponor nr. | VVS nr. |
|---|--------------------------------|------------|-----------|
|  | Tætningsring, opføringsrør 600 | 1060626 | 192019620 |
| | Teleskopisk tætningsring 600 | 1059789 | 192017620 |

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com