

**Uponor**

# Uponor Klett Twinboard Verlegeplatte

Einfache Ein-Mann-Verlegung  
auf die vorhandene Dämmung

**NEU!**

- Handliche Falplatte mit geringem Gewicht
- Geringes Lager- und Transportvolumen
- Vollflächig aufkaschierte Klettschicht
- Für alle Uponor Klett Rohrtypen
- Aufgedrucktes 100 x 100 mm Verlegeraster

# Uponor Klett Twinboard – Handliche und leichte faltplatte


## Ideal zur Befestigung der Uponor Klett Rohre auf bauseitiger Dämmung

Das Uponor Klett Twinboard erweitert die Einsatzmöglichkeiten des originalen Uponor Klett Systems. Denn mit nur 3 mm Dicke sind die Verlegeplatten optimal für den Einsatz auf bauseitig bereits vorhandener Dämmung geeignet. Die 2,4 m<sup>2</sup> großen, faltbaren Hohlkammerplatten beanspruchen wenig Lagervolumen, sind durch ihr geringes Gewicht von nur 1,9 kg leicht zu transportieren und auf der Baustelle sehr einfach zu verarbeiten.


Abmessungen	2.400 x 1.000 x 3 mm, gefaltet auf 1.200 x 1.000 x 6 mm
Zulässige Verkehrslast	2 kN/m <sup>2</sup>
Wärmeleitwiderstand	R <sub>λ,ins</sub> = 0,014 m <sup>2</sup> K/W
Baustoffklasse gem. DIN 4102	B2
Brandverhalten gem. EN 13501-1	Klasse E
Verlegeraster der Platte	100 x 100 mm
Lastverteilschicht	Zement- und Anhydritestrich
Fläche	2,4 m <sup>2</sup> /Platte
Plattengewicht	1,9 kg/Platte
Flächengewicht	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Zertifizierung	DIN CERTCO 3V372

### Ihre Vorteile

- Klare Gewerketrennung bei Verlegung auf bauseits verlegter Dämmung
- Bedarfsgerechte Auswahl der Zusatzdämmschichten und -dämmstoffe
- Auch für Fließestriche geeignet
- Schnelle und baustellengerechte Ein-Mann-Verlegung
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung mit handelsüblichem Cutter-Messer, keine Spezialwerkzeuge erforderlich

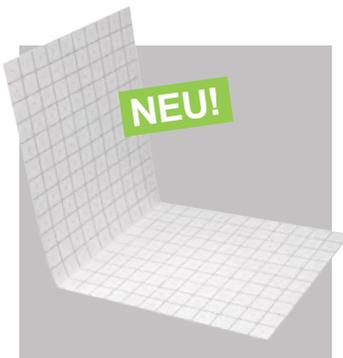

Uponor Klett Twinboard: Praktische Größe von 240 x 100 cm bei einem Gewicht von nur 1,9 kg/Platte.

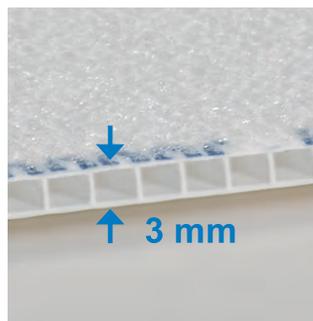

Die Hohlkammerplatten aus Polypropylen sind trotz der Stärke von nur 3 mm ausgesprochen stabil, verlegefreundlich und für alle Estricharten geeignet.



Das Uponor Klett Twinboard erhalten Sie wahlweise mit Uponor PE-Xa Comfort Pipe Rohren oder mit Verbundrohren MLCP Klett RED.



Uponor Klett Twinboard ermöglicht die Verlegung auf bauseits vorhandene Dämmung.

**Uponor GmbH**  
Industriestraße 56  
97437 Haßfurt  
Germany

**Uponor Vertriebs GmbH**  
IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D  
2355 Wr. Neudorf  
Austria

1087275\_05/2016\_KAL\_Änderungen vorbehalten



[www.uponor.com](http://www.uponor.com)