



Uponor Smatrix Move PRO S-159



IC0000041



Sensorsættet er designet til at detektere og forhindre kondens, mens zonen er i køletilstand.

Sensoren bruges kun i zoneopsætning som **Stand Alone Styling** eller **Smatrix Base PRO**.

Funktioner

Vigtigste egenskaber:

- Sensorområde: Kondensering detekteret, Ja/Nej.
- Konverter til tilladt kølesignal.


Tekniske data

Sensor sæt	S-159
Driftsspænding	24 V AC ± 10% 50...60 Hz
Driftstemperatur	0 °C til +50 °C
Max. Kabel længde	10 m
Kabel område	2 x 0,14 mm ²
Dugpunkt (omskiftning)	Afbryd køling: 8 MΩ (Ca. 80% RH) Aktiver køling: 16 MΩ



Komponenter til fugtsensoren:

Illustrationen nedenfor viser fugtsensoren og dens komponenter.

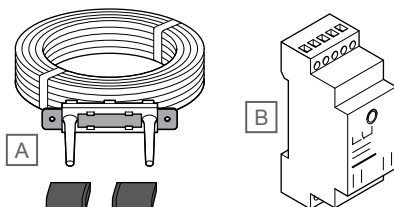

CD0000206

Komponent	Beskrivelse
A	Fugtsensor
B	Konverter

Uponor Corporation

Äyritie 20
01510 Vantaa, Finland

1097162 01_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af specifikationerne for de indgående komponenter i overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring og udvikling af produkterne.

