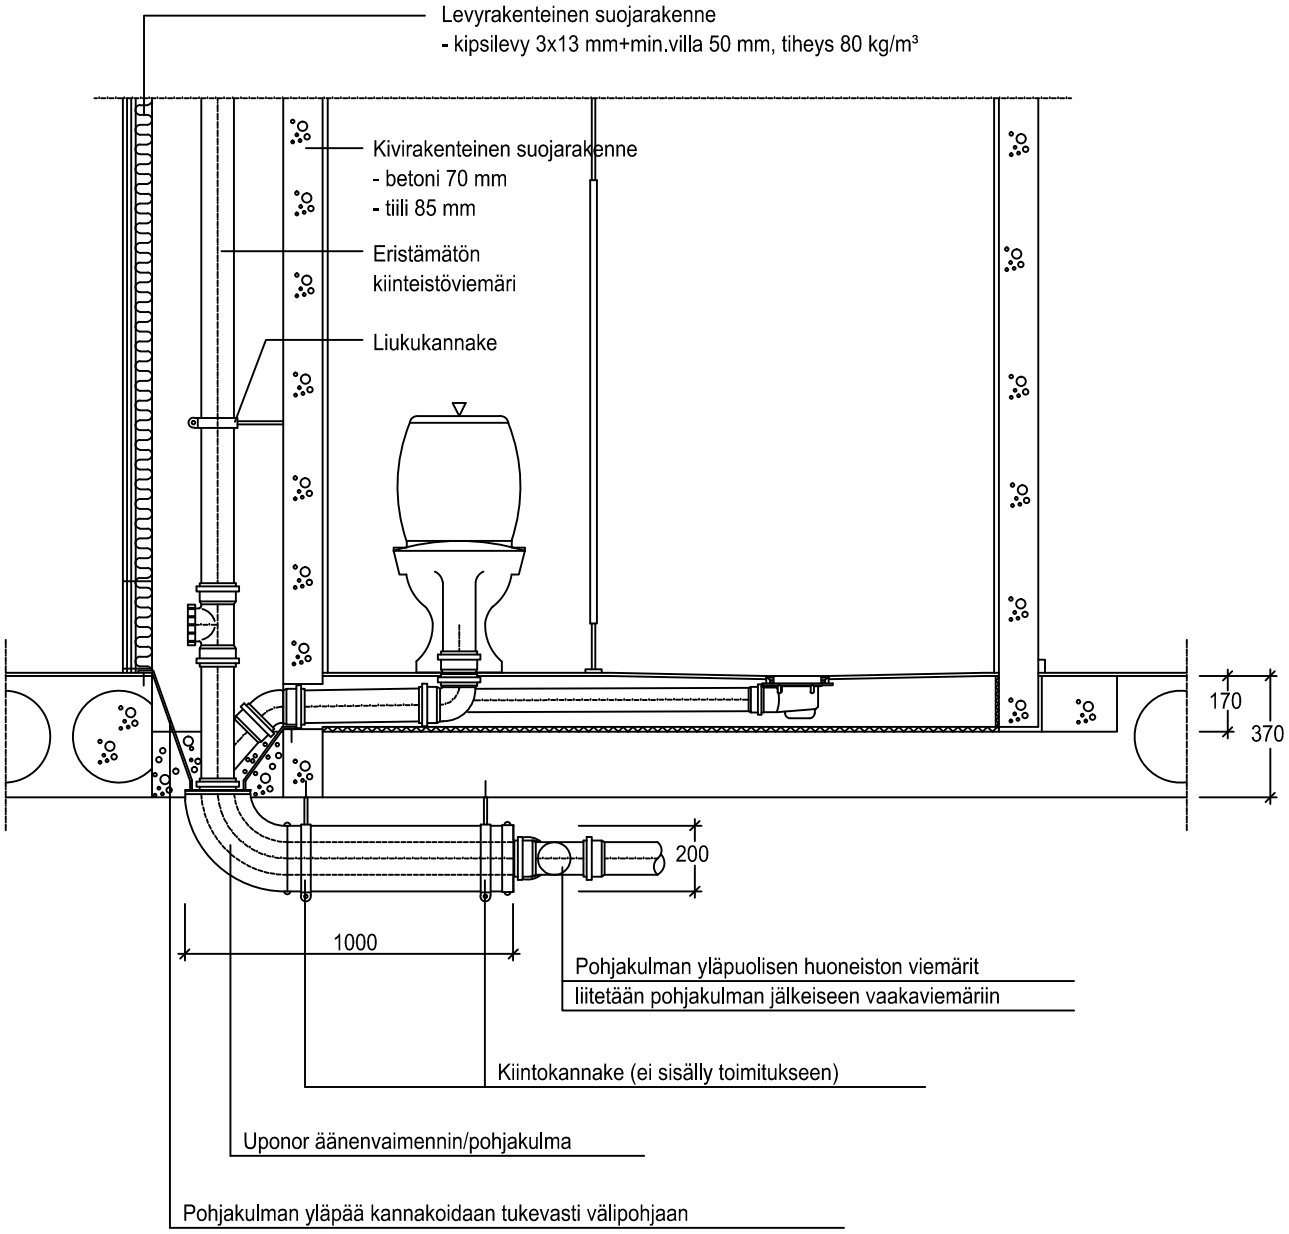
Levyrakenteinen suojarakenne
- kipsilevy 3x13 mm+min.villa 50 mm, tiheys 80 kg/m³
Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 85 mm
Eristämätön
kiinteistöviemäri
Liukukannake
170
370
200
1000
Pohjakulman yläpuolisen huoneiston viemärit
liitetään pohjakulman jälkeiseen vaakaviemäriin
Kiintokannake (ei sisälly toimitukseen)
Uponor äänenvaimennin/pohjakulma
Pohjakulman yläpää kannakoidaan tukevasti välipohjaan

KUVA 13.