


# Plonesnis nei bet kada. Greičiau pasiekiamam komfortui.

Uponor

Uponor Siccus Mini  
Grindiniam šildymui ir vėsinimui

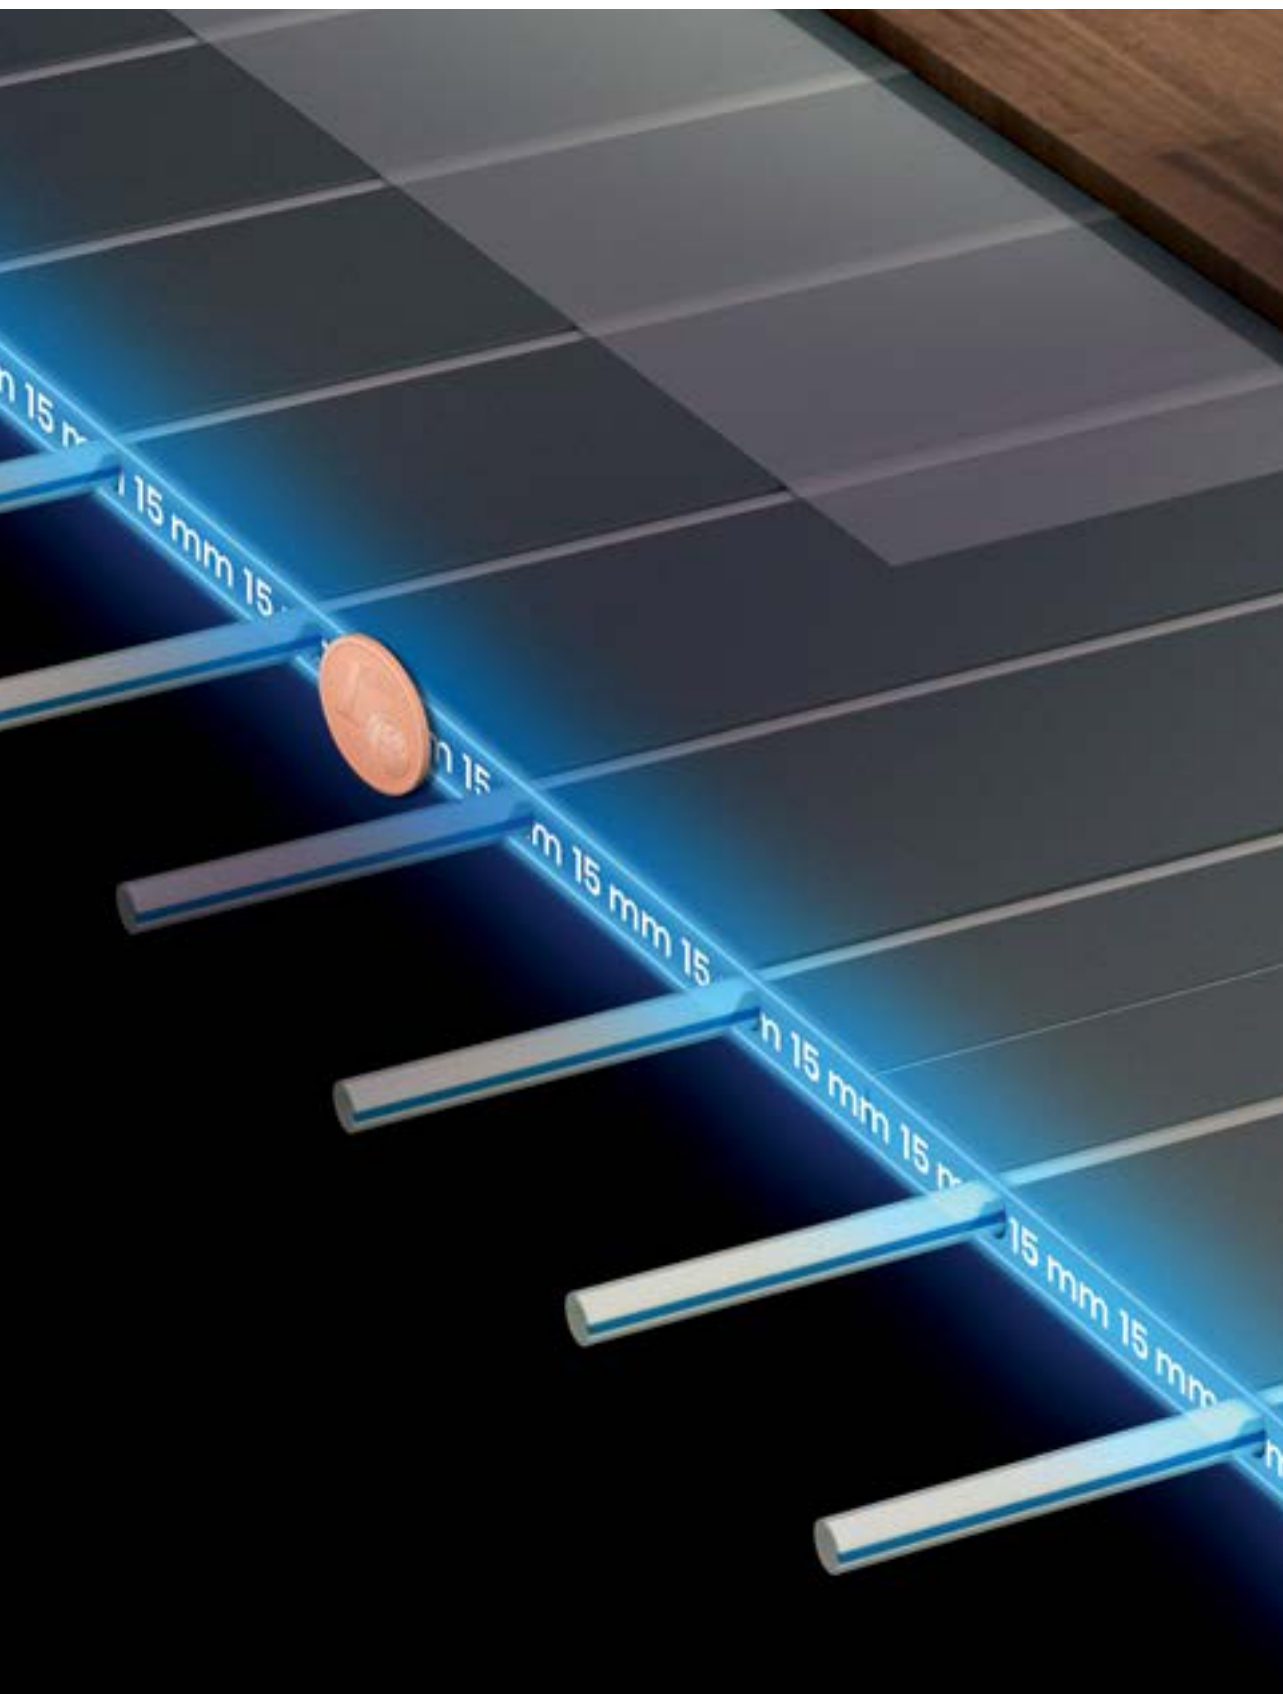

# ➤ Vieno žmogaus darbas. Vienas žingsnis ir baigta.

## Ploniausias grindinio šildymo ir vėsinimo sprendimas

Renovuojant, ypač senesnės statybos gyvenamuosius pastatus, mažo aukščio konstrukcijos gali nulemti arba sužlugdyti sandorį pereinant prie grindinio šildymo ir vėsinimo sistemos.

Uponor Siccus Mini leidžia įgyvendinti bet kokio kompleksiskumo sprendimus, nes ją lengva sumontuoti, jos plotis siekia vos vieno cento monetos skersmenį, o jos įrengimui užtenka vos vieno žmogaus.

“Mažo storio dizainas suteikia daugybę galimybių perėjimui prie energiją taupančių, žemos temperatūros sistemų, kurios yra arčiau galutinės grindų dangos. Sistema pasiekia **90%** našumą vos per **50 minučių**, užtikrindama **34%** didesnę šildymo galią nei standartinės sausos sistemos ir išskiria **31%** mažiau šiluminės energijos nei radiatoriai – jūsų patogumui. Dėl plonos konstrukcijos ir žemos temperatūros ji puikiai dera su šilumos siurbliais, o sausa sistema leidžia švariai montuoti tiesiai ant jau esamo grindų paviršiaus.”

## Greitas sprendimas. Aukštas efektyvumo lygis.

Lengvai montuojamas, atliekamas vieno žmogaus, nereikia laukti, prieš atliekant galutinę grindų apdailą. Montuotojai gali supaprastinti visą įrengimo procesą, naudodami sistemą ant turimų grindų.

Daugiau informacijos  
galite rasti čia.



## Pagrindiniai faktai

- Pritaikyta mažo aukščio grindų konstrukcijoms
- Įrengimui užtenka vos vieno žmogaus
- Paruošta montuoti vienu žingsniu
- Tinkama parketui ir laminatui
- Tinka visų tipų grindų dangoms, pavyzdžiui, plytelėms, natūraliam akmeniui, kilimams ar vinilui

**90%**  
maksimalaus našumo pasiekama  
per mažiau nei 1 valandą

**15mm**  
storio konstrukcija

## Privalumai

- Optimizuotas energijos vartojimo efektyvumas
- Grindų dangos pasirinkimas
- Klokite grindis iš karto po montavimo
- Nereikia papildomos plokštės prieš grindų dangą
- Puikiai dera su šilumos siurbliais
- Švarus ir greitas montavimas ant egzistuojančio paviršiaus

**34%**  
didesnė, nei standartinių sausų  
sistemų, šildymo galia

Skleidžia **31%**  
mažiau šiluminės energijos  
nei radiatoriai

**39%**  
mažesnės dujų sąnaudos  
ir išmetamo CO<sub>2</sub> kiekis



Tvarus  
pasirinkimas

## Sistemos sudedamosios dalys

### Siccus Mini plokštė

- Didelei apkrovai atspari medžiaga XPS 400
- Grioveliai su pilnu aliuminio paviršiumi
- Integruotas šilumos emisijos sluoksnis, kad montavimas užtruktų trumpiau



### Siccus Mini plytelių pagrindo plokštė

- Vos 6 mm storio sintetinio pluošto plokštė
- Atskiriamasis sluoksnis grindims su plytelėmis ar natūraliu akmeniu
- Išvengiama šiluminio ir mechaninio plytelių pažeidimo



### Siccus Mini apvadinė juostelė

- Sintetinio pluošto juosta sienų šonams ir durų angoms paremti
- Skirta montuoti ant sienų ir vidinių durų angų



### Siccus Mini juosta

- Lipnios juostos ritinėlis
- Plytelių pagrindo plokščių sandūrų užklėjimas, kad plytelių ir natūralaus akmens paviršius būtų vientisas



### Siccus Mini 230V karšto pjovimo įrankis

- 10 mm pjovimo įrankis
- Lengvam karštam griovelių pjovimui Siccus Mini plokštėje
- Individualaus išvedžiojimo sukūrimui



# Moving > Water

**uponor**

**UAB UPONOR**

Ukmergės g. 281  
6116 Vilnius  
Lietuva

**T** +37052132336

**E** [lietuva@uponor.com](mailto:lietuva@uponor.com)

**[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)**