

Stormwise
Dagvattenlösningar
Sortiment 2024

Uponor





Uponor IQ

IQ Blue

Sortiment 2024


Uponor



IQ rör

SN8 med integrerad muff.

Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701001	1055333	225/200	6	94	196/225	12
2701003	1055335	338/300	6	110	296/338	6
2701005	1051717	450/400	6	145	393/450	4
2701068	1051719	560/500	6	170	491/560	2
2701069	1051721	684/600	6	245	596/684	2
2701091	1057760	902/800	2,8	260	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

IQ Blue Fossilfritt rör

SN8 med integrerad muff.

Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2593065	1134140	225/200	3	94	196/225	12
2593066	1134141	225/200	6	110	296/338	6
2593067	1134142	338/300	3	145	393/450	4
2593068	1134143	338/300	6	170	491/560	2
2593069	1134144	450/400	3	245	596/684	2
2593070	1134145	450/400	6	260	796/902	Lösa
2593071	1134146	560/500	3	260	796/902	Lösa
2593072	1134147	560/500	6	277	1009/1154	Lösa
2593073	1134148	684/600	2,8	277	1009/1154	Lösa
2593074	1134149	684/600	6	375	1187/1360	Lösa
2593075	1134150	902/800	2,8	375	1187/1360	Lösa
2593076	1134151	908/800	6	260	796/902	Lösa
2593077	1134152	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2593078	1134153	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2593079	1134154	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2593080	1134155	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

Böj 15, 30, 45, 90 grader


Med två muffar, komplettera med tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1, Z2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2415512	1055355	225/200	151	138	15	27
2415513	1055356	225/200	151	153	30	24
2415514	1055357	225/200	151	170	45	24
2415515	1055358	225/200	151	307	90	18
2415516	1055359	338/300	179	226	15	9
2415517	1055360	338/300	179	249	30	6
2415518	1055361	338/300	179	274	45	6
2415519	1055362	338/300	179	444	90	4
2369256	1085503	450/400	182	59	15	4
2369253	1085504	450/400	182	118	30	4
2369251	1085505	450/400	182	181	45	4
2369257	1085507	560/500	210	65	15	2
2369255	1085508	560/500	210	130	30	2
2369252	1085509	560/500	210	200	45	2
2415520	1051733	684/600	241	320	15	Lösa
2415521	1051734	684/600	241	365	30	Lösa
2415522	1051735	684/600	241	416	45	Lösa
2415523	1058170	684/600	241	1004	90	Lösa

Böj 15, 30, 45 och 90 grader


Med en muff, komplettera med 1 st. IQ tättningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L1 mm	L2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2701076	1051762	800	260	1290	1510	15	1
2701077	1051763	800	260	1290	1510	30	1
2701078	1051764	800	260	1290	1510	45	1
2370234	1058171	800	260	1450	1675	90	1
2701079	1051765	1000	277	1130	1570	15	1
2701080	1051766	1000	277	1130	1570	30	1
2701081	1051767	1000	277	1130	1570	45	1
2370235	1058172	1000	277	1415	1705	90	1
2701082	1051768	1200	375	1130	1470	15	1
2701083	1051769	1200	375	1130	1470	30	1
2701084	1051770	1200	375	1130	1470	45	1
2370236	1058173	1200	375	1295	1635	90	1

Grenrör 90 grader

Med 3 muffar. Komplettera med tätningssringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2701022	1055349	225/200	100	465	233	Lösa
2701023	1055350	338/300	159	738	369	Lösa
2370182	1051728	450/400	218	693	347	
2370183	1051729	560/500	210	848	425	
2701085	1051730	684/600	241	1190	590	

Kontakta Uponor Infra för andra dimensioner.

Grenrör 45

Med 3 muffar. Komplettera med tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z33 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2701024	1055352	225/200	165	400	390	100/100	Lösa
2701025	1056644	338/300	265	600	690	159/159	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa


Tätningssring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Dubbelmuff


Komplettera med tätningsringar.

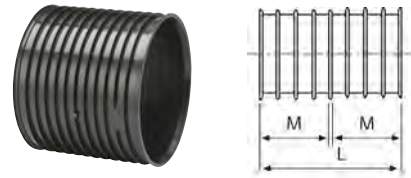

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	680/600	496	241	4

Skjutmuff

Komplettera med tätningsringar.

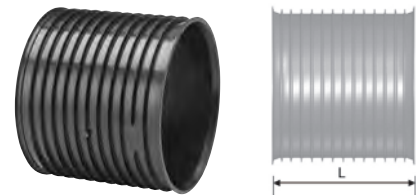

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370172	1057555	225/200	203	75/
2370173	1057556	338/300	322	18/
2370086	1051666	450/400	432	/8
2370087	1050516	560/500	416	/4
2370174	1057909	680/600	496	/4

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	902/800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1154/1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1360/1200	300	Förp. ej

Tättningsring


Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340459	1072068	225/200	150/2000
2340460	1072086	338/300	40/800
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Övergång


Övergången har en muff som passar Uponor IQ rör spetsända och en spetsända som passar i en muff för slätrör Ultra Classic.



RSK nr	Uponor nr	Dimension IQ, slätrör, mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2415067	1056871	225/200	255	100	Lösa
2415068	1056872	338/315	375	159	Lösa
2370075	1050361	450/400	358	160	/5
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Förminskning

Komplettera med tättningsring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340445	1056866	200 IQ/160 slätrör	220	75	Lösa
2340446	1056867	300 IQ/160 slätrör	310	75	Lösa
2340447	1056868	300 IQ/200 slätrör	320	96	Lösa
2340448	1056869	300 IQ/200 IQ	375	100	Lösa
2340449	1056870	400 IQ/300 IQ	420	159	Lösa
2370101	1050347	500 IQ/400 IQ	430	182	/4
2340450	1058071	600 IQ/500 IQ	550	206	Lösa
2536950	1094245	600 IQ/300 IQ	550	206	Lösa
2536951	1094246	600 IQ/400 IQ	600	206	Lösa
2536952	1094247	800 IQ/600 IQ	730	206	Lösa

Lock/Bottendel



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa
2370181	1057910	680/600	255	Lösa

Ändhuv och Propp

Används som brunnsbotten, ändhuv eller propp för IQ rör.


OBS! Huven är tillverkad för montering på spetsända.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Dim mm	Dy Max mm	Höjd mm	Vikt kg	Förp. st
2435013	1085780	Ändhuv	800	890	269	10,8	Lösa
2370178	1058861	Propp	800	890	270	10	Lösa

Spetsvändare

Komplettera med tätningsringar för spetsända.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2370169	1058266	902/800	0,7	1
2370170	1058267	1154/1000	0,9	1
2370171	1058268	1360/1200	1,2	1

Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300

RSK-nr. 2201003 för stamledning 300

RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*

RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000

RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000

RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000

RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.



Vägrör

Sortiment 2024

Uponor



Vägrör


SN8 med muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Dimension di-dy mm	Antal rör/bunt
2701006	1084362	225/200	6	196/225	12
2701007	1084363	338/300	6	296/338	6
2701008	1084364	450/400	6	393/450	2
2701009	1084365	560/500	6	491/560	2
2701010	1084366	684/600	6	596/684	2
2701011	1084367	902/800	6	796/902	Lösa

Vägrör


SN8 utan muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Antal rör/bunt
2223317	1086963	225/200	8	12
2223318	1086964	338/300	8	6
2223319	1086965	450/400	8	2
2223320	1086966	560/500	8	2
2223321	1086967	684/600	8	2

Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	680/600	496	241	4

Tättningsring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal rör/bunt
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50



Magasinering

Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8. Med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701091	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa

Ändhuv/propp

För ändförslutning av magasinsrör. Säljs i par. Komplettera med tätningssringar mot magasinsrör och anborningsmanschetter för anslutning och inspektion. Propp till hålet för stigaren 1050599 köps separat.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd mm
2983025	1091945	800*	2 x 1400
2983026	1091946	1000*	2 x 1350
2983027	1091947	1200*	2 x 1300
	1095587	800 utan stigarhål	2 x 1400
	1103026	1000 utan stigarhål	2 x 1350
	1103027	1200 utan stigarhål	2 x 1300
2983030	1103028	1000**	2 x 1350
2983031	1103029	1200**	2 x 1300

* Med manschett för 315 stigare

** Med muff för 600 stigare

Tätningarring



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1200	300	Förp. ej

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Teleskopbetäckning L-61 D REGULAR

För dagvattenbrunnar. Gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4

Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM

För tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



Infiltration

Sortiment 2024

Uponor



Rör

Slitsat med muff. Tillverkade i PP.



RSK nr	uponor nr	Dimension mm	Längd m
2360648	1061665	600	2,8
2360649	1061667	1200	2,6

Rör


Slitsat med muff och manschett. Tillverkade i PP.



RSK nr	uponor nr	Dimension mm	Längd m
3032325	1095322	600	2,8
3032326	1095323	1200	2,8

Grenrör 90 grader

200-600. 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm
2701085	1051730	684/600	241	1190	590

Huv/Plugg

Tillverkade i PP.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2360650	1061668	600
2360651	1061670	1200

Teleskopbetäckning L-61 D REGULAR

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anbörning i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

*Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

**Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Kassett

Infiltrationskassett för dagvattenhantering. Kan installeras i rader och i lager. Sido- och bottenplattor för ett komplett system. Max installationsdjup: Smart: 5 m, Smart Plus: 6 m, Smart Ultra: 7,5 m



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032591	1122168	Smart	800 x 800 x 330	211	10
3032592	1122235	Smart Plus	800 x 800 x 330	211	11,5
3032593	1122236	Smart Ultra	800 x 800 x 330	211	12

Bottenplatta

Bottenplattan placeras i botten av kassetten före installation

RSK nr	Uponor nr	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032594	1122169	800 x 800 x 40	24	4



Sidoplatta

Monteras på yttersidan av det uppbyggda magasinet (säljs i par).

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg
3032595	1122170	295 x 800 x 55	1,8



Adapter

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Dimension B x D x H
3032596	1122171	YD 110/160	275 x 335 x 354
3032597	1122173	YD 200/250	350 x 334 x 354
3032598	1122174	YD 315/400	865 x 800 x 660



Fixeringsplugg

För horisontell anslutning av flera kassetter eller bottenplattor intill varandra.

RSK nr	Uponor nr	Dimension B x D x H	Antal
3032600	1134913	50 x 15 x 15	25



Dagvattentunnel

300 l.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Förpackning Pall
2360439	1050508	1120 x 800 x 510	40

Tillbehör

Till dagvattentunnel.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Produkt	Förpackning st	Förpackning Pall
2360440	1050509	800 x 510	Gavel till dagvattentunnel	1	1
2414731	1050894		Ventilationshuv 110	50	
2360441	1050510		Fixeringsplugg	6	6



Rening

Sortiment 2024

Uponor



Regnbädd

Reducerar tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.



RSK nr	Uponor nr	L m	Bredd m	Anslutning mm	Färg	H m	Storlek
3032327	1094647	2,4	1,3	160	svart	1,2	
3032328	1094648	1,3	0,3				75 l sandfång

Smart Trap

Inbyggd sedimentationsskärm, oljeskärm och 300 liter sandfång. Vattengång 1710 mm från botten. Brunnsrör kan förhöjas med förhöjningsring RSK-nr.: 2358350-2538353. Konan kan förkortas 250 mm.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	In-/utloppsdim. mm	H tot mm
2361909	1087616	1000/600	315	2930

Sedimenteringsskärm

För eftermontering i brunnar med en diameter på 800-1200 mm.



RSK nr	Uponor nr	Yttermått L x B x H (mm)
2065346	1087576	800 x (580) 790-1090 x 50

Uponor Oljeavskiljare utan Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med integrerad **Liten (S)**, **Mellan (M)** eller **Stor (L)** slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr	Uponor nr	Produkt	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nom. flöde l/s
5510008	1141770	PE-3-0,3 S	160	800/900	1010	1500	3
5510009	1141771	PE-3-0,66 M	160	1000/1140	1260	1800	3
5510010	1141772	PE-6-0,6 S	160	1000/1140	1180	1750	6
5510011	1141773	PE-6-1,2 M	160	1200/1350	1480	2150	6
5510012	1141774	PE-6-2,5 L	160	1600/1790	1680	2420	6
5510013	1141775	PE10-1 S	160	1200/1350	1310	2000	10
5510014	1141776	PE-10-2 M	160	1400/1580	1740	2550	10
5510015	1141777	PE-10-3 L	160	1600/1790	1940	2680	10
5510016	1141778	PE-20-2 S	200	1400/1580	1880	2600	20
5510017	1141779	PE-20-4 M	200	2000/2250	1900	2700	20
5510018	1141780	PE-30-3 S	250	1600/1790	2280	3100	30
5510019	1141781	PE-30-6 M	250	2000/2250	2730	3600	30
5510020	1141782	PE-40-4 S	315	2000/2250	2330	3300	40
5510021	1141783	PE-50-5 S	315	2000/2250	2500	3450	50
5510022	1141784	PE-60-6 S	315	2000/2250	3000	4100	60

Uponor Oljeavskiljare med Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr	Uponor nr	Produkt	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nom. flöde l/s
5510024	1143205	PE-3/15-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510025	1143206	PE-3/30-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510026	1143207	PE-6/30-1,2 Bypass 5	200	1200/1350	1350	2350	6
5510027	1143208	PE-6/60-1,2 Bypass 10	200	1200/1350	1350	2350	6
5510028	1143209	PE-10/50-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2850	10
5510029	1143210	PE-10/100-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2850	10
5510030	1143211	PE-20/100-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2900	20
5510031	1143212	PE-20/200-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2900	20
5510032	1143213	PE-30/150-3 Bypass 5	400	1600/1790	1790	3250	30
5510033	1143214	PE-30/300-3 Bypass 10	400	1600/1790	1790	3250	30
5510034	1143215	PE-40/200-4 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3500	40
5510035	1143216	PE-40/400-4 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3650	40
5510036	1143217	PE-50/250-5 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3650	50
5510037	1143218	PE-50/500-5 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3750	50
5510038	1143219	PE-60/300-6,1 Bypass 5	500	2000/2250	2250	4300	60
5510039	1143220	PE-60/600-6,1 Bypass 10	600	2000/2250	2250	4450	60