

Uponor Siccus Mini Assortiment




Uponor Comfort Pipe leiding Minitec




Art.nr.	Afmeting	L m	LE	VE	ME
1063287	9,9 x 1,1 mm	60	840	60	m
1063288	9,9 x 1,1 mm	120	1680	120	m
1063381	9,9 x 1,1 mm	480	2880	480	m

Uponor Siccus Mini Paneel




Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
1123381	1200 x 600 x 15 mm	144	7,2	m ²

Uponor Siccus Mini Steunpaneel voor tegels




Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
1139793	1000 x 600 x 6 mm	90	3	m ²

Uponor Siccus Mini Randversterking



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
1139794	1000 x 45 x 15 mm	800	10	m

Uponor Siccus Mini Voegversterkingstape



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
1139795	143 mm x 12 m	3360	24	m

Uponor Siccus Mini thermisch snijapparaat




Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
1139796	10 mm, 230 V	20	1	St.

**Lager dan ooit tevoren.
Voor het snelste comfort.**



Uponor Siccus Mini
Vloerverwarmingssysteem voor droogbouw met een
installatiehoogte van slechts 15 mm

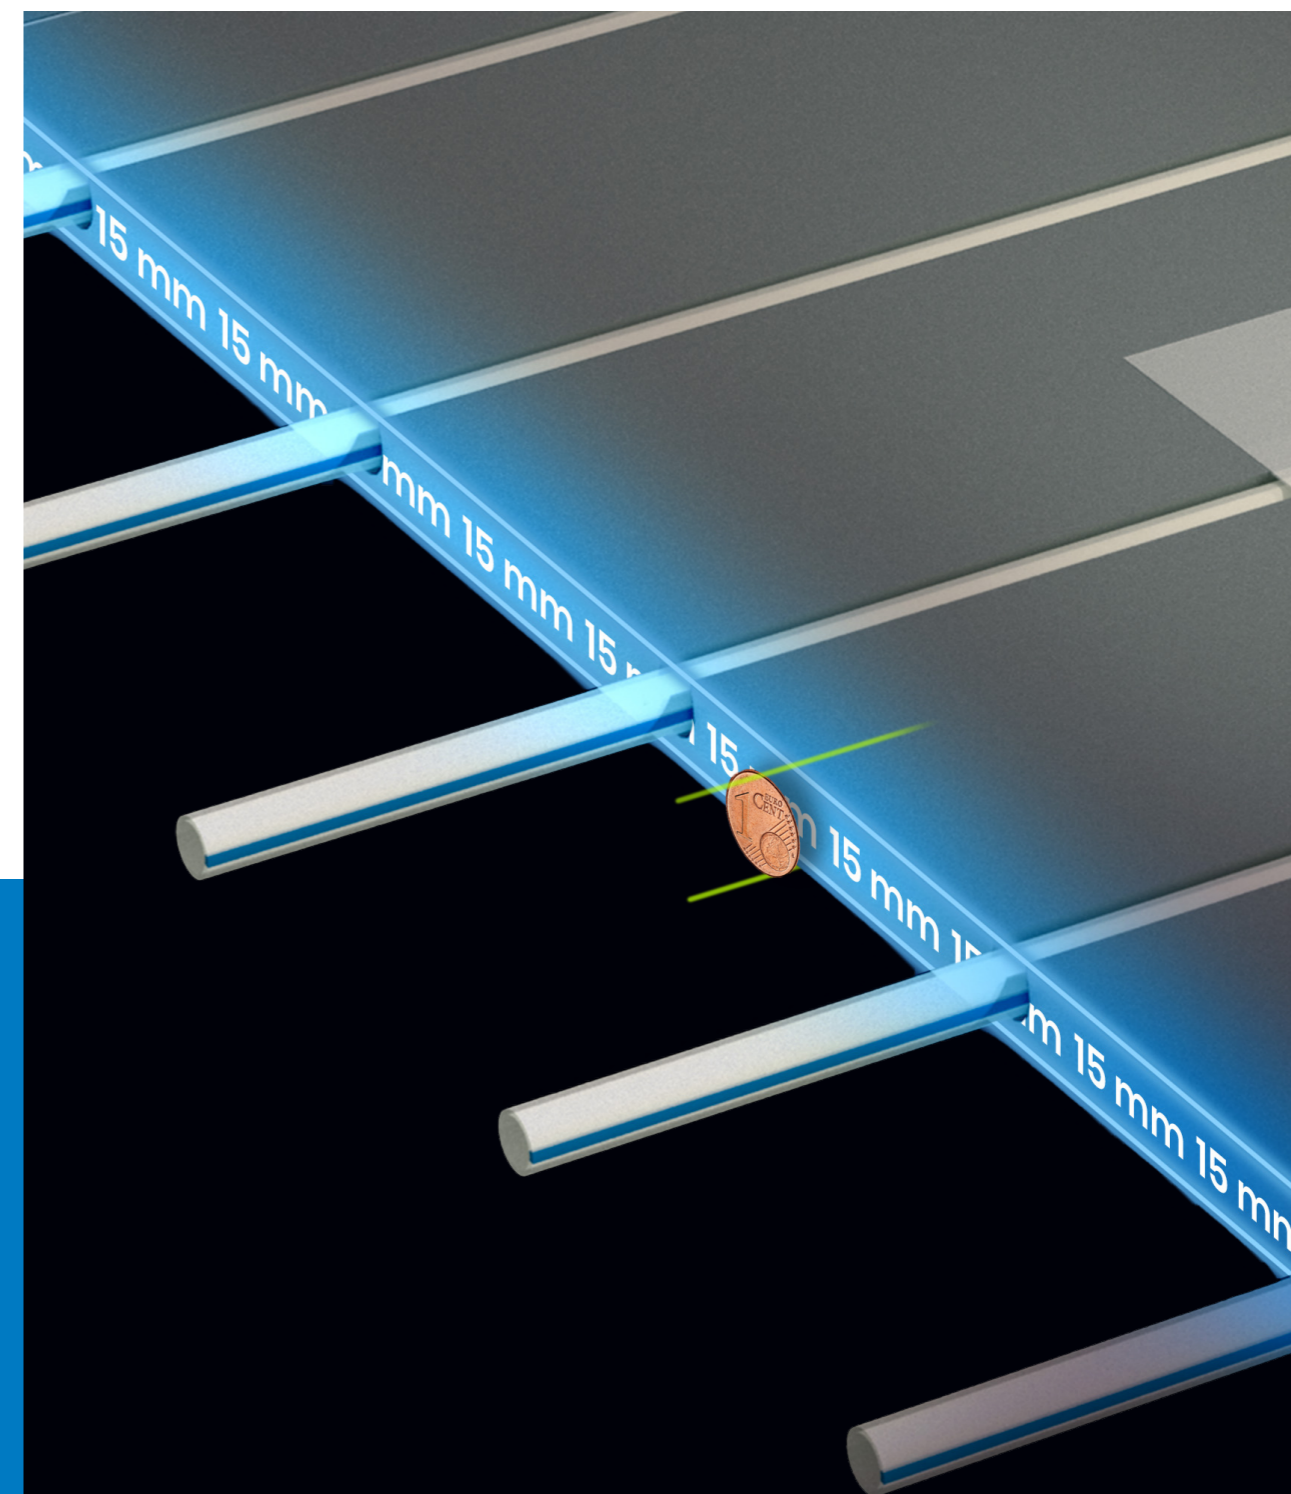

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt
www.uponor.com

E-mail: kundenservice@uponor.com

Nathan Systems BV
Mega 2
6902 KL, Zevenaar
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
F +31 (0)26-445 93 73
W www.nathan.nl
E info@nathan.nl

W www.uponor.nl
E info.nl@uponor.com

Nathan Systems NV/SA
Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 721 15 70
F +32 (0)2 725 35 53
W www.nathan.be
E info@nathan.be

W www.uponor.be
E info.be@uponor.com

➤ Uponor Siccus Mini

Droogbouwsysteem voor vloerverwarming met slechts 15 mm opbouwhoogte

Uponor Siccus Mini is het ideale droogbouw vloerverwarmingssysteem voor installatie op bestaande dekvloeren, vloerdelen of tegels. Het systeem biedt een complete verwarmingoplossing met een lage vloeropbouw van slechts 15 mm, een minimaal aantal componenten en kan op diverse bestaande ondergronden worden toegepast.

Parket en laminaat als topvloerbedekking kunnen rechtstreeks op Uponor Siccus Mini worden gelegd; voor tegel- en natuursteenvloeren en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt en vinyl wordt een extra lastverdelende laag gebruikt met het Uponor Siccus Mini steunpaneel voor tegels.

Snelle installatie. Groot comfort.

- **Snelle installatie door één persoon**
Leg de bovenste vloerbedekking in één stap, zonder wachttijden of droogpauzes
- **Flexibel systeem**
De positionering van de verwarmingsbuizen dicht bij het oppervlak en de optimale warmteverdeling van de aluminiumlaag zorgen ervoor dat de gewenste temperatuur snel wordt bereikt

Meer informatie over VIP:



<https://www.uponor.com/de-de/produkte/fussbodenheizung-und-kuehlung/siccusmini>

Ideaal voor renovatie

- Laag systeemgewicht van slechts 1,6 kg/m²
- Installatie zonder dat vocht de constructie binnendringt
- Geoptimaliseerd voor parket en laminaat
- Kan worden gebruikt voor alle vloerbedekkingen, zoals tegels, natuursteen, tapijt of vinyl
- Eenvoudig te installeren op bestaande vloeren
- Efficiënte en snelle installatie door één persoon
- Een leidingafstand van 10 cm resulteert in een hoog verwarmingsvermogen

Optimale energie-efficiëntie

- De lage systeemtemperaturen zijn ideaal bij het moderniseren van verwarmingssystemen met warmtepompen en andere hernieuwbare energiebronnen

Uponor Comfort Pipe Leiding Minitec

- 9,9 x 1,1 mm
- gemaakt van vernet polyethyleen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdicht volgens DIN 4726

Siccus Mini Paneel

- Zwaar belastbaar XPS 400 volgens DIN EN 13164
- Volledig geïntegreerde warmteverdelingslaag van aluminium
- Met buisgeleidingskanalen voor directe montage van de Uponor Comfort Pipe leiding 9,9 x 1,1 mm

Siccus Mini Tegeldraagpaneel

- 6 mm Synthetische vezelplaat gemaakt van geperste, ongemengde gerecyclede vezels
- Ontkoppelende lastverdelende onderlaag voor keramische tegels, natuursteen en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt en vinyl

Siccus Mini Randversterking

- Synthetische vezelstrips voor montage langs de wanden en in deuropeningen
- Voor gebruik bij het leggen van tegels of natuursteen

Siccus Mini Voegversterkingstape

- Zelfklevende voegversterkingstape met vlies aan de bovenzijde
- Voor het verlijmen van de voegen van de Uponor Siccus Mini tegeldraagpanelen en geschikt voor directe betegeling

Siccus Mini 230 V thermisch snijapparaat

- Snijgereedschap voor 10mm leidingsleuven
- Eenvoudige en gemakkelijke installatie van extra leidingsleuven