


## Uponor Klett Pannello GR rotolo G EPS DES 25-2mm

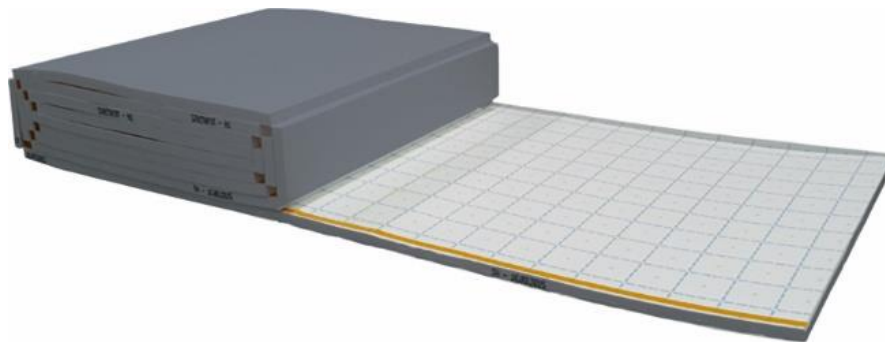

### Descrizione capitolare

Pannello in rotolo con isolamento termico/acustico, costituito da pannello in EPS in grafite, laminato da un foglio di tessuto non tessuto che si adatta perfettamente alla strip presente sulle tubazioni Klett PE-Xa e MLC red, prodotto secondo EN 13163 e DIN 4108-10. EN 13501-1 classificazione al fuoco: classe E. Infiammabilità standard, classe del materiale da costruzione B2, secondo DIN 4102. Adatto per l'uso in area tra i piani, dove le stanze su entrambi i lati sono riscaldate allo stesso livello. Foglio di Klett stampato con griglia 100mm, con striscia autoadesiva e pellicola sovrapposta per il collegamento dei pannelli. Carichi massimi: 5,0 kN / m<sup>2</sup>. Riduzione calpestio 26dB.

### Gamma

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1085778	Uponor Klett Pannello GR rotolo G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m	10,00	M <sup>2</sup>	HUH

## Dati tecnici

Descrizione		Klett Pannello GR rotolo G EPS DES 25-2mm	
Codice		1085778	
Tipologia pannello		Rotolo isolante liscio EPS, realizzato con la materia prima Neopor®, 25-2 mm + foglio TNT antistrappo.	
Formato del pannello		10000 x 1000 mm	
Dimensioni utili		10000 x 1000 mm	
Superficie utile		10 m <sup>2</sup>	
Modulo di posa		50 mm	
Dimensione tubazioni		14x2,0 - 16x2,0 mm	
Spessore isolamento		25 mm	
Spessore pannello		25 mm	
Euroclasse EPS		EPS-T	
Carico Massimo Distribuito		5 KN/ m <sup>2</sup>	UNI EN 13163
Conducibilità termica dichiarata	λ	0,030 W/mK	UNI EN 13163
Resistenza termica isolante	RD	0,85 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 13163
Classe secondo la UNI EN 1264-4	R	0,75 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 1264-4
Foglio di protezione isolante	Sp	Integrata nel foglio TNT antristrappo	
Rigidità Dinamica		<30 MN/ m <sup>3</sup>	SD30
Abbattimento acustico del rumore al calpestio	ΔLW	26 dB	UNI EN 29052-1
Confezione		10,00 m <sup>2</sup>	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	da 20 a 40	
Classe di reazione al fuoco (EPS)		Euroclasse E	UNI EN 13501-1
Assorbimento acqua a lungo periodo	WL(T)3	≤3%	UNI EN 13163
Conformità		CE	

ST\_1810\_IC\_Uponor Klett Pannello GR Rotolo G EPS DES 25-2

**uponor**

[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Numero Verde  
**800-121876**

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 – Badia Polesine (RO)