


Sii flessibile.
Scegli l'efficienza.

Uponor

Uponor Base
Unità X-60 e X-80

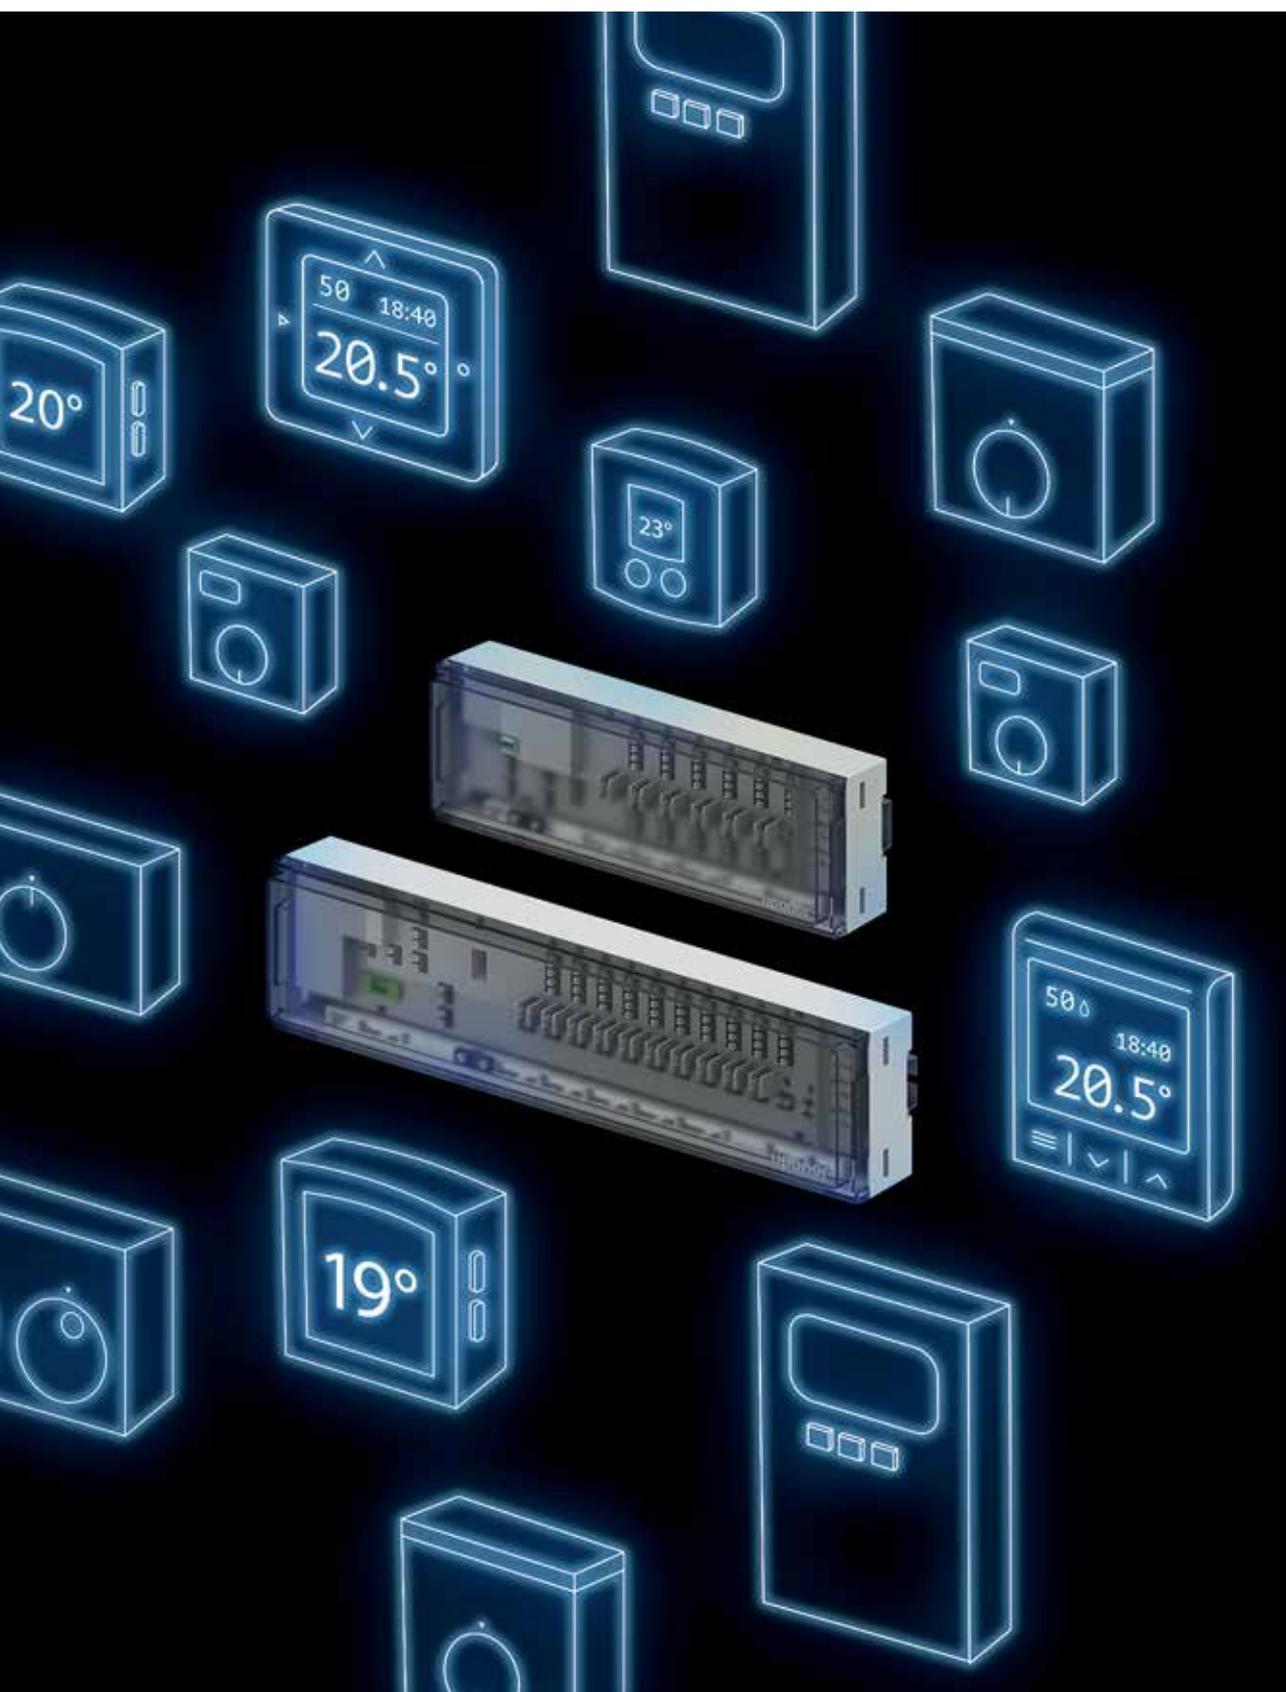

➤ Tecnologia di autobilanciamento

Comfort e risparmio energetico

Controllo ad elevata compatibilità per la climatizzazione radiante

Una soluzione flessibile ed efficiente per gli impianti radianti a pavimento in edifici residenziali richiede una tecnologia compatibile con vari dispositivi, che controlli i processi in modo autonomo e che permetta di risparmiare sui costi.

La nuova tecnologia Uponor Base Unità H X-60 e X-80 utilizza algoritmi avanzati per aumentare l'efficienza rispetto al bilanciamento manuale, con conseguente risparmio energetico. Regola costantemente la quantità di energia necessaria per mantenere il comfort ottimale in ogni stanza. Allo stesso tempo, i controlli offrono la massima flessibilità e compatibilità, in quanto si possono collegare a termostati 230V di altri produttori, aprendo ad un'ampia gamma di scelta.


In caso di ristrutturazione, l'elevato livello di compatibilità accelera l'intero processo e consente un'ampia scelta di soluzioni diverse: da quelle economiche a quelle più moderne.

La funzione di autobilanciamento si adatta a un impianto esistente senza richiedere un ricalcolo durante la configurazione iniziale. In un sistema di controllo di riscaldamento convenzionale, anche piccoli cambiamenti nell'edificio possono influenzare il bilanciamento della temperatura.

La funzione di autobilanciamento delle unità di base X-60 e X-80 si adatta automaticamente a questi cambiamenti per mantenere il comfort in ogni momento - certificato dal TÜV Rheinland.




Uponor Base Unità X-60

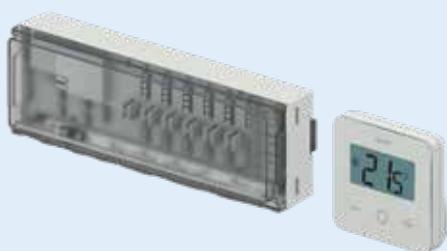

X-60

- Modalità di riscaldamento
- Riscaldamento autobilanciante
- 6 zone / 6 x 2 attuatori
- Relè pompa
- Commutazione giorno/notte
- Cablaggio standard 230V

Uponor Base Unità X-80

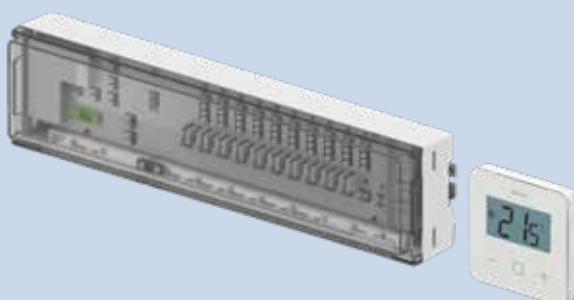

X-80

- Modalità di riscaldamento e raffrescamento
- Riscaldamento autobilanciante
- 10 zone / 12 attuatori indipendenti
- Relè pompa e caldaia
- Commutazione giorno/notte
- Cablaggio standard 230V
- Opzionali consigliato raffrescamento: Set di condensazione S-80



Scopri più informazioni qui




<https://www.uponor.com/it/230V>



Consumo energetico ridotto e comfort ottimale grazie alla flessibile tecnologia di autobilanciamento

Parte della famiglia Base, Uponor Base Unità X-60 e X-80 aprono una nuova era per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento cablati. Regolano gli attuatori in risposta ai segnali di richiesta provenienti dai termostati per regolare la temperatura interna in ogni stanza.

Avviano o arrestano la pompa e l'unità X-80 può persino avviare e arrestare la caldaia e fornire raffreddamento senza richiedere termostati speciali. Inoltre, il set di condensazione opzionale S-80 è progettato per rilevare ed evitare la formazione di condensa.

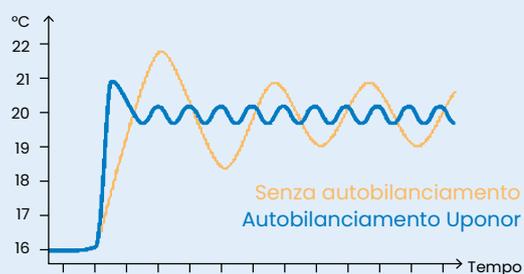

Le caratteristiche principali

- Ampia libertà di scelta del termostato
- Applicazioni: riscaldamento e raffreddamento radiante
- Autobilanciamento

I vantaggi principali

- Risparmio energetico
- Elevato comfort
- Non è necessario alcun bilanciamento manuale
- Facile installazione e progettazione
- Cablaggio veloce con semplice procedura di correzione grazie all'assegnazione flessibile del termostato e attuatore

Moving > Water

uponor



customercare@uponor.com

www.uponor.it



SF_2405_Base230V

Copyright e Note legali: UPONOR detiene il copyright dei contenuti di questo documento; ne è vietata la riproduzione permanente, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto. Tutti i prezzi e i costi sono aggiornati al momento della stampa. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili e disponibili sul nostro sito www.uponor.it