


Uponor Pumpeshunt TPG

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter.



- Central montage, forsyningsshunt for flere shuntgrupper.
- Kapacitet op til 700 m² gulvvarme ved 40 W/m².
- 3-vejsventil, kvs 8,0
- Volumenstrøm 0,1 – 8,3 m³/h
- Konstant fremløbsregulering med termostat mellem 5-55 °C
- Wilo Para 1-8, 8-trins cirkulationspumpe
- Løftehøjde 2,0 – 8,0 m
- Primærside max. 90 °C, 10 Bar, 1" M, kvs 4,8
- Sekundærside max. 60 °C, 10 Bar, 1½" M

Δp-constant

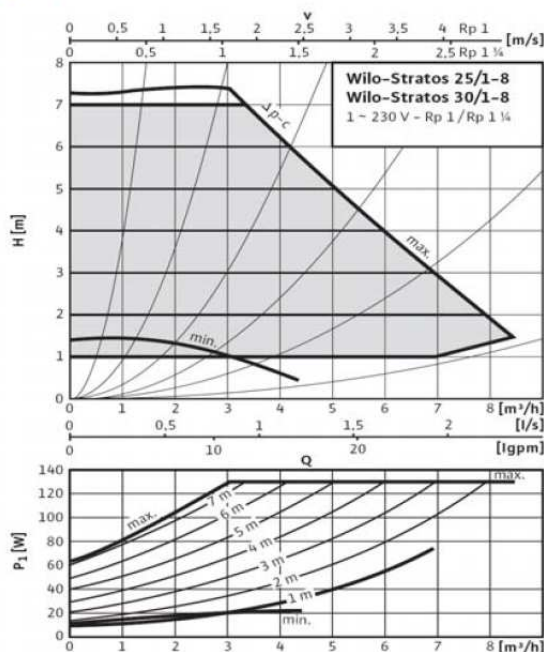

Δp-variable

