



PVC


Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8. Levereras med monterade tätningringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de x e mm	L mm	M mm	Dy max mm	Di mm	Antal rör/bunt
2350013	1054110	110 x 3,2	6000	60	129	104	50
2350404	1054104	110 x 3,2	1000	60	129	104	50
2350406	1054112	110 x 3,2	3000	60	129	104	50
2350405	1054105	160 x 4,7	1000	85	186	151	28
2350407	1054105	160 x 4,7	3000	85	186	151	28
2350014	1050211	160 x 4,7	6000	85	186	151	28
2350023	1050201	200 x 5,9	6000	103	231	188	20
2350221	1050212	200 x 5,9	3000	103	231	188	20
2350429	1050196	200 x 5,9	1000	103	231	188	20
2350031	1050203	250 x 7,3	6000	121	286	235	12
2350239	1050213	250 x 7,3	3000	121	286	235	12
2350049	1050206	315 x 9,2	6000	139	356	297	6
2350247	1050214	315 x 9,2	3000	139	356	297	6
2350056	1050209	400 x 11,7	6000	148	445	377	6
2350254	1050215	400 x 11,7	3000	148	445	377	6

Böj 7,5 grader




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48

Böj 15 grader




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354770	1084845	110	9	15	0,26	36/288
2354774	1084849	160	13	19	0,6	12/96
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej

Böj 30 grader




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354771	1084846	110	17	22	0,27	34/272
2354775	1084850	160	24	30	0,65	12/96
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6

Böj 45 grader




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354772	1084847	110	26	29	0,3	30/240
2354776	1084851	160	36	42	0,7	10/80
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,3	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,0	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

Böj 88,5 grader



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354773	1084848	110	59	65	0,4	23/184
2354778	1084852	160	83	89	0,95	8/64
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4


Grenrör 45 grader



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354779	1084853	110/110	25	134	134	0,64	12/96
2354780	1084854	160/110	2	168	160	1,2	6/48
2354781	1084855	160/160	37	194	194	1,6	4/32
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej

Sadelgrenrör 45

Btg/PVC. Levereras med spännband av rostfritt stål, A4.



RSK nr	Uponsor nr	L mm	Dim. di/de mm Btg - PVC mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356772	1054461	400	225/110	230	4,2	Förp. ej
2356798	1054462	500	225/160	345	5,2	Förp. ej
2356806	1054463	500	300/160	385	7,0	Förp. ej

Skjutmuff




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354766	1084858	110	122	0,2	38/312
2354767	1084859	160	132	0,5	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Dubbelmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354764	1084856	110	122	0,2	39/312
2354765	1084857	160	132	0,5	18/144
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
	1050617	315	300	3,5	3/18


Förminskning

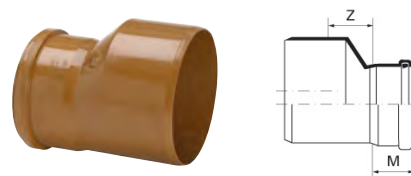

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354768	1084860	160/110	34	0,5	27/216
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	-/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Rensrör

Med skruvlock.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32


Propp



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354782	1084861	110	45	0,1	130/1040
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34

Renslock


Med stös.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356194	1050591	200	140	0,9	Förp. ej

Övergång


Betong spetsända krympmuff inkl. gummiring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp.ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp.ej

Övergång gjutjärn


Inklusive O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC



RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di gj.järn mm	L mm	Z1/Z2 mm	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40/35	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225		182	18/108
2354934	1050585	200/200	250		250	10/60

Övergång

Betong/Muff (betongmuffanslutning). Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1,0	Förp.ej
	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp.ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp.ej

* Formsprutat utförande.

** Inklusive tätningsring för betongmuffen.

Inhuggningsmuff

Rak. För anslutning PVC-betongrör, ingjutes. Sandat utförande.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp.ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp.ej

Genomgångsrör

Med tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355733	1050635	200*	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250*	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315*	240	355	4,9	3/24

* Ej sandat utförande.

Tätningring


Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	Oljebeständig TPE	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	Oljebeständig TPE	0,05	Lösa
	1053648	200			Förp. ej
	1053649	250			Förp. ej
	1053650	315			Förp. ej
3109901	1053674	400			Förp. ej

Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff.
Andra dimensioner efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40